


siegmund

SISTEMA DI FISSAGGIO E SALDATURA



**PRECISIONE NELLA PERFEZIONE:
TAVOLI DI SALDATURA
PER ESIGENZE ESTREME**

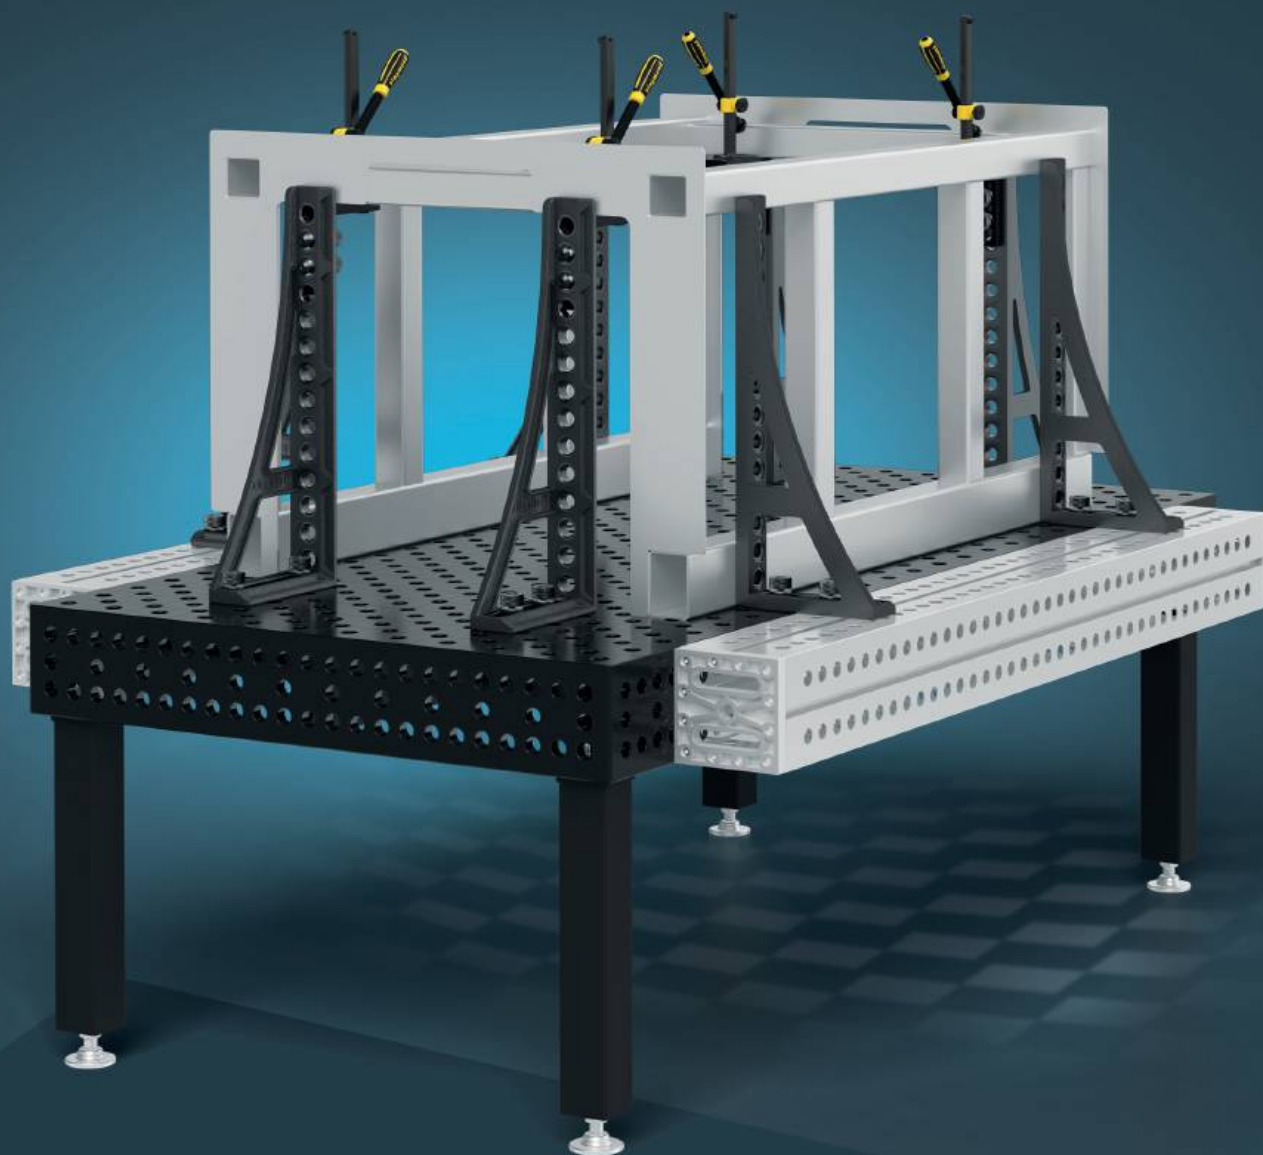

Materiale di base

Sistemi di Siegmund

- 28 System 28
Strutture da leggere a pesanti
- 22 System 22
Costruzioni medie
- 16 System 16
Costruzioni piccole

Materiali

- AL-TI Alluminio-titanio
materiale leggero e ad alta resistenza, non viene raggiunta la durezza dell'acciaio nitraturo
- AL Alluminio
per lavorazione dell'acciaio inossidabile
- PA Poliammide
per la lavorazione di acciaio inossidabile e alluminio onde evitare danni alla superficie
- E Acciaio inox
per superfici antigraffio (antiruggine)
- X8.7 Accessori in acciaio X8.7
- X8.8 Accessori in acciaio X8.8
- 750 Acciaio di alta qualità S355J2+N

Caratteristiche del materiale

- Resistente ai graffi & Resistente alla corrosione
La superficie fornisce una protezione dalla corrosione relativamente buona in ambienti asciutti
- N Nitruro
migliora la resistenza all'urto e protegge dall'adesione degli schizzi di saldatura
- BAR Rivestimento BAR (Black-Anti-Rust-coating)
leviga la superficie e aumenta la protezione dalla ruggine
- B Blu
Protezione contro la corrosione

Caratteristiche di prodotto

- 100 Scala
- Altezza laterale
- Spalla più alta
- Cava esagonale
- Preso esagonale
- Esagono esterno

Griglia di foratura


- Scala diagonale
- 25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm Griglia

La nuova versione dei nostri popolari profili in alluminio

I profili in alluminio Siegmund colpiscono per la loro combinazione ideale di elevata stabilità e peso ridotto, uno dei motivi principali della loro popolarità tra gli utenti. Forte di questo successo, abbiamo ulteriormente sviluppato i profili con nuove e pratiche caratteristiche.

Oltre a comprovati vantaggi come il peso ridotto, l'utilizzo come prolunga per tavolo o come superficie di serraggio verticale, i profili in alluminio ora presentano piastre di serraggio quadrate integrate sulle estremità anteriori per un'installazione particolarmente rapida e semplice. A ciò si aggiunge la nuova scanalatura esagonale, che offre ulteriori e flessibili opzioni di montaggio.

- 1 Piastra di serraggio
- 2 Cava esagonale
- 3 Fori

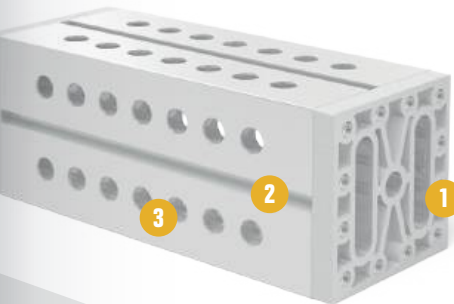


070 116 158

www.siegmund.com/alu-squares



Occhiello di sollevamento

Il golfare di sollevamento offre una soluzione semplice e affidabile per il trasporto sicuro dei tavoli da saldatura e delle squadre a U Siegmund.



www.siegmund.com/lifting-lug



siegmund

Panoramica dei prodotti

SYSTEM i 28 22 16

Tavoli per saldatura Siegmund

La perfetta base di lavoro

010 042 098 134



Tavolo con cave esagonali

Vantaggi nella combinazione tra tavoli di saldatura e tavoli con cave

050



Piattaforme mobili

Solleva con facilità i carichi più pesanti

052 104 142



Tavolo rotante regolabile in altezza

Altezza di lavoro ideale, veloce e facile

054 106 144



Tavolo elevabile mobile

Lavoro ergonomico e facile

055 107 145



Banco da lavoro Siegmund

Il banco da lavoro rivoluzionario

028



Siegmund Workstation

Il tuttofare in ogni officina

030 056 108 146



Tavoli ottagonali

Tavoli di saldatura per manipolatori-posizionatori

060 110 150



Siegmund Welding Cell

Inizia con l'automazione

036



Cella di saldatura laser modulare

Saldatura manuale laser efficiente e sicura

034



Sistema di bloccaggio Zero point

Sostituire i dispositivi di saldatura in modo facile e flessibile

037



Sistema di bloccaggio

per prodotti in serie con dime

037



Sistema a rotaia Tavolo Standard

stessa rotaia per tutte le dimensioni della tavola

032 092



Indice



SYSTEM 28 22 16

Distanziali

Opzioni versatili di bloccaggio

062 112 152



Squadre

Lavorare in tre dimensioni

064 114 154



Profili in alluminio

Utensili di serraggio leggeri

070 116 158



Perni

Fissaggio e collegamento

072 118 160



Morsetti & Accessori

Fissaggio di pezzi

076 120 164



Prismi & Sostegni

Solide superfici di appoggio

080 122 168



Accessori

Pratiche soluzioni per il lavoro quotidiano

084 124 170



Sub Table Box

Spazio di stoccaggio con serratura

086 126 172



Morsa da banco

Bloccaggio sicuro dei pezzi

088 128 174



Pressa da tavolo

Precarico e raddrizzatura

090 130 176



Tecnologia di serraggio magnetico

Bloccaggio senza interferenza

180



Elementi di collegamento

Soluzioni incrocio sistemi

180



Prodotti per la pulizia e la cura

Pulizia e manutenzione

184



Posizionatore

Facile posizionamento

186



i = Informazioni sul prodotto



TAVOLI DI SALDATURA DAL LEADER MONDIALE DEL MERCATO

Una storia di successo da Oberottmarshausen

Oltre 30 anni fa, Bernd Siegmund fondò l'azienda, che ora, nella seconda generazione, è gestita dal figlio, Daniel. In qualità di numeri uno al mondo, nel campo dei tavoli di saldatura, siamo rappresentati a livello globale con cinque sedi europee e una rete di vendita in oltre 60 paesi.

I nostri prodotti sono sinonimo di massima funzionalità e design esclusivo e sono utilizzati in quasi tutti i settori. Oltre alla costruzione di macchine, impianti e veicoli, sono particolarmente apprezzati nella costruzione di prototipi e nella produzione in serie con e senza collegamento a robot. I sistemi di tavoli di saldatura e bloccaggio si basano su un sistema modulare ben congegnato e flessibile. In combinazione con la nostra grande varietà di accessori, offriamo una soluzione semplice e che fa risparmiare tempo in ogni progetto.

L'entusiasmo dei nostri clienti ci incoraggia a nuovi sviluppi e concetti di soluzioni innovative. Il nostro obiettivo è restare fedeli a questa visione e sviluppare costantemente i nostri prodotti e aumentare le nostre competenze. Siamo in grado di farlo con l'aiuto dei nostri collaboratori, che ogni giorno si impegnano in azienda con il cuore, la mente e la forza.

Con forza innovativa, determinazione e il costante perseguimento delle nostre visioni, non solo vogliamo mantenere il nostro successo e la nostra leadership nel mercato mondiale, ma continuare ad espanderla.

Le sedi più importanti per la produzione di banchi di saldatura ed accessori

Il Gruppo Siegmund dispone ad oggi di circa 75000 mq tra uffici, produzione e magazzino su un totale di 160000 mq di terreno.



Deggingen (D)

Produzione meccanica di tavoli per saldatura, fusioni e profili in alluminio.



Skawina (PL)

Produzione di parti saldate e tavoli di saldatura.



Lublin (PL)

Produzione di tavoli ed accessori per la saldatura.



Oberottmarshausen (D)

Da 4.000 tavoli modulari di saldatura e ca. 1 milione di accessori sono stoccati su 18.000 metri quadrati di superficie del capannone.


PERCHÉ SIEGMUND?

Risparmia tempo e denaro con un tavolo per saldatura di Siegmund

Scegli un tavolo Siegmund e risparmi. Grazie alla massima qualità dei nostri prodotti, avrai uno strumento con cui puoi lavorare in modo molto preciso e con un tasso di errore inferiore. Con l'aiuto del sistema modulare, è possibile combinare tavoli di saldatura, squadre a U, battute, ecc. in brevissimo tempo e generare da essi innumerevoli dispositivi. Ciò riduce i tempi di assemblaggio e consente di risparmiare spazio e costi di stoccaggio.

Pertanto Siegmund:


- ✓ Utilizzato 100.000 volte in tutto il mondo
- ✓ elevata soddisfazione dei clienti
- ✓ 100% ripetibilità
- ✓ tempo di assemblaggio ridotto / risparmio di tempo
- ✓ Nessuna deformazione in saldatura
- ✓ Significativamente meno rilavorazioni
- ✓ Altamente resistente
- ✓ Veloce nei cambiamenti
- ✓ Stessa base per ogni progetto

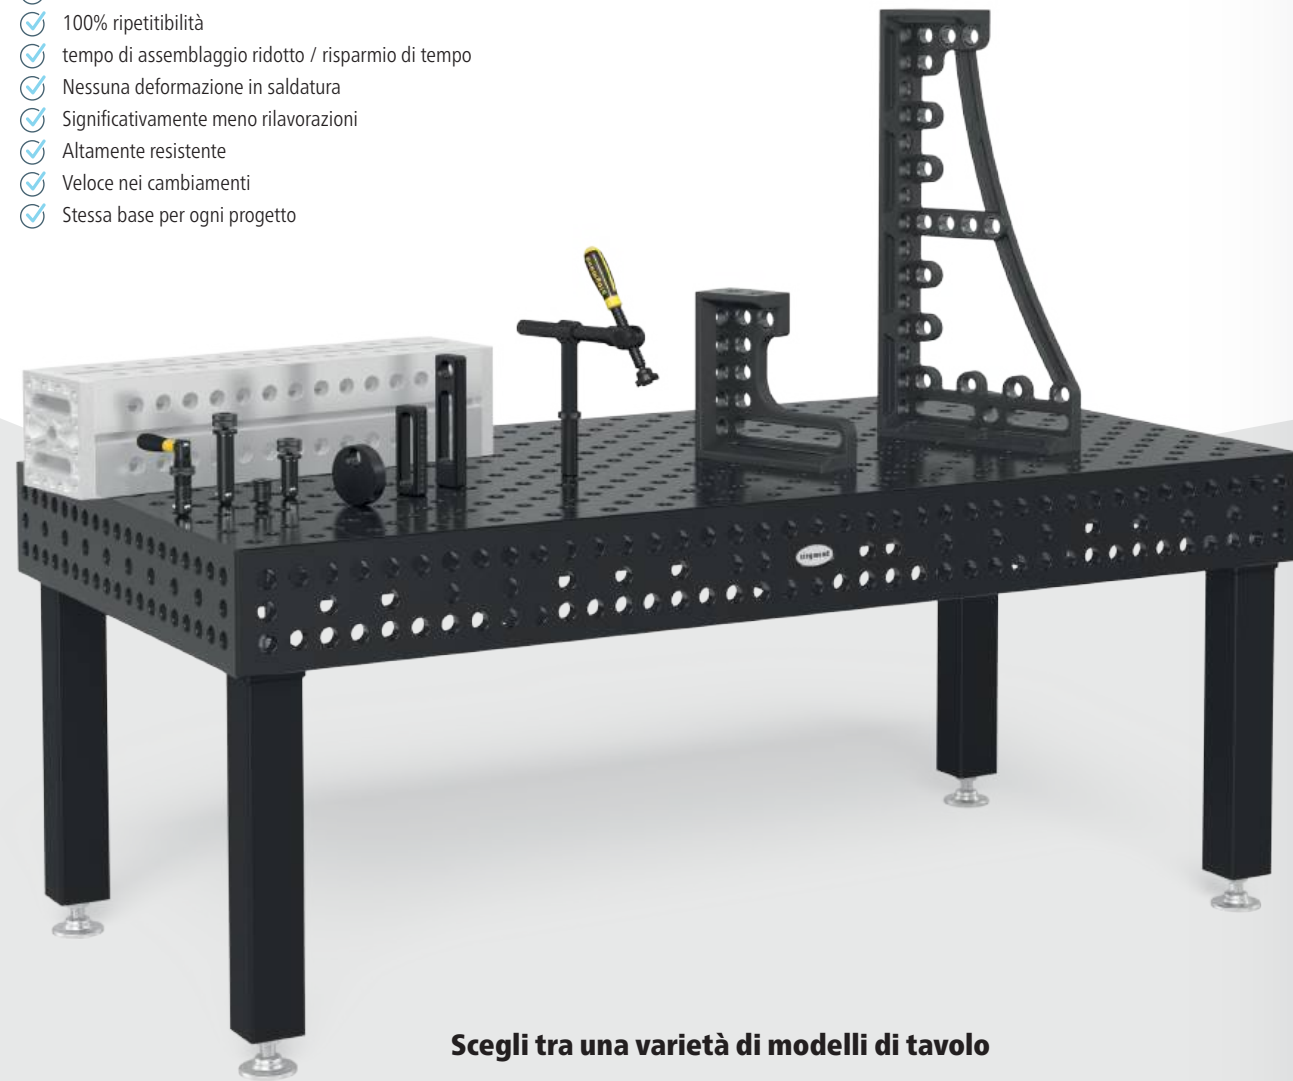

Scegli tra una varietà di modelli di tavolo

I nostri tavoli di saldatura e bloccaggio sono disponibili nelle tre misure System 16 (diametro del foro 16 mm), System 22 (diametro del foro 22 mm) e System 28 (diametro del foro 28 mm). Sulla base di queste versioni base, puoi scegliere tra un'ampia selezione di materiali, dimensioni, tipi di griglia e gambe del tavolo. Offriamo la giusta base di lavoro per ogni applicazione.

Perché Siegmund?



Siegmund

In qualità di leader del mercato mondiale nel campo dei tavoli per saldatura, con una rete di rivenditori in oltre 60 paesi, i nostri tavoli sono utilizzati 100.000 volte.



Qualità

Siegmund è sinonimo di innovazioni di prodotto, materiali di alta qualità e lavorazione accurata. Il nostro grande team di sviluppo collabora con i nostri clienti al costante sviluppo dei nostri prodotti.



Capacità magazzino

Il nostro obiettivo: disponibilità immediata! Da 4.000 tavoli modulari di saldatura e ca. 1 milione di accessori sono stoccati su 18.000 metri quadrati di superficie del capannone.



Tavoli di saldatura più duri

La straordinaria durezza dei tavoli Extreme è ottenuta attraverso leghe speciali appositamente sviluppate e la successiva nitrurazione al plasma e rivestimento BAR. La planarità della superficie viene mantenuta anche dopo anni di utilizzo.



Accessori induriti

La nostra nitrurazione al plasma è una finitura superficiale unica che protegge meglio i nostri accessori da ruggine, graffi e schizzi di saldatura.



Sistema modulare innovativo

Modulari, compatibili, individuali: banchi da lavoro, tavoli di saldatura e sistemi di serraggio secondo le vostre esigenze.



CONSEGNIAMO IN TUTTO IL MONDO

Una base del leader del mercato mondiale è la stretta collaborazione con partner commerciali selezionati.

Grazie alla nostra rete di vendita mondiale, c'è anche un referente qualificato nella tua zona che lavorerà con te – e in una consulenza personale – per sviluppare soluzioni su misura nella tua lingua nazionale. I nostri vari media sono ora disponibili anche in più di 36 lingue. Ogni giorno, imprenditori e imprese industriali si affidano ai tavoli Siegmund, in più di 60 paesi.

SIAMO STATI PREMIATI

Massima funzionalità e eccellente design

Tutti i premi ricevuti in passato nelle competizioni internazionali di design sono allo stesso tempo una conferma e una motivazione a continuare con entusiasmo lungo la via della creatività e dell'innovazione. Vi invitiamo a unirvi a noi!

La nostra azienda

Come azienda abbiamo anche ricevuto diversi riconoscimenti come società di medie dimensioni con un'elevata forza innovativa e una forte crescita.

BAYERNS
BEST 50
PREISTRÄGER 2019



Ultimi riconoscimenti

Siamo molto fieri che, dal 2012, i nostri prodotti abbiano regolarmente conquistato le giurie specializzate di premi internazionali. Abbiamo raccolto qui per voi i premi più recenti.



WS161208
Banco da lavoro Siegmund



reddot winner 2024



160130.SE.RC1
Welding Cell 2400 –
Black Edition



DESIGN
AWARD
2023



reddot winner 2023
industrial design

SIAMO SPORTIVI

I partner forti nello sport portano il nostro nome nel mondo, danno al nostro marchio ancora più importanza e garantiscono entusiasmo e momenti emozionanti.



BASKETBALL

Lega di basket tedesca
EuroLeague



Lega tedesca hockey
su ghiaccio



2. Lega basket tedesca




PICCOLI O GRANDI PEZZI DA SALDARE?

Con i nostri tavoli di saldatura, puoi completare i tuoi progetti in modo rapido e preciso.


Grazie ai fori nei nostri tavoli di saldatura si crea una superficie di serraggio estremamente flessibile e versatile. Questo ti dà l'opportunità di produrre rapidamente e facilmente un'ampia varietà di costruzioni utilizzando squadre, battute e morsetti. L'eccellente precisione dei nostri tavoli di saldatura consente di posizionare esattamente i componenti e quindi di ottenere un'ottima ripetibilità. Offriamo un sistema modulare perfettamente coordinato per ogni applicazione, con il quale è possibile lavorare in modo comodo ed efficiente.

- ✓ un sistema modulare per tutti
- ✓ esatto bloccaggio dei componenti
- ✓ lavoro comodo ed efficace
- ✓ Risparmio di tempo grazie alla facilità di utilizzo

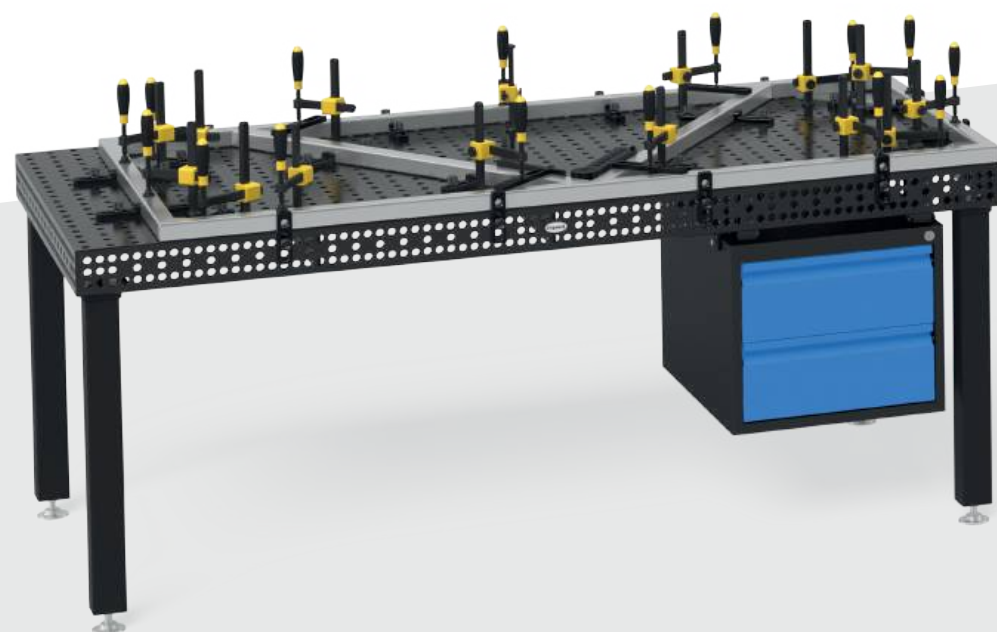

Flessibilità che ispira

Con un tavolo di saldatura Siegmund, sei ben attrezzato per progetti di tutte le dimensioni. Indipendentemente dal fatto che si tratti di produzione singola, produzione in serie o prodotti su misura, vi offriamo un sistema coordinato e modulare per tutti nella migliore qualità e con la massima flessibilità.

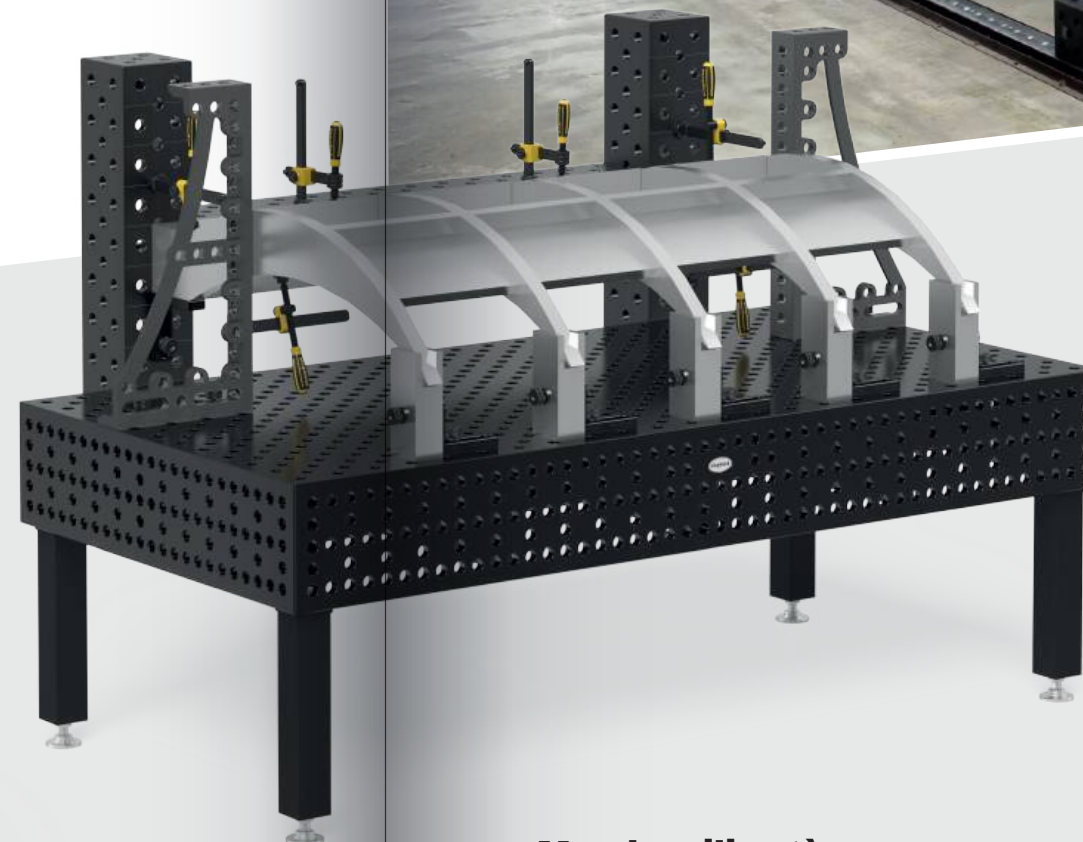

Massima libertà

Grazie al nostro sistema modulare, i tuoi tavoli Siegmund aumentano le dimensioni facilmente con l'aumentare delle dimensioni dei tuoi progetti e delle tue esigenze. Espandi la tua superficie di lavoro in ogni dimensione, ad es. collegando i tavoli con squadre a U o profili in alluminio.



Possibilità illimitate

Con i nostri sistemi di binari, sistemi di piattaforme o manipolatori, nessun progetto è troppo grande per te. Dalla costruzione di ponti o montagne russe alla produzione di autobus e molto altro, siamo felici di lavorare con voi per sviluppare soluzioni speciali in base alle vostre esigenze e sfide individuali.

SCEGLI IL TUO SISTEMA

Il nostro sistema modulare Siegmund si basa su tre diverse dimensioni dei fori. Il diametro del foro definisce il sistema. Tutti gli accessori ed i set di utensili possono essere utilizzati su tutte le serie di tavoli all'interno di un unico sistema. Se vuoi lavorare su più sistemi, offriamo anche una vasta gamma di elementi di collegamento.



Strutture da leggere a pesanti

Il nostro sistema più grande è ideale per pezzi da leggeri a pesanti grazie alla sua elevata resilienza e rigidità. I solidi dispositivi di bloccaggio mantengono anche la forma di componenti di grandi dimensioni e prevengono la distorsione durante la saldatura dei singoli gruppi.


Carico consigliato fino a 6000 kg*
max. 2000 kg per piede modello base
max. 3000 kg per piede modello PLUS




Serie di tavoli disponibili:

- Basic (X8,7)
- Basic (750)
- Professional (750)
- Extreme (X8,7)
- Extreme (X8,8) PLUS

Griglia di foratura:



www.siegmund.com/F-tables



Costruzioni medie

Consigliamo il nostro sistema 22 per costruzioni saldate da piccole a medio pesante. Per tutti coloro che non sanno decidere.



Carico consigliato fino a 3000 kg*
max. 1500 kg per piede modello base



Serie di tavoli disponibili:

- Professional (750)
- Extreme (X8,7)
- Extreme (X8,7) PLUS


Griglia di foratura:



Costruzioni piccole

Il nostro sistema 16 è la scelta giusta per strutture piccole, come ringhiere o strutture a telaio.

Carico consigliato fino a 2000 kg*
max. 1000 kg per piede modello base

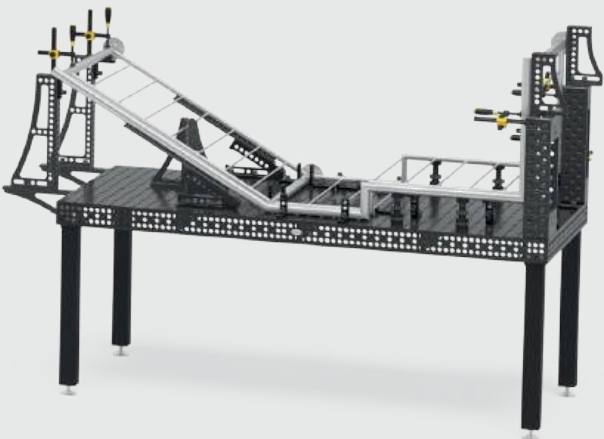

Serie di tavoli disponibili:

- Basic
- Professional (750)
- Extreme (X8,7)
- Extreme (X8,7) PLUS

Griglia di foratura:



TAVOLI PER SALDATURA UNICI DI SIEGMUND

Testato 100.000 volte in tutto il mondo

I nostri tavoli di saldatura e bloccaggio sono caratterizzati dalla massima qualità, resistenza e precisione. Sui nostri tavoli si possono eseguire non solo lavori di saldatura, ma anche lavori di serraggio e assemblaggio di ogni tipo con materiali come legno e plastica. Abbiamo investito molto nello sviluppo dei nostri tavoli di saldatura per offrirvi oggi una base di lavoro altamente efficiente.

- ✓ lunga durata
- ✓ materiali unici
- ✓ carichi elevati
- ✓ alta precisione e serraggio preciso
- ✓ stessa base per tutte le attività
- ✓ elevata soddisfazione dei clienti



1 Materiali esclusivi da noi sviluppati

Il nostro sviluppo dei materiali ha già ricevuto riconoscimenti.

- durezza di base elevata
- risultati di nitrurazione migliorati
- migliore stabilità dimensionale

2 Superficie

- superficie fresata con precisione
- manutenzione ridotta e migliore protezione dalla corrosione grazie alla nitrurazione al plasma

3 Fori raggiati

- più facile inserzione di bulloni e accessori
- ancor minore adesione di schizzi di saldatura alle estremità dei fori
- meno danni ai bordi del foro

4 Linee della griglia

- linee continue per un migliore orientamento a una distanza di 50 mm (Sistema 16) o 100 mm (Sistema 22 e 28)
- consentire un bloccaggio preciso

5 Scala

- scala diagonale su tutti e quattro i lati
- consente di risparmiare tempo durante il serraggio e la configurazione

6 Raggi elaborati

- bordi e angoli raggiati
- ridurre il rischio di infortunio
- proteggere i componenti e gli accessori da danneggiamenti

7 Altezza laterale






- ulteriore superficie di bloccaggio
- per estendere e collegare tavoli

8 Costolatura

- per un'ottima stabilità e rigidità del piano del tavolo
- per tutte le serie e dimensioni di tavoli

9 Gambe stabili del tavolo

- distribuzione ottimale dei pesi
- l'elevata resistenza assicura la precisione della superficie del tavolo
- disponibili diverse versioni



PANORAMICA DELLE SERIE DI TAVOLI

Con la nostra serie di tavoli offriamo una base di lavoro adeguata per ogni sfida e ogni esigenza. Scegli tra tre diversi materiali.



www.siegmund.com/
F-hardness

Basic 750 / Basic 8.7

- acciaio di alta qualità S355J2+N o acciaio da utensili X8.7
- nitrurato al plasma e rivestimento BAR
- per lavoro semplice
- Sistema 16 con griglia normale, Sistema 28 con griglia normale o griglia diagonale
- spalla laterale assente o ridotta



Professional 750

- Acciaio di alta qualità S355J2+N
- nitrurato al plasma e rivestimento BAR
- Versione standard con griglia normale
- Sistema 22 e 28 con griglia diagonale come versione speciale
- Fianco tavolo con due file di fori



Extreme 8.7

- Accessori in acciaio X8.7
- nitrurato al plasma e rivestimento BAR
- durezza di base significativamente più elevata
- massima precisione anche dopo l'utilizzo
- per un lavoro impegnativo
- Sistema 16 con griglia normale, sistema 22 e 28 con griglia diagonale
- Fianco tavolo in acciaio S355J2+N
- Sistema 16 e 28 con fila supplementare di fori sulla spalla laterale del tavolo



Extreme 8.7 PLUS

- Accessori in acciaio X8.7
- nitrurato al plasma e rivestimento BAR
- durezza di base significativamente più elevata
- massima precisione anche dopo l'utilizzo
- per lavori particolarmente gravosi
- Sistema 16 con griglia normale, Sistema 22 con griglia diagonale
- Fianco tavolo in acciaio S355J2+N
- maggiore rigidità del piano del tavolo grazie alle spalle laterali e alle nervature più alti



Extreme 8.8 PLUS

- Accessori in acciaio X8.8
- nitrurato al plasma e rivestimento BAR
- durezza di base estremamente elevata
- massima resistenza agli urti
- massima precisione anche dopo l'utilizzo
- per lavori straordinariamente impegnativi
- Sistema 28 con griglia diagonale
- Fianco tavolo in acciaio S355J2+N
- maggiore rigidità del piano del tavolo grazie alle spalle laterali e alle nervature più alti




MATERIALI


La nostra valutazione vi rende facile confrontare i diversi materiali e vi supporta nella scelta del tavolo modulare di saldatura.

	750 Acciaio S355J2+N (senza nitrurazione al plasma)	750 N BAR Acciaio S355J2+N	X8.7 N BAR Acciaio da utensili X8.7	X8.8 N BAR Acciaio da utensili X8.8
Durezza della base	★★	★★	★★★★★★	★★★★★★★★
Durezza della superficie	★★	★★★★★★	★★★★★★★★	★★★★★★★★
Resistenza all'urto	★★	★★★	★★★★★★	★★★★★★★★
Resistenza ai graffi	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★★
Protezione da schizzi di saldatura	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Resistenza alla corrosione	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Carico spot	★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Planarità nella nuova condizione	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Mantenimento della planarità in condizioni di uso pesante	★	★★★	★★★★	★★★★
Durata	★★	★★★★	★★★★	★★★★

Durezza della base

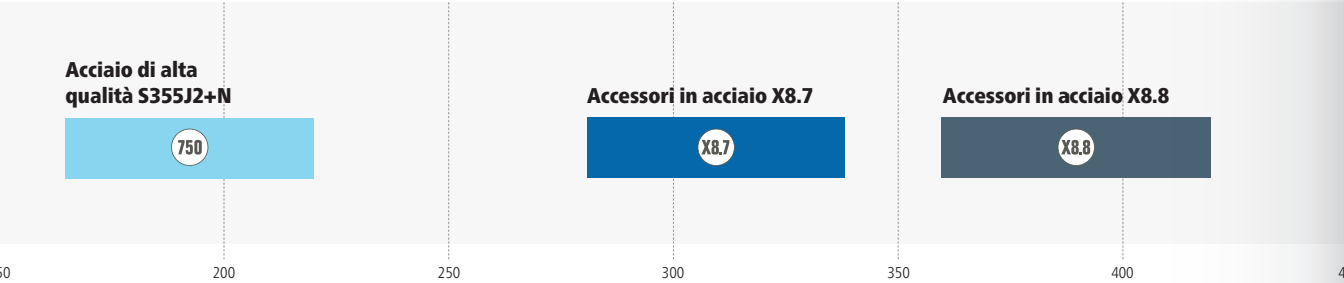

Durezza della superficie

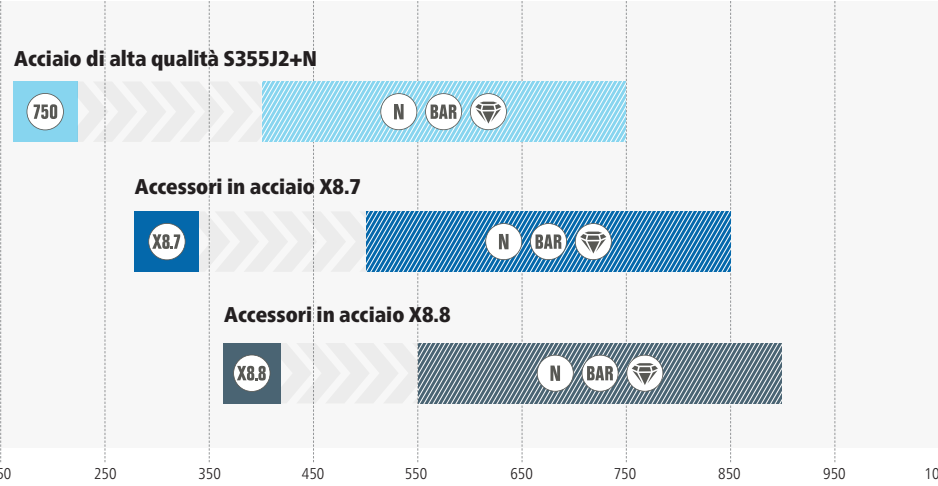

Un'elevata durezza di base è fondamentale per l'elevata resistenza agli urti e la lunga durata di un banco di saldatura. La successiva nitrurazione al plasma e il rivestimento BAR si traducono in un affinamento superficiale che indurisce il materiale e lo protegge da graffi, corrosione e adesione di spruzzi di saldatura. Solo la combinazione di elevata durezza di base e nitrurazione al plasma produce una superficie a bassa usura e durata.

Valori indicativi in Vickers

NITRURAZIONE AL PLASMA


Finitura superficiale collaudata

I tavoli di saldatura Siegmund sono nitrurati al plasma di serie dal 2009. Con anni di esperienza e continua ottimizzazione dei processi, abbiamo sviluppato un tavolo di saldatura che si distingue per la sua robustezza e durata, rendendolo quasi ineguagliabile rispetto ad altri prodotti.

Cos'è la nitrurazione al plasma?

La nitrurazione al plasma è un trattamento termochimico per l'indurimento superficiale. Lo strato superficiale di un pezzo o componente, è arricchito con azoto, che crea uno strato protettivo contro l'usura e la corrosione. Il processo avviene sotto vuoto a circa 500 gradi Celsius. In combinazione con ulteriori fasi di produzione, otteniamo un prodotto quasi privo di distorsioni.

La nitrurazione al plasma è uno dei processi di tempra più rispettosi dell'ambiente perché per il processo sono necessari solo azoto, idrogeno e ossigeno. Questi gas sono i componenti principali dell'aria. L'energia necessaria viene fornita solo elettricamente e non da combustibili fossili che sono generalmente utilizzati.

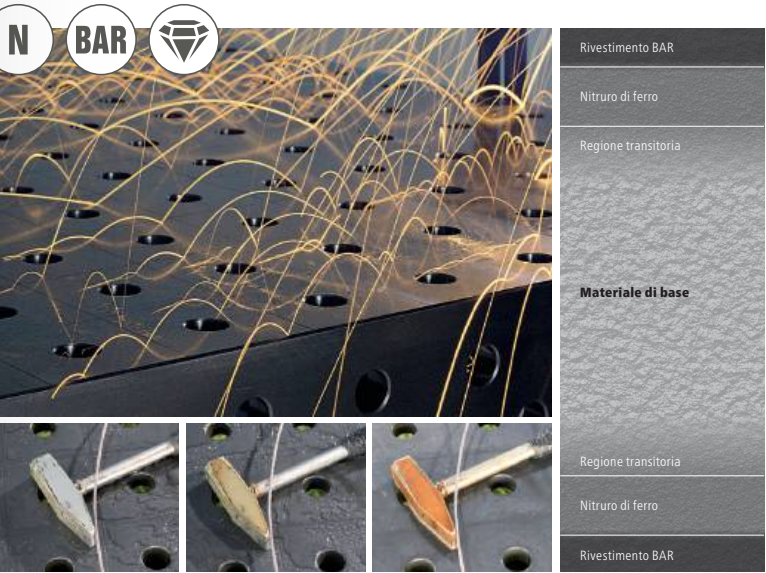

- ✓ Superfici a bassa usura e durevoli
- ✓ Resistente ai graffi
- ✓ Resistente alla corrosione
- ✓ Adesione di spruzzi di saldatura notevolmente inferiore

Rivestimento BAR

Unicità di Siegmund è il successivo rivestimento BAR dei tavoli di saldatura e di molti accessori, che avviene dopo la nitrurazione al plasma. Il rivestimento BAR (Black-Anti-Rust Coating) leviga ulteriormente la superficie e aumenta la protezione dalla ruggine.

- ✓ Protezione rinforzata alla corrosione
- ✓ Ulteriore levigatura delle superfici



www.siegmund.com/
F-plasma

I NOSTRI TAVOLI DI SALDATURA IN AZIONE: DALLA COSTRUZIONE DI RINGHIERE A UN'ASTRONAVE

In qualità di leader nella produzione di banchi di saldatura al mondo, possiamo attingere alla vasta esperienza di molti clienti internazionali. Scopri più di 200 esempi pratici direttamente dalle officine dei nostri clienti sul nostro sito Web e approfitta delle versatili possibilità di applicazione dei nostri tavoli di saldatura.



[www.siegmond.com/
F-practice](http://www.siegmond.com/F-practice)



I nostri prodotti per l'industria e l'artigianato



Automazione



**Macchine utensili e
costruzione impianti**



**Costruzione in
acciaio e metallo**



Costruzione di veicoli




Costruzione navi



**Costruzione
aeronautica**



Agricoltura



Tecnologia scenica

JARA MASCHINENBAU

Emsland (DE)

JARA Maschinenbau GmbH è un'azienda di medie dimensioni sita nella regione tedesca dell'Emsland. Le sue competenze principali includono la costruzione di macchinari speciali, piattaforme di sollevamento personalizzate e speciali sistemi di perforazione.

Le immagini mostrano un elemento che fa parte di una cassaforma per turbine eoliche. Grazie al sistema di tavoli modulari Siegmond, le attrezzature possono essere configurate con precisione, rapidamente e con il minimo sforzo, anche per la produzione di componenti di grandi dimensioni.



**Macchine utensili e
costruzione impianti**



MHC GMBH

Beelen (DE)



Macchine utensili e
costruzione impianti

In MHC, ci affidiamo ai prodotti Siegmund perché sono sinonimo di massima qualità e precisione. Gli innovativi tavoli e banchi da lavoro per saldatura Siegmund ci permettono di sviluppare soluzioni personalizzate per i nostri clienti, lavorando in modo efficiente e affidabile. Il design modulare e la vasta gamma di accessori ci offrono la flessibilità necessaria per affrontare qualsiasi sfida.



RUFFIAN CARS


Santa Ana, California (USA)



Costruzione
di veicoli

Ruffian è sinonimo di artigianalità senza compromessi per produzioni in stile pro-touring. Quando le "muscle car" classiche degli anni '60 e '70 incontrano la moderna tecnologia delle supercar, Ruffian crea pezzi davvero unici, costruiti con precisione, passione e stile.

Per garantire la massima precisione nelle sue creazioni personalizzate, Ruffian si affida ai tavoli di saldatura e ai sistemi di serraggio Siegmund.

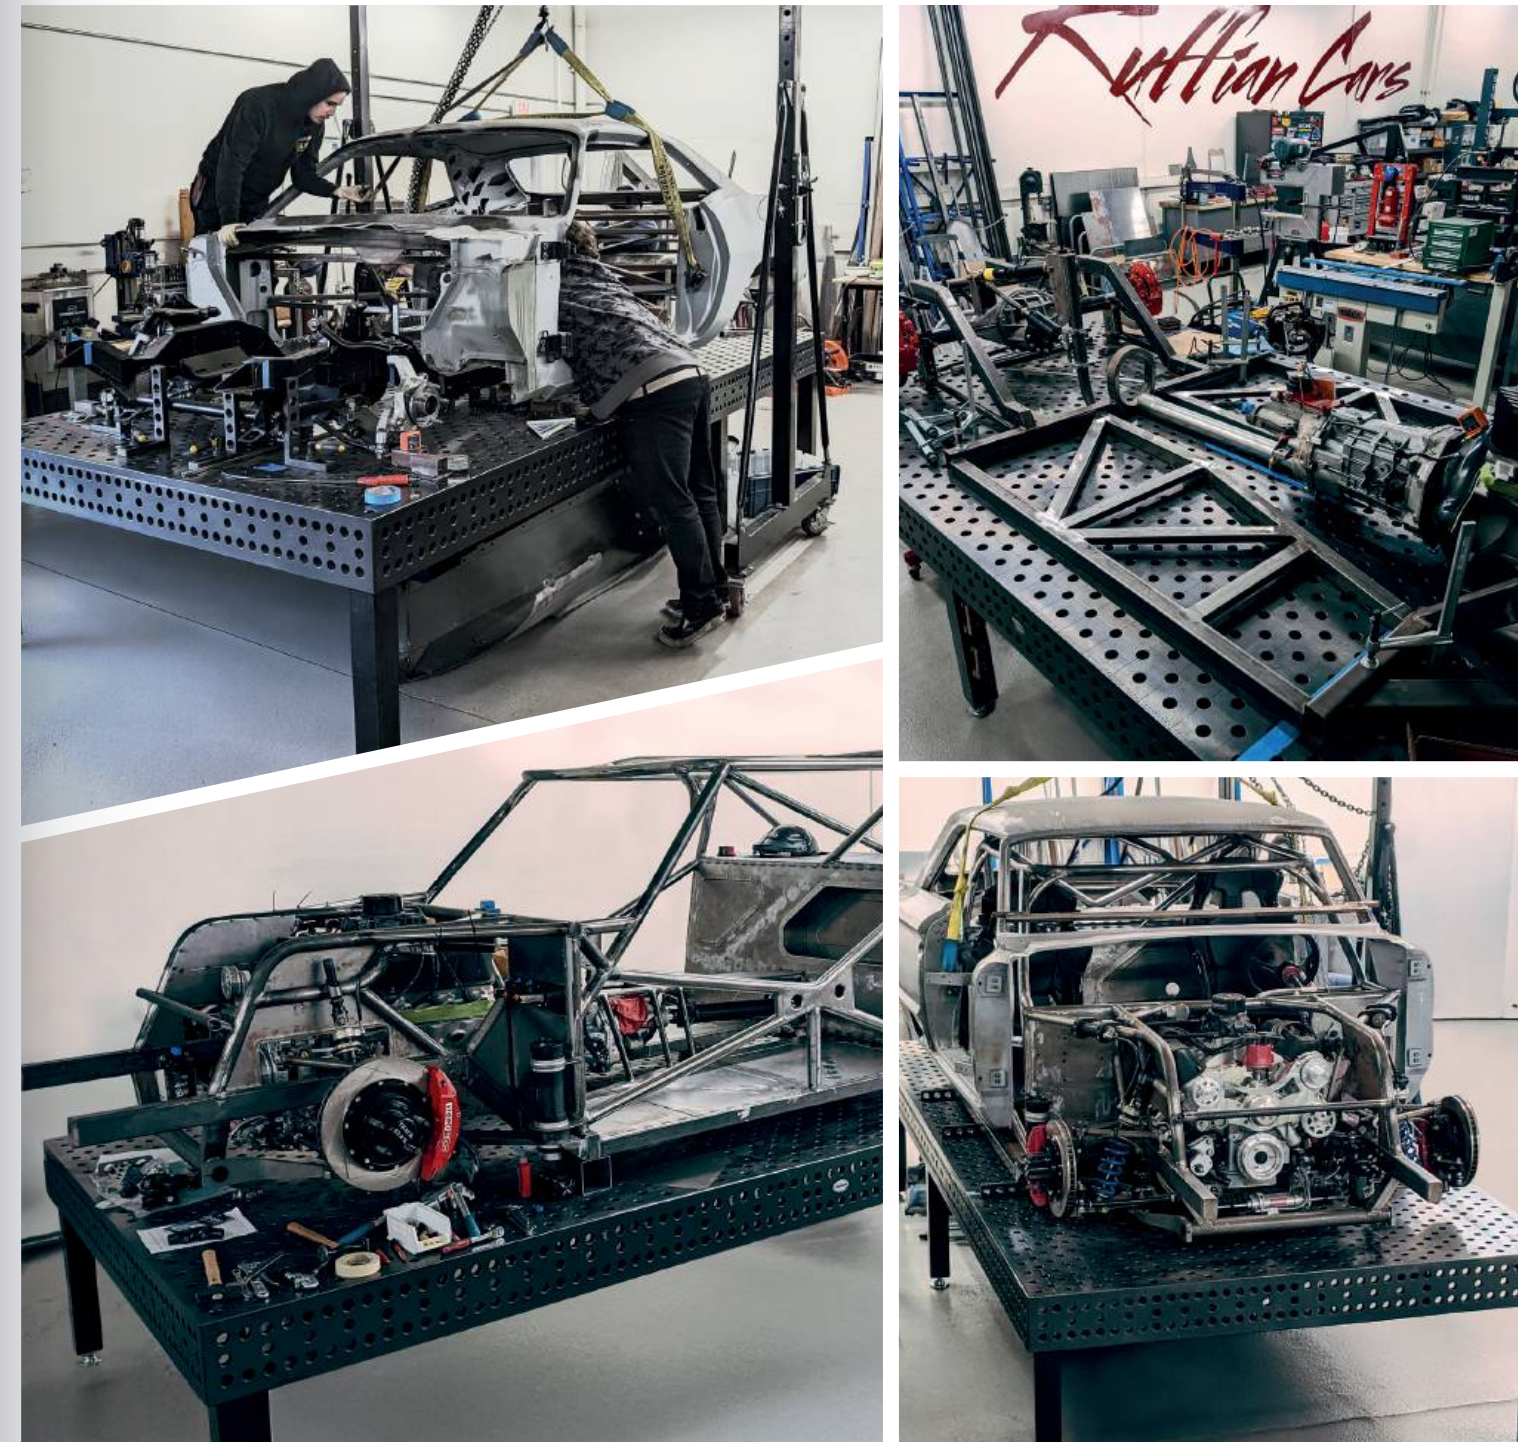




HAMLIN WELDING

Melbourne, Florida (USA)



Costruzione in
acciaio e metallo

Hamlin Welding And Fabricating LLC in Florida è specializzata in mobili su misura, sculture e vari prodotti per l'edilizia residenziale di lusso. La versatilità dei prodotti Siegmond e l'elevata variabilità nella produzione dei dispositivi consentono un processo di produzione veloce, rapido e preciso.

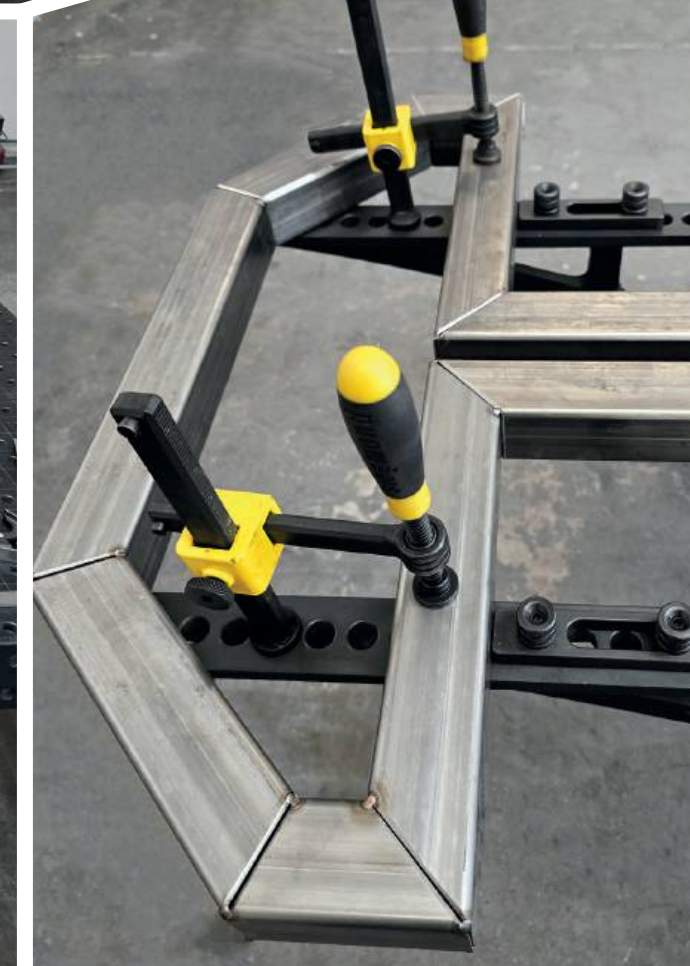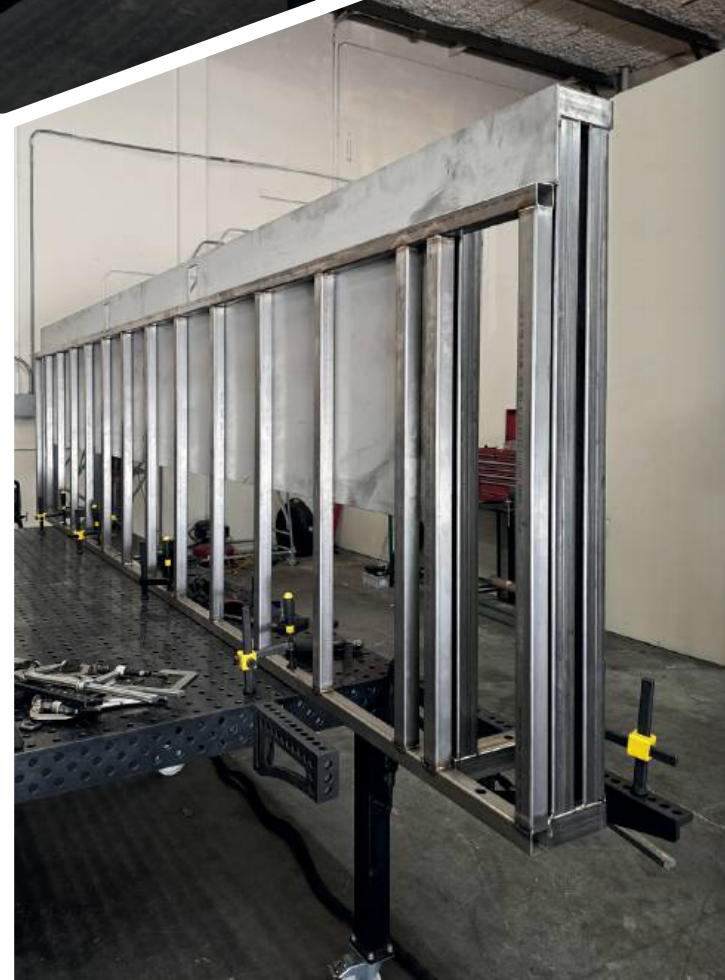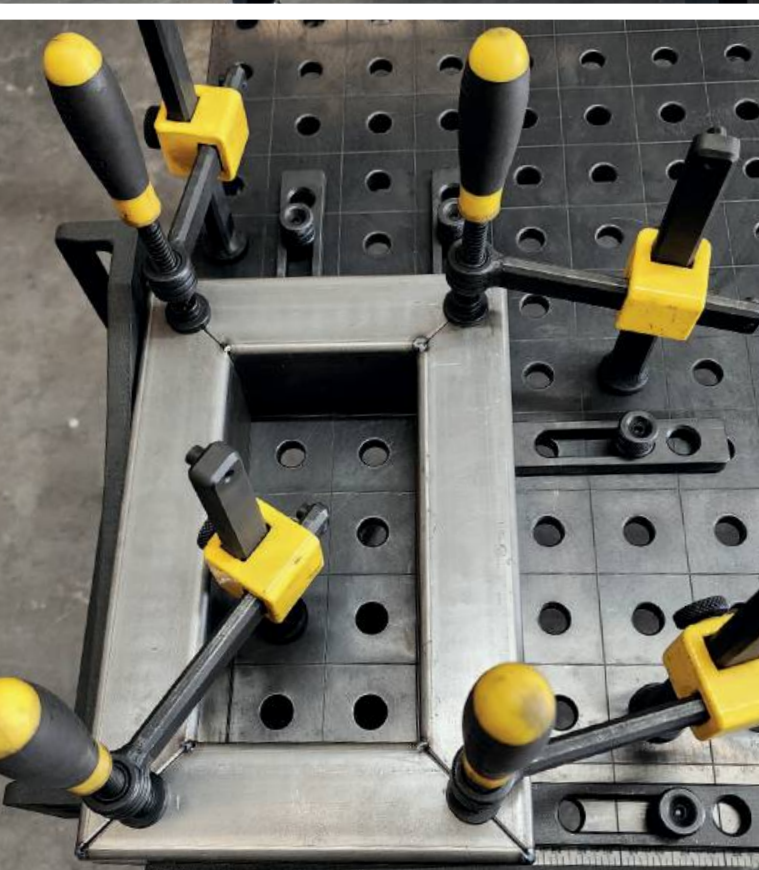


SUVI OÜ

Tartu (EE)



Costruzione
di veicoli

SUVI Performance è sinonimo della massima qualità e personalizzazione dei prodotti per il motorsport. Che si tratti di singoli componenti o dell'intero telaio, la produzione di pezzi speciali richiede un elevato grado di variabilità e precisione nel serraggio dei singoli pezzi. Con il nostro Professional Extreme 8.8 PLUS e gli accessori costituiti da morsetti, bulloni e squadre, i progetti possono essere implementati rapidamente senza troppe rilavorazioni.

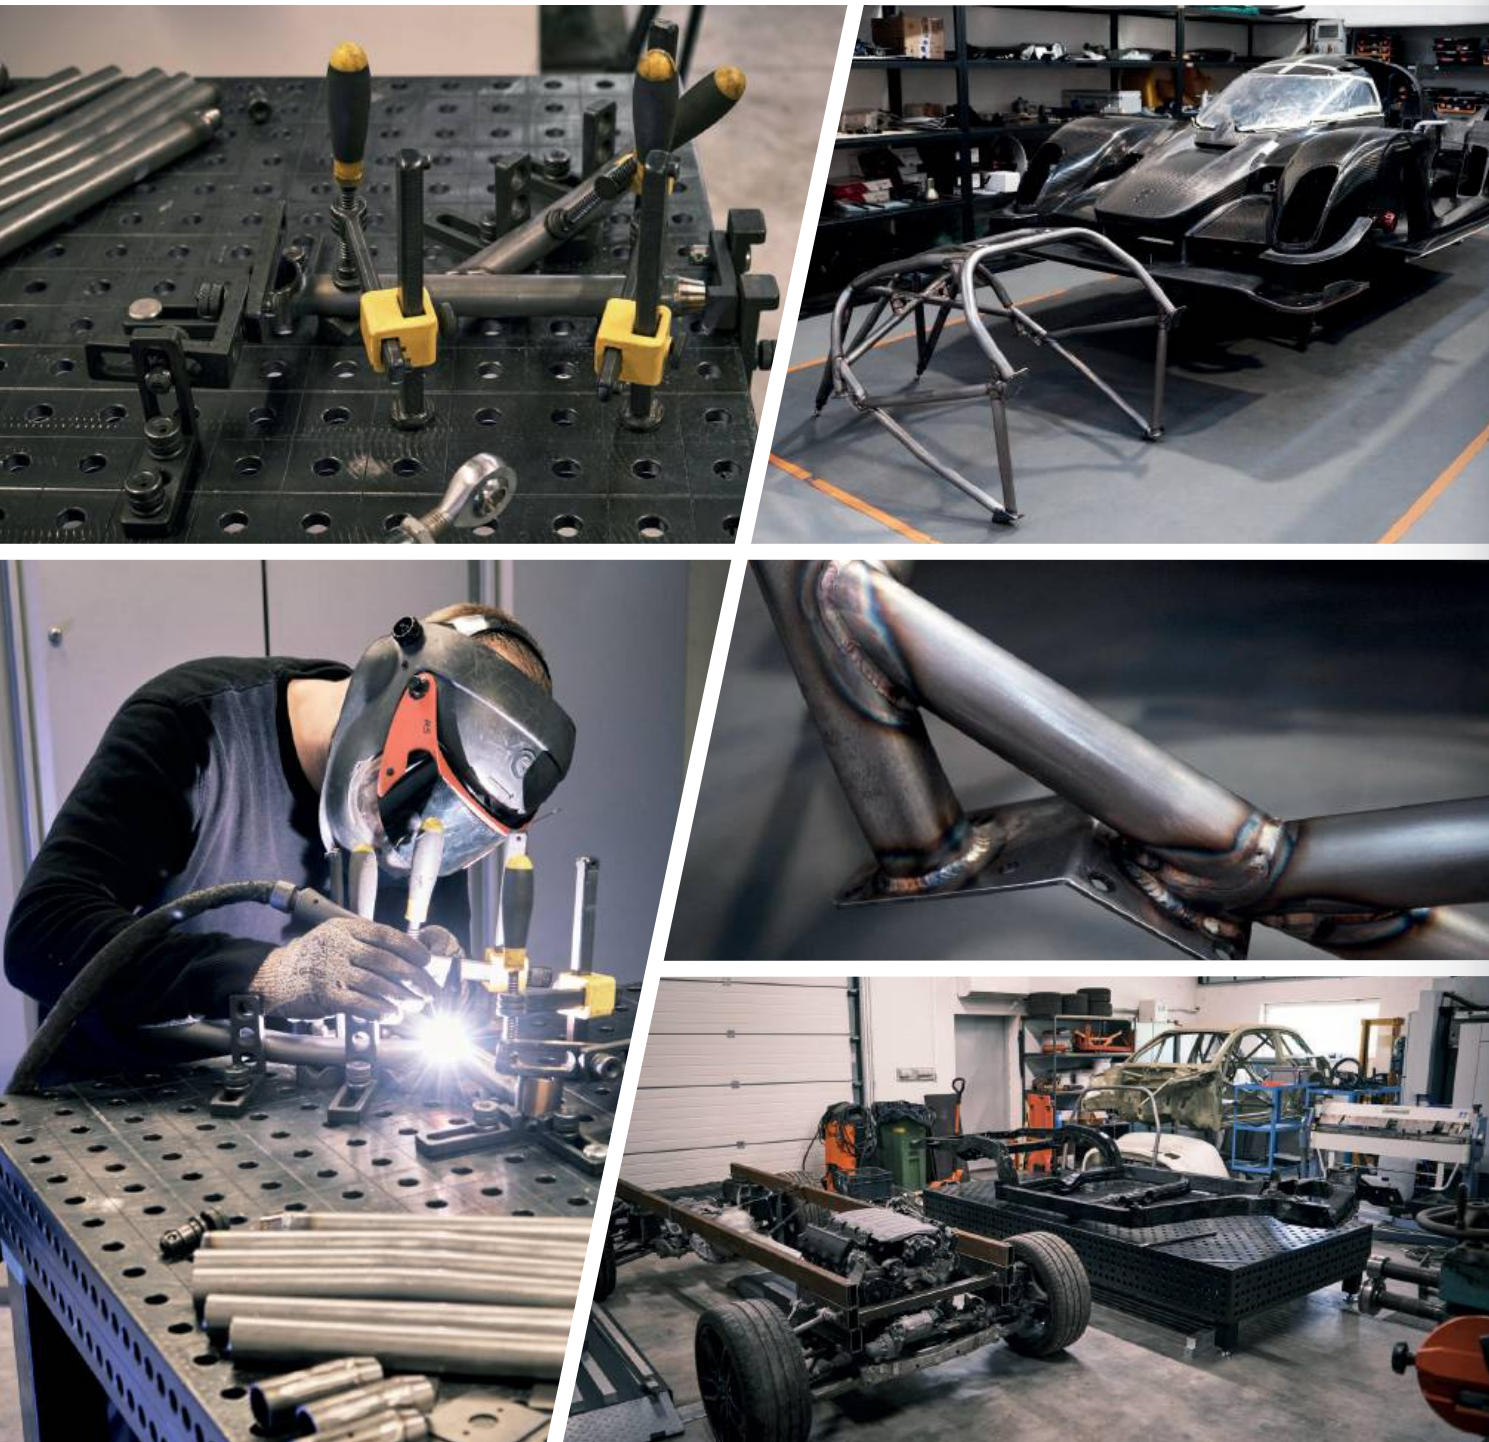


BAILEY BUILT WHEELCHAIRS

Wildomar, California (USA)



Costruzione in
acciaio e metallo

Le sedie a rotelle Bailey Built Wheelchairs semplificano la vita quotidiana delle persone con mobilità ridotta. Le sfide quotidiane come i terreni irregolari possono essere facilmente affrontate con le sedie a rotelle manuali o motorizzate. Per poter soddisfare le particolari esigenze dei clienti in modo accurato e personalizzato, Bailey Built Wheelchairs si affida ai nostri tavoli di saldatura e accessori Siegmond, che consentono un'applicazione di lavoro rapida e precisa.

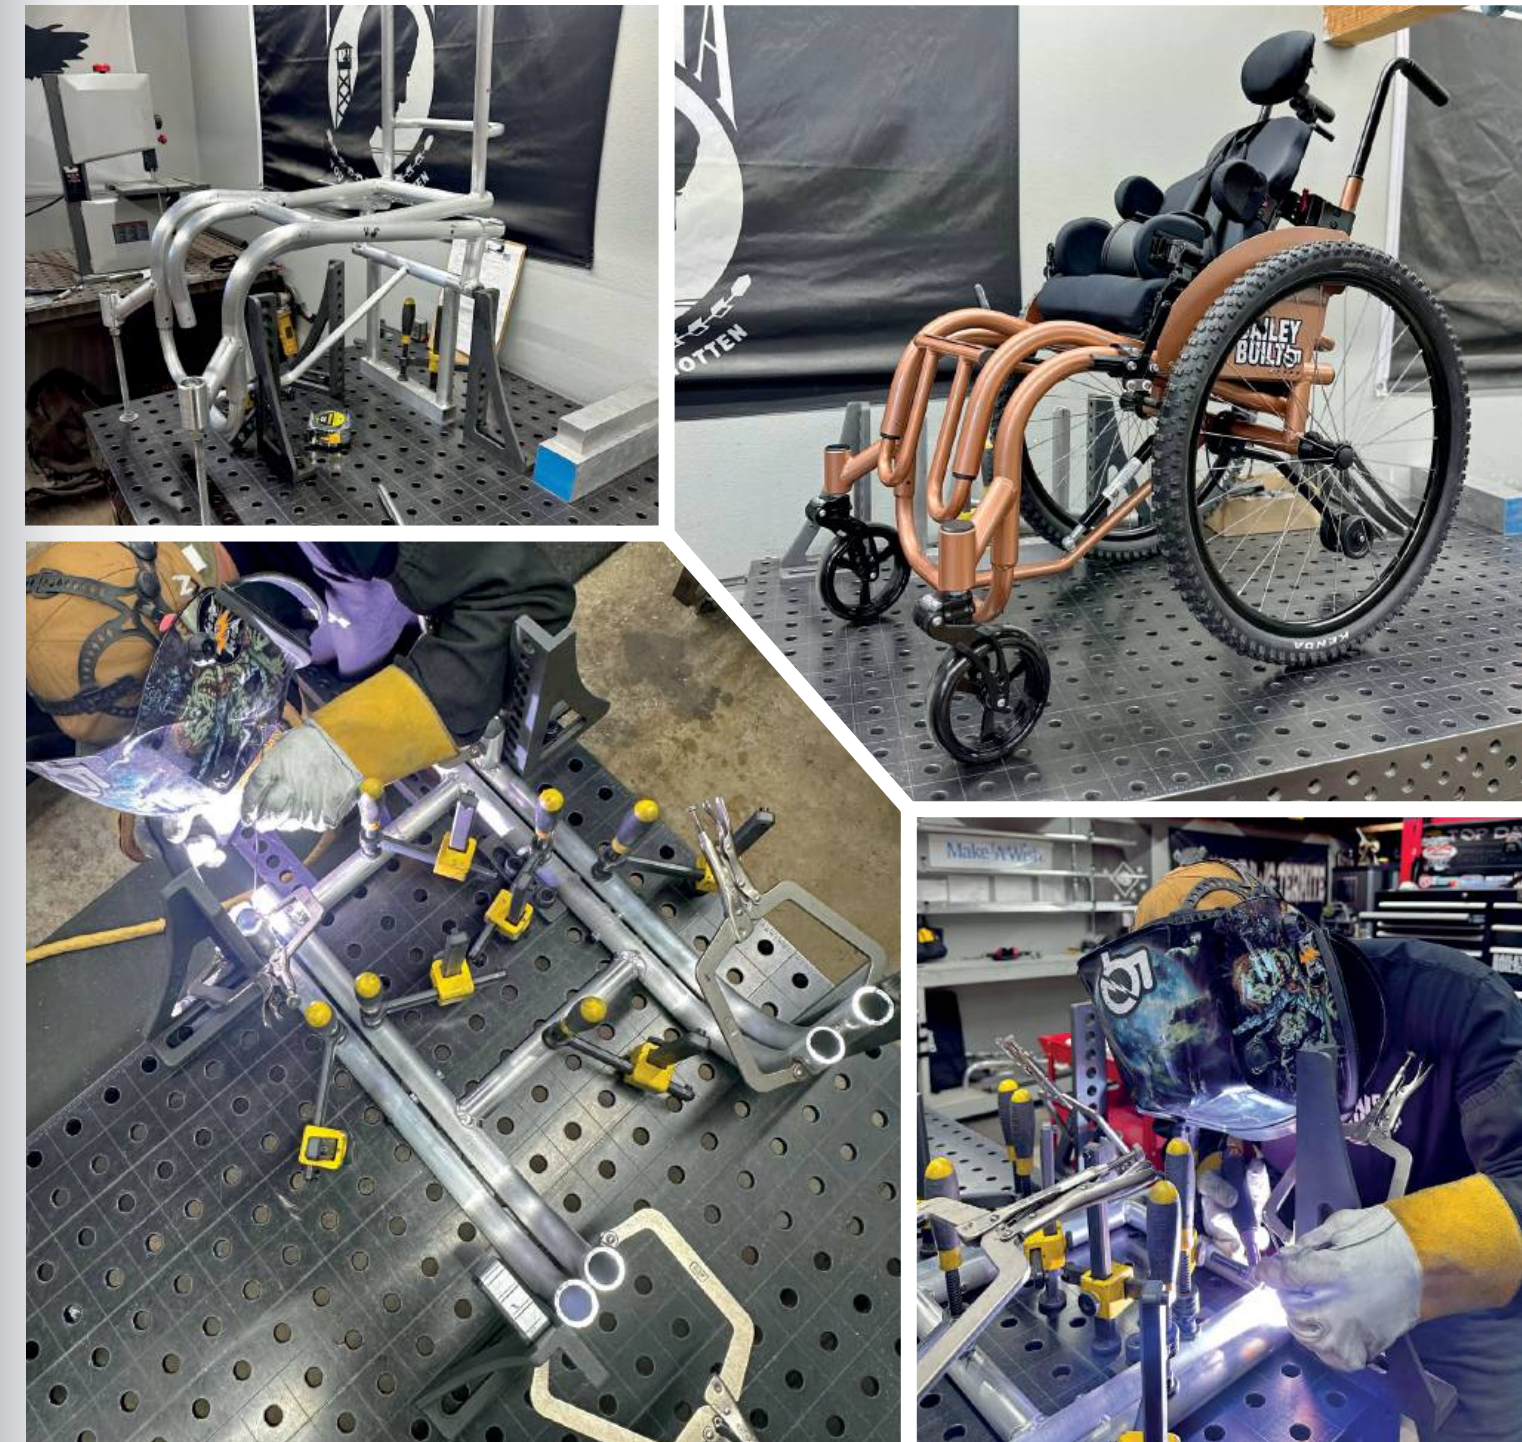

NEW IL BANCO DA LAVORO PROFESSIONALE DI SIEGMUND

robusto, versatile e ottimamente studiato



Dota ora la tua officina di un pacchetto completo

Che si tratti di tagliare, avvitare o assemblare, il banco da lavoro Siegmund di alta qualità offre la superficie di lavoro stabile e resistente per un lavoro preciso e sicuro. Versatile per la lavorazione del legno, del metallo, le riparazioni o i progetti creativi. E' la base ideale per un lavoro efficiente e per risultati professionali. Affidati alla qualità quando conta di più.

Il banco da lavoro Siegmund si adatta alle vostre esigenze: scegliete tra piastre in acciaio nitrate al plasma o piastre in alluminio leggero e completatele con le nostre piastre protettive in MDF. Grazie al sistema modulare, il banco da lavoro può essere ampliato in modo flessibile, ad esempio con cassetti, piani di appoggio per macchine o prolunghe per il piano di lavoro.



Molto più di un semplice banco da lavoro!

- ✓ versatile per la lavorazione metalli, costruzioni in legno o riparazioni
- ✓ superficie di lavoro stabile e durevole per lavori precisi
- ✓ vari piani di lavoro di alta qualità tra cui scegliere
- ✓ espandibile modularmente con cassetti o tavoli allungabili
- ✓ lavoro ergonomico grazie alle gambe regolabili in altezza
- ✓ configurabile per qualsiasi dimensione di officina
- ✓ combinazione perfetta di funzionalità e design

a partire da 988 €

Guarda il video ora:



www.siegmund.com/workbench-video



reddot winner 2024



Scopri altri prodotti online o nel nostro volantino!

www.siegmund.com/workbench-flyer

IL MODO DELLE WORKSTATION

Con la Siegmund Workstation ottieni una postazione di lavoro a basso costo per una piccola area con molto spazio di stoccaggio nella consueta qualità Siegmund. Tutti gli accessori sono compatibili con le piastre forate della postazione di lavoro, consentendo di eseguire su di esse ogni tipo di lavoro di saldatura, staffaggio o assemblaggio. Indipendentemente dal fatto che lavoriate con il legno o saldiate costruzioni metalliche, la postazione di lavoro è versatile quanto le vostre idee e le vostre necessità.

- ✓ superficie di lavoro precisa
- ✓ telaio robusto
- ✓ cassetti stabili
- ✓ versatile
- ✓ configurabili singolarmente
- ✓ dimensioni differenti
- ✓ Organizzazione e spazio di stoccaggio



Workstation 0806

Superficie di lavoro 800x600 mm



Workstation 1208

Superficie di lavoro 1200x800 mm

Il cuore di ogni banco da lavoro – Il piano di lavoro

Un piano di lavoro deve resistere a carichi elevati. Disponiamo di piastre di lavoro speciali per tutte le tue esigenze: taglio, foratura, saldatura, serraggio ecc. A seconda della versione, le piastre forate sono realizzate in acciaio S355J2+N o acciaio per utensili X8.7, sono nitrate al plasma e rivestite con BAR.

056 108 146



[www.siegmund.com/
F-workstation](http://www.siegmund.com/F-workstation)



Workstation 1212

Superficie di lavoro 1200x1200 mm

La base – una struttura robusta

Il robusto telaio fornisce una base solida anche per compiti impegnativi come tagliare, molare o forare.




SISTEMA A ROTAIA TAVOLO STANDARD

Con il nostro sistema di binari standard lavorate con un solo telaio di collegamento con la stessa larghezza di binario, indipendentemente dalla dimensione del tavolo scelta.

- ✓ larghezza uniforme della carreggiata
- ✓ 3 misure di tavoli
- ✓ 1 telaio di raccordo in due altezze di lavoro
- ✓ Binari temprati e protetti dall'ossidazione
- ✓ spostarsi senza sforzo sul binario
- ✓ può essere consegnato rapidamente poiché tutti gli articoli sono disponibili di serie
- ✓ Possibilità di installazione sopra pavimento e sottopavimento
- ✓ Luogo di lavoro strutturato con molte opzioni di fissaggio



[www.siegmund.com/
F-railssystem](http://www.siegmund.com/F-railssystem)

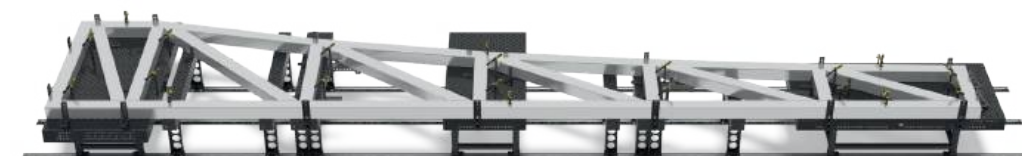

Binari temprati e protetti dall'ossidazione

I binari di fondazione con binario tondo integrato sono realizzati in acciaio di alta qualità S355J2+N e poi nitrurato al plasma. Questo processo non solo conferisce alle rotaie eccezionale durezza e durata, ma le protegge anche in modo affidabile dall'ossidazione.

NEW LA CELLA DI SALDATURA LASER MODULARE

Massima sicurezza e facilità di messa in servizio


La saldatura laser manuale si è rapidamente affermata come un processo indispensabile nella tecnologia di saldatura. Per soddisfare i requisiti di sicurezza più elevati, Siegmund, ha introdotto una cella di saldatura laser già nel 2023. Con il lancio di una generazione completamente nuova, innovativa e modulare di celle, stiamo stabilendo nuovi standard in termini di sicurezza e flessibilità.

La cella di saldatura laser Siegmund offre una protezione ottimale contro le radiazioni diffuse e i riflessi che possono verificarsi quando si lavora. Con il suo design innovativo e le pareti laterali preassemblate, è rapidamente pronta all'uso. È adatta per saldatura e pulizia laser manuale con un intervallo di lunghezza d'onda da 940 a 1090 nm.



Pareti laterali premontate secondo norma DIN EN 60825-4

- ✓ Pannelli compositi in alluminio (Colore: RAL 9006, Certificato B1)
- ✓ omologato per una potenza laser massima di 3 kW
- ✓ certificato secondo DIN EN 60825-4
- ✓ spessore del pannello 4 mm
- ✓ con apertura per ventilazione passiva
- ✓ espandibile sempre

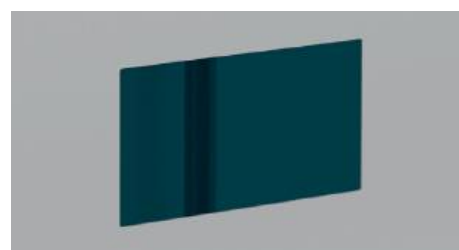

Finestra di protezione certificata laser

- ✓ ottima protezione degli occhi quando si guarda all'interno della cella
- ✓ buona visibilità sia interna che esterna
- ✓ Spessore finestra 3 mm
- ✓ realizzato in policarbonato di alta qualità
- ✓ certificato secondo DIN EN 60825-4 e DIN EN 207



www.siegmund.com/
lasercell

Cella di saldatura laser Siegmund

a partire da 6.209 €



Scopri altri prodotti online o nel nostro volantino!

www.siegmund.com/
lasercell-flyer



Nostra raccomandazione: Tetto chiuso

- ✓ disponibile attacco per sistema di aspirazione fumi (Ø 200 mm)
- ✓ Pannelli compositi in alluminio (Colore: RAL 9006, Certificato B1)
- ✓ spessore del pannello 4 mm
- ✓ certificato secondo DIN EN 60825-4
- ✓ integrazione possibile in qualsiasi momento



Pacchetto di sicurezza opzionale

- ✓ Interruttore di sicurezza per monitorare e bloccare attivamente la porta
- ✓ Segnale di visualizzazione per il funzionamento del laser
- ✓ Interruttore di emergenza
- ✓ Integrazione di laser di tutti i costruttori
- ✓ integrazione possibile in qualsiasi momento

PERFETTA INTERAZIONE PER LA VOSTRA PRODUZIONE IN SERIE



Siegmund Welding Cell

- ✓ configurabile ed ampliabile per ogni specifica applicazione
- ✓ compatibile con tutti i tipi di robot e cobot
- ✓ design esclusivo delle Siegmund Cell
- ✓ bassi costi iniziali e alta efficienza
- ✓ design compatto
- ✓ elevato standard di sicurezza
- ✓ facile assemblaggio



[www.siegmund.com/
F-cell](http://www.siegmund.com/F-cell)



reddot winner 2023
industrial design



Sistema di bloccaggio Zero point

- ✓ Massima forza di tenuta verticale 2 kN per modulo
- ✓ Azzeramento con alta precisione
- ✓ Passa velocemente da un dispositivo ricorrente all'altro
- ✓ Riduzione al minimo dei tempi di saldatura improduttivi
- ✓ Adatto per l'utilizzo con e senza robot di saldatura
- ✓ Ottima precisione di ripetizione




[www.siegmund.com/
F-zero-point](http://www.siegmund.com/F-zero-point)



meccanica



pneumatico

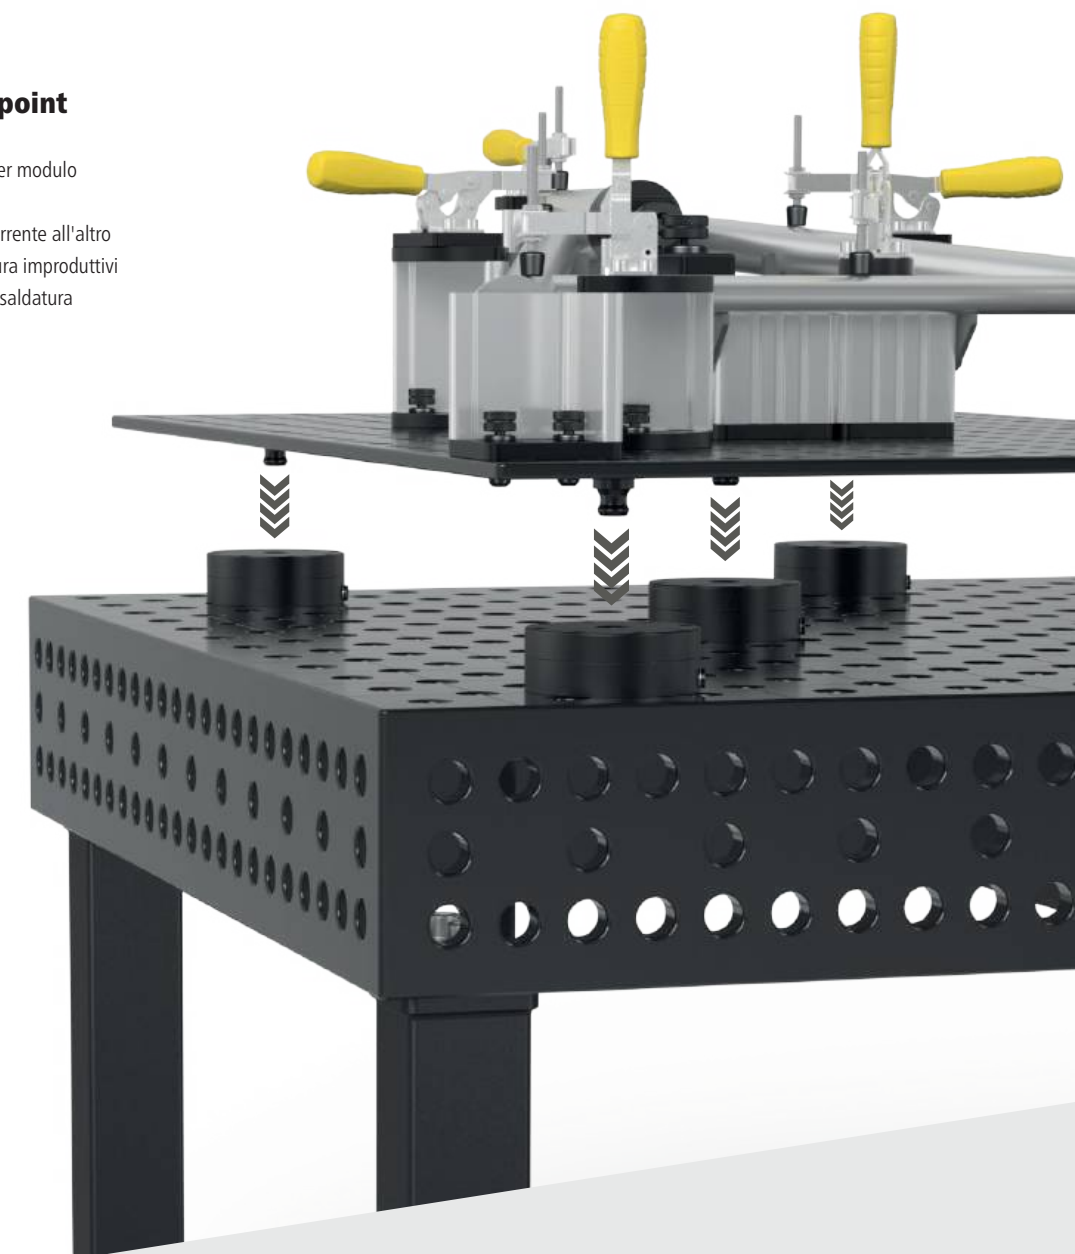

Sistema di bloccaggio

- ✓ Costruisci tu stesso gli infissi
- ✓ Facile combinazione con i modelli
- ✓ Sistema modulare per la massima flessibilità
- ✓ Profilo in alluminio disponibile in lunghezze fisse o in barre



[www.siegmund.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)





PICCOLO SPAZIO RICHIESTO, GRANDE IMPATTO

Pinze di serraggio Siegmund: Raccomandato per la saldatura robotizzata

Le pinze di serraggio si caratterizzano per la loro gamma di serraggio flessibile, che consente di fissare pezzi di diverse dimensioni in modo semplice e sicuro. Sono adatti anche per il bloccaggio di strutture piane. Grazie al loro piccolo contorno di interferenza creano condizioni di lavoro ideali, soprattutto se utilizzati nell'automazione e nell'impiego di robot.


- ✓ profilo a bassa interferenza
- ✓ Consigliato per saldatura robotizzata
- ✓ campo di bloccaggio flessibile
- ✓ fissaggio affidabile e preciso dei pezzi
- ✓ funzionamento semplice e veloce
- ✓ Ideale per componenti piatti

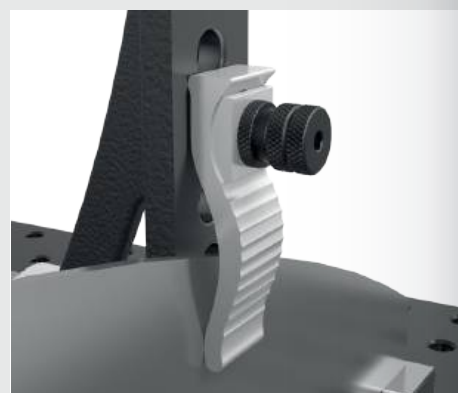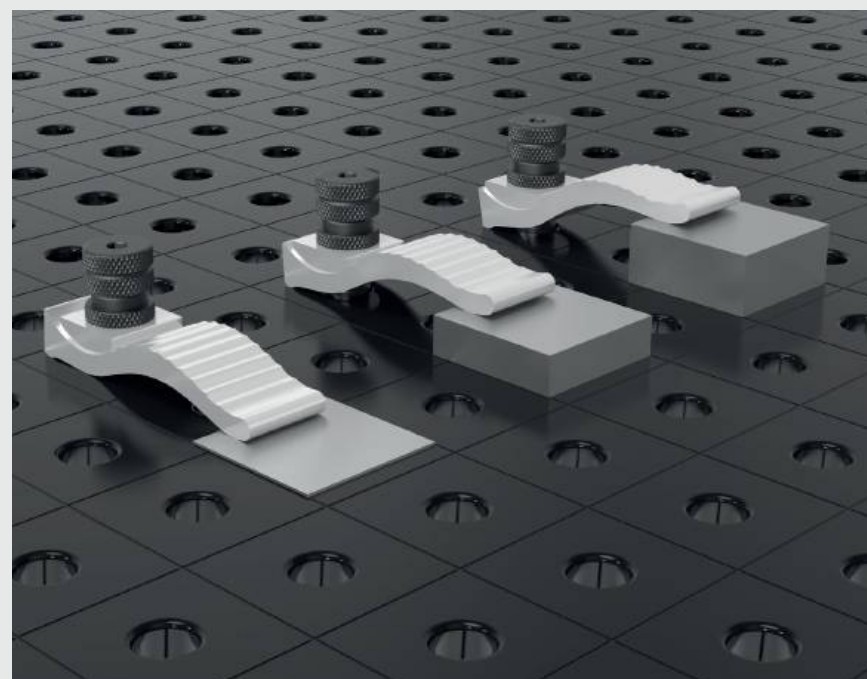

**Pinze di serraggio Siegmund:
Condizioni ideali nell'automazione
grazie al profilo a bassa interferenza**




[www.siegmund.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)

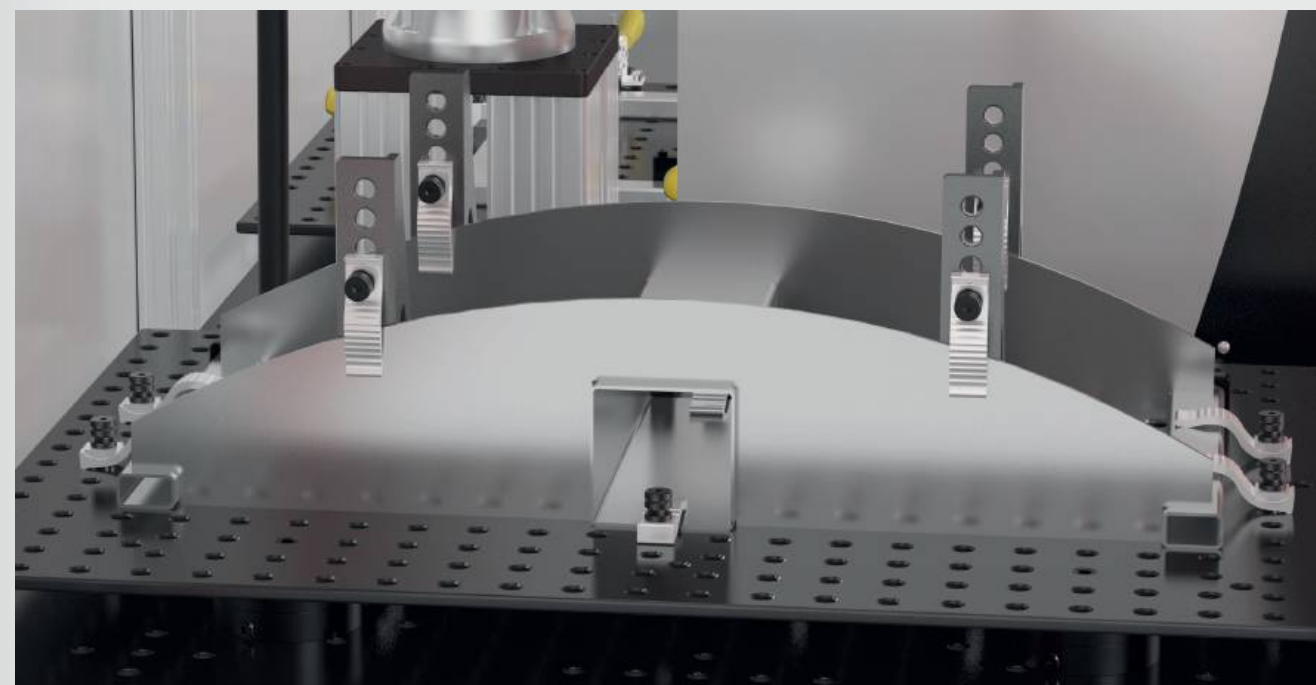

STRUTTURE DA LEGGERE A PESANTI

Il nostro sistema più grande è ideale per pezzi da leggeri a pesanti grazie alla sua elevata resilienza e rigidità. I solidi dispositivi di bloccaggio mantengono anche la forma di componenti di grandi dimensioni e prevengono la distorsione durante la saldatura dei singoli gruppi.



**Carico consigliato
fino a 6000 kg**

max. 2000 kg per piede modello base
max. 3000 kg per piede modello PLUS

Il carico dipende dal tipo e dal numero delle gambe del tavolo. I singoli componenti sono significativamente più alti. Sulla base della nostra esperienza, consigliamo i carichi specificati per la vostra sicurezza.

Basic 750

- Acciaio di alta qualità S355J2+N
- Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm
- Diametro fori Ø 28 mm, Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
- Fori M12 su 4 lati con passo 200 mm
- incl. piede standard



Misure del tavolo	Piedi	Peso			
1200 x 1200 mm	4	354 kg	1.999 €	4-281015	•
1500 x 1000 mm	4	370 kg	2.026 €	4-281035	•
2000 x 1000 mm	4	475 kg	2.602 €	4-281020	•
2000 x 1200 mm	4	569 kg	2.944 €	4-281060	•
2400 x 1200 mm	6	697 kg	3.313 €	4-281030	•
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	4.578 €	4-281040	•

Peso = Pianale + Pallet + Piede modello di base
Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 2000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Senza nitrurazione al plasma: Non protetto da ruggine, graffi e spruzzi di saldatura. La protezione contro gli spruzzi di saldatura si ottiene solo usando spray anti adesivo.



www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Piedi per tavoli modulari

					
	Standard	Altezza regolabile	Ruote con freno	Altezza regolabile, ruote con freno	Ancoraggio al terreno
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Portata per piede	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Altezza piede	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Regolazione fine	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	79 €	89 €	132 €	76 €

Altezza di lavoro = altezza del piede + altezza della spalla del tavolo
Le portate indicate si riferiscono a carico statico. Nota ruote: Non indicato per tavoli con 6 piedi. A causa del rischio di ribaltamento non consentito per tavoli da 1200x800 mm.

Set Basic

					
	280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x
2	4-281300	8x	12x	8x	4x
3	4-281400	10x	18x	10x	6x

Basic 8.7

- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm
- Diametro fori Ø 28 mm, Fori sulla superficie con griglia diagonale
- Fori M12 su 4 lati con passo 200 mm
- incl. piede standard



Misure del tavolo	Piedi	Peso			
1000 x 1000 mm	4	236 kg	1.974 €	4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	229 kg	1.966 €	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	325 kg	2.388 €	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	340 kg	2.403 €	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm	5	442 kg	3.103 €	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm	5	527 kg	3.514 €	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	636 kg	3.971 €	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	948 kg	5.501 €	4-281040.XD7	•

Peso = Pianale + Pallet + Piede modello di base
Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 2000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)



www.siegmund.com/
F-tablebasicX728



					
	280543	160415	284050.Set	283999	
	8x	8x		1x	1.643 € •
	8x	8x	2x	1x	2.481 € •
	8x	8x	4x	1x	4.390 € •

Professional 750

- Acciaio di alta qualità S355J2+N, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm
- Diametro fori Ø 28 mm, Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
- Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm, Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
- incl. piede standard




Misure del tavolo	Piedi	Peso			
1000 x 1000 mm	4	416 kg	3.319 €	4-280010.P	•
1200 x 800 mm	4	408 kg	3.310 €	4-280025.P	•
1200 x 1200 mm	4	544 kg	4.486 €	4-280015.P	•
1500 x 1000 mm	4	577 kg	4.613 €	4-280035.P	•
1500 x 1500 mm	4	801 kg	6.131 €	4-280050.P	•
2000 x 1000 mm	4	730 kg	5.467 €	4-280020.P	•
2000 x 1200 mm	4	843 kg	6.257 €	4-280060.P	•
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	9.671 €	4-280045.P	•
2400 x 1200 mm	4	986 kg	7.042 €	4-280030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	10.328 €	4-280040.P	•
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	15.721 €	4-280055.P	•

Peso = Pianale + Pallet + Piede modello di base
Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 4000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma o con griglia diagonale: www.siegmund.com/F-table75028



[www.siegmund.com/
F-table75028](http://www.siegmund.com/F-table75028)

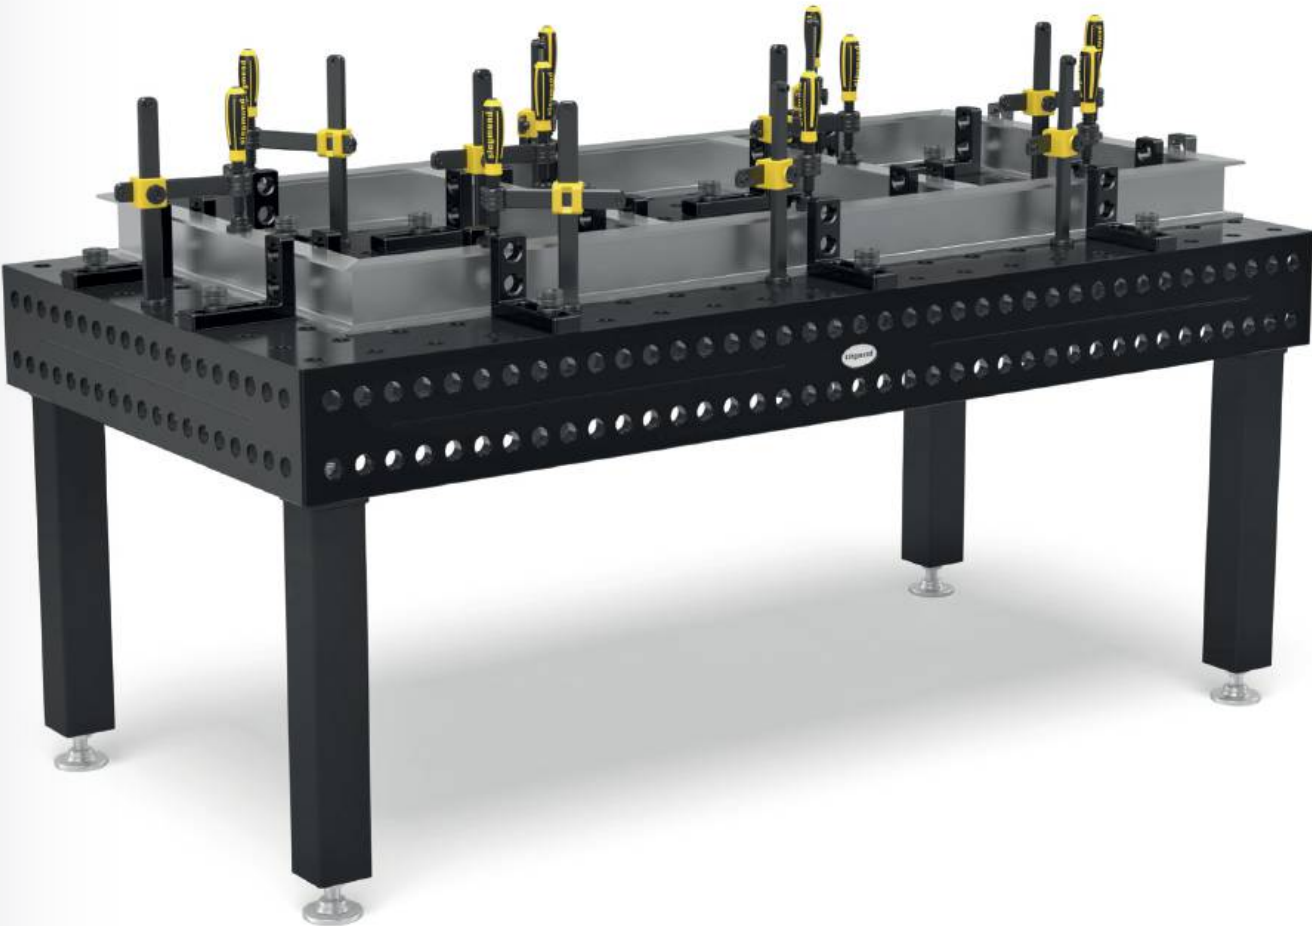

Piedi per tavoli modulari

	Standard	Standard	Altezza regolabile	Altezza regolabile	Ruote con freno	Altezza regolabile, ruote con freno	Ancoraggio al terreno	Ancoraggio al terreno
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Portata per piede	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Altezza piede	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	112 €	114 €	144 €	187 €	76 €	76 €

Altezza di lavoro = altezza del piede + altezza della spalla del tavolo
Le portate indicate si riferiscono a carico statico. Nota ruote: Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

Set

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	2.634 € •
4x	2x	2x					1x	4.648 € •
6x	2x	2x		1x			1x	6.707 € •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	10.549 € •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	12.867 € •

Professional Extreme 8.7

- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm
- Diametro fori Ø 28 mm, Fori sulla superficie con griglia diagonale
- Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm, Fori sui lati del tavolo con griglia diagonale
- Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N
- incl. piede standard



Misure del tavolo	Piedi	Peso			
1000 x 1000 mm	4	400 kg	4.144 €	4-280010.XD7D	•
1200 x 800 mm	4	392 kg	4.134 €	4-280025.XD7D	•
1200 x 1200 mm	4	521 kg	5.295 €	4-280015.XD7D	•
1500 x 1000 mm	4	554 kg	5.694 €	4-280035.XD7D	•
1500 x 1500 mm	4	767 kg	7.480 €	4-280050.XD7D	•
2000 x 1000 mm	4	699 kg	6.755 €	4-280020.XD7D	•
2000 x 1200 mm	4	806 kg	7.623 €	4-280060.XD7D	•
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	11.636 €	4-280045.XD7D	•
2400 x 1200 mm	4	947 kg	8.635 €	4-280030.XD7D	•
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	12.392 €	4-280040.XD7D	•
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	19.251 €	4-280055.XD7D	•
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	27.772 €	4-280065.XD7D	○

Peso = Pianale + Pallet + Piede modello di base
Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 4000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma o con griglia di foratura 100x100 mm: www.siegmund.com/F-tableX728



[www.siegmund.com/
F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)


Piedi per tavoli modulari

	Standard	Standard	Altezza regolabile	Altezza regolabile	Ruote con freno	Altezza regolabile, ruote con freno	Ancoraggio al terreno	Ancoraggio al terreno
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Portata per piede	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Altezza piede	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	112 €	114 €	144 €	187 €	76 €	76 €

Altezza di lavoro = altezza del piede + altezza della spalla del tavolo
Le portate indicate si riferiscono a carico statico. Nota ruote: Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

Set

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x

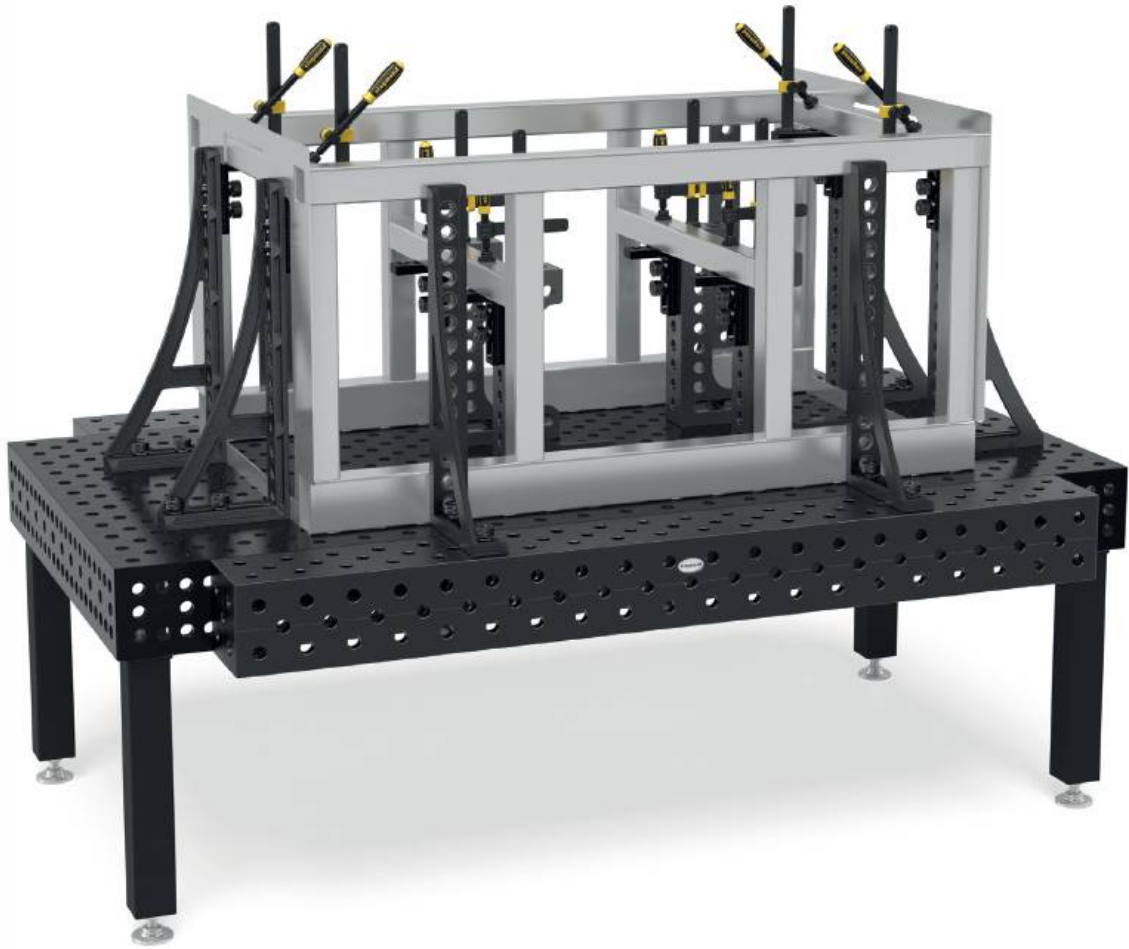

280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	2.634 € •
4x	2x	2x					1x	4.648 € •
6x	2x	2x		1x			1x	6.707 € •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	10.549 € •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	12.867 € •

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Accessori in acciaio X8.8, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm
- Diametro fori Ø 28 mm, Fori sulla superficie con griglia diagonale
- Altezza spalla laterale del tavolo 300 mm, Fori sulla spalla del tavolo 3 file con distanza di 50 mm, 2 file con distanza di 100 mm
- Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N
- incl. piede standard



Misure del tavolo	Piedi	Peso			
1200 x 1200 mm	4	612 kg	5.897 €	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 mm	4	655 kg	6.360 €	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 mm	4	901 kg	8.307 €	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	4	826 kg	7.501 €	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	9.536 €	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	13.636 €	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	21.039 €	4-280055.XD8PL	•

Peso = Pianale + Pallet + Piede modello di base
Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 6000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma: www.siegmund.com/F-tableX828plus




[www.siegmund.com/
F-tableX828plus](http://www.siegmund.com/F-tableX828plus)

Piedi per tavoli modulari


							
	Standard	Standard	Altezza regolabile	Altezza regolabile	Ruote con freno	Altezza regolabile, ruote con freno	Ancoraggio al terreno
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Portata per piede	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg
Altezza piede	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	112 €	114 €	142 €	187 €	76 €

Altezza di lavoro = altezza del piede + altezza della spalla del tavolo
Le portate indicate si riferiscono a carico statico. Nota ruote: Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

Set

								
	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



							
280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
2x	2x						1x
4x	2x	2x					1x
6x	2x	2x		1x			1x
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x
							2.634 €
							4.648 €
							6.707 €
							10.549 €
							12.867 €

Tavolo con cave esagonali

- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm
- Distanza cave esagonali 100 mm
- Diametro fori Ø 28 mm, Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
- Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm, Fori sui lati del tavolo con griglia diagonale
- Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N
- incl. piede standard



Misure del tavolo	Piedi	Peso			
1200 x 1200 mm	4	500 kg	5.768 €	4-280015.HNK	•
1500 x 1000 mm	4	531 kg	6.160 €	4-280035.HNK	•
1500 x 1500 mm	4	734 kg	7.958 €	4-280050.HNK	•
2000 x 1000 mm	4	668 kg	7.398 €	4-280020.HNK	•
2400 x 1200 mm	6	920 kg	9.134 €	4-280030.HNK	•
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	13.499 €	4-280040.HNK	•
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	21.057 €	4-280055.HNK	•

Peso = Pianale + Pallet + Piede modello di base
Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 4000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)



www.siegmund.com/
F-hexagontable

Gratuito per tavolo con cave esagonali

HN283999:
4x HN280547 Blocco scorrevole 25 mm
4x 280546.4 Bussola di serraggio



Piedi per tavoli modulari

	Standard	Standard	Altezza regolabile	Altezza regolabile	Ruote con freno	Altezza regolabile, ruote con freno	Ancoraggio al terreno	Ancoraggio al terreno
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Portata per piede	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Altezza piede	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	112 €	114 €	144 €	187 €	76 €	76 €

Altezza di lavoro = altezza del piede + altezza della spalla del tavolo
Le portate indicate si riferiscono a carico statico. Nota ruote: Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

Set

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x



		280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x								1x	2.634 € •
4x	2x	2x							1x	4.648 € •
6x	2x	2x				1x			1x	6.707 € •
8x	2x	2x		1x	1x			1x	1x	10.549 € •
12x	2x	2x		1x	1x		1x	1x	1x	12.867 € •

Piattaforma di sollevamento Siegmund

- con due cilindri di sollevamento
- elevata resilienza
- facile manipolazione
- forbici massicce e rulli in acciaio
- La striscia di contatto protegge contro lo schiacciamento
- Possibilità di installazione sopra pavimento e sottopavimento



	Piattaforma elevabile 2010 per tavolo 2000x1000 mm, Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm, Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi, Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg, incl. piastre isolanti				162228
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	9.356 € •

	Piattaforma elevabile 2012 per tavolo 2000x1200 mm, Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm, Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi, Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg, incl. piastre isolanti				162228
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	9.700 € •

	Piattaforma elevabile 2412 per tavolo 2400x1200 mm, Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm, Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi, Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg, incl. piastre isolanti				162228
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	10.366 € •

	Piattaforma elevabile 3015 per tavolo 3000x1500 mm, Altezza totale quando abbassato: 430 mm, Intervallo di sollevamento: 650 mm, Tempo di sollevamento a carico: 35~45 secondi, Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 6000 kg, incl. piastre isolanti				162228
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	16.029 € •

Piattaforma elevabile 2010 con banco di saldatura

- incl. tavolo di saldatura 2000x1000 mm e piastre isolanti
- Spessore materiale Pianale ca. 24,5 – 27 mm
- Dimensioni (L x L): ca. 1990x990 mm
- Peso (senza tavolo) ca. 470 kg
- Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm
- L'altezza di lavoro è l'altezza totale più il pannello laterale della tavola
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg
- Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi
- Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	G			
2000 x 1000 mm	28750NBAR	1166 kg	14.463 €	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 mm	28XB.7NBAR	1135 kg	15.751 €	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 mm	28XB.8NBAR	1266 kg	16.498 €	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	28XB.7NBAR	1104 kg	16.395 €	4-HB280020.HNK	•

Piattaforma elevabile 2012 con banco di saldatura

- incl. tavolo di saldatura 2000x1200 mm e piastre isolanti
- Spessore materiale Pianale ca. 24,5 – 27 mm
- Dimensioni (L x L): ca. 1990x1190 mm
- Peso (senza tavolo) ca. 490 kg
- Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm
- L'altezza di lavoro è l'altezza totale più il pannello laterale della tavola
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg
- Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi
- Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	G			
2000 x 1200 mm	28750NBAR	1299 kg	15.597 €	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1262 kg	16.963 €	4-HB280060.XD7D	•

Piattaforma elevabile 2412 con banco di saldatura

- incl. tavolo di saldatura 2400x1200 mm e piastre isolanti
- Spessore materiale Pianale ca. 24,5 – 27 mm
- Dimensioni (L x L): ca. 2390x1190 mm
- Peso (senza tavolo) ca. 530 kg
- Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm
- L'altezza di lavoro è l'altezza totale più il pannello laterale della tavola
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg
- Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi
- Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	G			
2400 x 1200 mm	28750NBAR	1482 kg	17.048 €	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1443 kg	18.641 €	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 mm	28XB.8NBAR	1602 kg	19.542 €	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1399 kg	18.960 €	4-HB280030.HNK	•

Piattaforma elevabile 3015 con banco di saldatura

- incl. tavolo di saldatura 3000x1500 mm e piastre isolanti
- Spessore materiale Pianale ca. 24,5 – 27 mm
- Dimensioni (L x L): ca. 2990x1490 mm
- Peso (senza tavolo) ca. 865 kg
- Altezza totale quando abbassato: 430 mm, Intervallo di sollevamento: 650 mm
- L'altezza di lavoro è l'altezza totale più il pannello laterale della tavola
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 6000 kg
- Tempo di sollevamento a carico: 34~45 secondi
- Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	G			
3000 x 1500 mm	28750NBAR	2331 kg	25.817 €	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 mm	28XB.7NBAR	2239 kg	27.881 €	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 mm	28XB.8NBAR	2476 kg	29.125 €	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	28XB.7NBAR	2170 kg	28.988 €	4-HB280040.HNK	•



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Tavolo rotante regolabile in altezza Fisso

- Dimensioni (L x L): ca. 785x785 mm
- Peso (senza piastra): ca. 70 kg
- Altezza di lavoro tra 780 mm e 1100 mm
- A causa del pericolo di ribaltamento, raccomandiamo esclusivamente le seguenti dimensioni
- Compatibile solo con piani di lavoro specificati (punti di fissaggio speciali nel piano di lavoro)
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra) 1000 kg



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	3.083 €	2-DS281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	3.075 €	2-DS281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	3.496 €	2-DS281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	2.656 €	2-DS804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	3.320 €	2-DS804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	2.653 €	2-DS804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	3.016 €	2-DS804211.XD7	•

Spessore materiale 15 mm: Per il bloccaggio con perni 280511 è necessario un distanziatore 800653.1.N.

Tavolo rotante regolabile in altezza Mobile

- Dimensioni (L x L): ca. 795x795 mm
- Peso (senza piastra): ca. 70 kg
- Altezza di lavoro tra 780 mm e 1100 mm
- A causa del pericolo di ribaltamento, raccomandiamo esclusivamente le seguenti dimensioni
- Compatibile solo con piani di lavoro specificati (punti di fissaggio speciali nel piano di lavoro)
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra) 1000 kg



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	3.268 €	2-DM281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	3.259 €	2-DM281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	3.681 €	2-DM281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	2.840 €	2-DM804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	3.505 €	2-DM804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	2.837 €	2-DM804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	3.200 €	2-DM804211.XD7	•

Spessore materiale 15 mm: Per il bloccaggio con perni 280511 è necessario un distanziatore 800653.1.N.

Collegamento alla massa magnetica

Massa magnetica con giunto rotante a elevata forza di tenuta su superfici pulite e lisce. Mai più cavi attorcigliati grazie al sistema semplice e veloce. Il collegamento può essere bloccato o cablato. In combinazione con una piastra di adattamento e una vite a testa svasata, è perfettamente adatto come set per tavolo rotante.



Collegamento alla massa magnetica per tavolo rotante

messa a terra semplice e veloce, nessuna torsione del cavo, elevata tenuta su superfici pulite e lisce, contenuto della spedizione: Piastra adattatore e vite svasata

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	51 € •

Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.
www.siegmund.com/F-rotating

Tavolo elevabile mobile 500 kg

- Dimensioni (L x L): ca. 1115x630 mm
- Peso (senza piastra): ca. 65 kg
- Altezza di lavoro da ca. 700 a 1000 mm
- Compatibile solo con piani di lavoro specificati (punti di fissaggio speciali nel piano di lavoro)
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra) 500 kg



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	     	15 mm	177 kg	3.223 €	2-HT804004.X7	•
1500 x 1000 mm	     	15 mm	227 kg	3.737 €	2-HT804014.XD7	•

Spessore materiale 15 mm: Per il bloccaggio con perni 280511 è necessario un distanziatore 800653.1.N.

Tavolo elevabile mobile 1000 kg

- Dimensioni (L x L): ca. 1490x990 mm
- Peso (senza piastra): ca. 200 kg
- Altezza di lavoro da ca. 700 a 1000 mm
- Fissaggio attraverso i fori
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra) 1000 kg



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	     	15 mm	362 kg	4.334 €	2-HS804014.XD7	•
2000 x 1000 mm	     	15 mm	417 kg	4.903 €	2-HS804044.XD7	•

Spessore materiale 15 mm: Per il bloccaggio con perni 280511 è necessario un distanziatore 800653.1.N.

Tavolo elevabile mobile 1200 kg

- Dimensioni (L x L): ca. 1490x990 mm
- Peso (senza piastra): ca. 210 kg
- Altezza di lavoro da ca. 800 a 1100 mm
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra) 1200 kg



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	       	25 mm	678 kg	9.065 €	2-HS280035.XD7D	•

Raccomandazioni sul prodotto



Set supplementare, capacità di portata 1700 kg

Secondo cilindro di sollevamento per una portata di 1700 kg (piastra compresa), Compatibile solo con il tavolo elevabile mobile 1200 kg, Fornitura: 1x cilindro di sollevamento, 1x pedale, materiale per montaggio

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	616 € •



Anello distanziatore per Premium Light set da 4 nitrurato

distanza tra due elementi di serraggio, è richiesto, per il serraggio su materiale spessore 15 mm, con bullone 280511, Fornitura: 4 pezzi

   28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	13 € •

Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Spessore materiale, G: Peso, Ø: Diametro

Siegmund Workstation 1208

- a sinistra e a destra 600 mm di spazio per i cassetti
- incl. Piastra forata 1200x800 mm Premium Light
- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Diametro fori Ø 28 mm
- Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
- Portata massima: piastra base 1000 kg (senza piastra) / Ruote 400 kg (senza piastra)



	Siegmund Workstation 1208 contenuto della spedizione: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Telaio base, 1x 804004.X7 Piastra forata						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-284400	1200 mm	800 mm	850 mm	144 kg	1.942 € •	Invece di 1.972 €
	Siegmund Workstation 1208 compreso Scaffali contenuto della spedizione: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Telaio base, 1x 804004.X7 Piastra forata, 1x 284030 Supporto morsetti, 1x 004620 Mensola, 1x 284635 Portaperni e prisma, 1x 004025.1 Parete porta accessori incl. mensola						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-284401	1200 mm	800 mm	850 mm	153,79 kg	2.118 € •	Invece di 2.159 €
	Siegmund Workstation 1208 mezzo chiuso incl. 3 cassetti contenuto della spedizione: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Telaio base, 1x 804004.X7 Piastra forata, 2x 004230 Cassetto 180 mm, 1x 004235 Cassetto 240 mm, 1x 004120 Impostare le pareti laterali						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-284407	1200 mm	800 mm	850 mm	176,50 kg	2.501 € •	Invece di 2.538 €
	Siegmund Workstation 1208 chiuso incl. 6 cassetti contenuto della spedizione: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Telaio base, 1x 804004.X7 Piastra forata, 4x 004230 Cassetto 180 mm, 2x 004235 Cassetto 240 mm, 2x 004120 Impostare le pareti laterali						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-284409	1200 mm	800 mm	850 mm	209 kg	3.060 € •	Invece di 3.105 €

Spessore materiale 15 mm: Per il bloccaggio con perni 280511 è necessario un distanziatore 800653.1.N. più imballo / spedizione

Siegmund Workstation 1208 – Configurazione




Equipaggiamento con 4 ruote per Workstation 1208
 è possibile scegliere tra piedino e rotelle

16

22

28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	102 € •




Cassetto con binario e fissaggio a clip per Workstation 0806 / 1208
 verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, per Workstation 0806 / 1208 senza pareti laterali, staffa necessaria se non ci sono pareti

16

22

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	113 € •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	127 € •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	142 € •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	156 € •

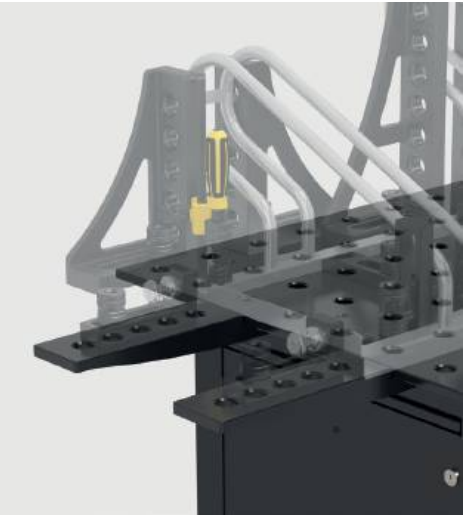

Raccomandazioni sul prodotto

	Set Estensione Premium Light per piastre forate Premium Light 1 fila di fori Consiste di: 1x 804050 Estensione Premium Light per piastre forate Premium Light 1 fila di fori incl. 4 viti di fermo, 1x 800528 Perno a testa svasata Premium Light <=> Premium Light						
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale
	2-804050.Set	381 mm	300 mm	99 mm	40 mm	4,90 kg	156 € •
							Invece di 179 €
	Set Squadra battuta esterna Premium Light per piastre forate Premium Light Consiste di: 1x 804051 Squadra battuta esterna Premium Light per piastre forate Premium Light incl. 4 viti di fermo, 1x 800528 Perno a testa svasata Premium Light <=> Premium Light						
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale
	2-804051.Set	340 mm	300 mm	99 mm	114 mm	5,10 kg	156 € •
							Invece di 179 €
	Anello distanziatore per Premium Light set da 4 nitrurato distanza tra due elementi di serraggio, è richiesto, per il serraggio su materiale spessore 15 mm, con bullone 280511, Fornitura: 4 pezzi						
		MS (d)		G			
	2-800653.1.N	10 mm		0,04 kg			13 € •

Siegmund Workstation 1212

- a sinistra e a destra 600 mm di spazio per i cassetti
- incl. Piastra forata 1200x1200 mm Premium Light
- Accessori in acciaio X8.7, nitruurazione al plasma con rivestimento BAR
- Diametro fori Ø 28 mm
- Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
- Portata massima: piastra base 1000 kg (senza piastra) / Ruote 400 kg (senza piastra)



	Siegmund Workstation 1212 contenuto della spedizione: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Telaio base, 1x 804034.X7 Piastra forata						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	2.421 € •	
Invece di 2.448 €							
	Siegmund Workstation 1212 compreso Scaffali contenuto della spedizione: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Telaio base, 1x 804034.X7 Piastra forata, 1x 284630 Supporto morsetti, 1x 004620 Mensola, 1x 284635 Portaperni e prisma, 1x 004625 Parete porta accessori incl. mensola						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	221,55 kg	2.608 € •	
Invece di 2.648 €							
	Siegmund Workstation 1212 mezzo chiuso incl. 3 cassetti contenuto della spedizione: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Telaio base, 1x 804034.X7 Piastra forata, 2x 004230 Cassetto 180 mm, 1x 004235 Cassetto 240 mm, 1x 004720 Impostare le pareti laterali						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	2.990 € •	
Invece di 3.024 €							
	Siegmund Workstation 1212 chiuso incl. 6 cassetti contenuto della spedizione: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Telaio base, 1x 804034.X7 Piastra forata, 4x 004230 Cassetto 180 mm, 2x 004235 Cassetto 240 mm, 2x 004720 Impostare le pareti laterali						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	276,80 kg	3.559 € •	
Invece di 3.601 €							

Spessore materiale 15 mm: Per il bloccaggio con perni 280511 è necessario un distanziatore 800653.1.N. più imballo / spedizione

Siegmund Workstation 1212 – Configurazione



Equipaggiamento con 4 ruote per Workstation 1212

è possibile scegliere tra piedino e rotelle

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	112 € •



Cassetto con binario e fissaggio a clip per Workstation 1212

verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, per Workstation 1212 senza pareti laterali, staffa necessaria se non ci sono pareti

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	120 € •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	134 € •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	149 € •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	163 € •



Raccomandazioni sul prodotto



2x 280610.N Morsetto, 6x 280511 Perno, 2x 800653.1.N Anello distanziatore, 6x 280412 Battuta, 1x 280852.1 Brugola

28

	G	Prezzo offerta speciale
2-287320	9,79 kg	626 € •
Invece di 891 €		



Accessori-Set B

4x 280610.N Morsetto, 8x 280511 Perno, 3x 800653.1.N Anello distanziatore, 6x 280412 Battuta, 2x 280420.N Battuta, 1x 280852.1 Brugola, 1x 284320 Morsa compreso Set di copriganasce per morsa

28

	G	Prezzo offerta speciale
2-287340.1	37,72 kg	1.278 € •
Invece di 1.956 €		



Accessori-Set C

6x 280610.N Morsetto, 12x 280511 Perno, 4x 800653.1.N Anello distanziatore, 4x 280412 Battuta, 2x 280420.N Battuta, 2x 280152.N Squadra, 2x 804050 Prolunga per piastre forate, 2x 800528 Perno a testa svasata, 1x 280852.1 Brugola, 1x 284320 Set Morsa da banco Siegmund 125

28

	G	Prezzo offerta speciale
2-287360	66,74 kg	2.245 € •
Invece di 3.207 €		



Configura la tua postazione di lavoro



www.siegmund.com/
F-workstation

Tavolo ottagonale 200

fissaggio tramite piastra adattatrice (non inclusa nella fornitura), Piastra adattatore disponibile su richiesta ad un costo aggiuntivo, Sconto: da 2 pezzi: 5%, da 5 pezzi: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.P	331 mm	800 mm	200 mm	25 mm	866 mm	261 kg	7.475 € ◦
2-921000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	25 mm	1082 mm	386 kg	8.573 € ◦
2-921200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	25 mm	1299 mm	514 kg	12.750 € ◦
2-921400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	25 mm	1515 mm	660 kg	13.850 € ◦
2-921500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	25 mm	1624 mm	726 kg	14.949 € ◦
2-921600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	25 mm	1732 mm	825 kg	16.047 € ◦
2-921700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	25 mm	1840 mm	896 kg	17.413 € ◦
2-921800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	25 mm	1948 mm	974 kg	17.147 € ◦

Tavolo ottagonale 100

fissaggio tramite piastra adattatrice (non inclusa nella fornitura), Piastra adattatore disponibile su richiesta ad un costo aggiuntivo, Sconto: da 2 pezzi: 5%, da 5 pezzi: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	25 mm	866 mm	203 kg	6.592 € ◦
2-921000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	25 mm	1082 mm	279 kg	7.475 € ◦
2-921200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	25 mm	1299 mm	380 kg	9.671 € ◦
2-921400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	25 mm	1515 mm	501 kg	11.872 € ◦
2-921500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	25 mm	1624 mm	557 kg	12.750 € ◦
2-921600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	25 mm	1732 mm	649 kg	13.190 € ◦
2-921700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	25 mm	1840 mm	705 kg	14.802 € ◦
2-921800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	25 mm	1948 mm	780 kg	16.047 € ◦

Piastra ottagonale

fissaggio attraverso fori mediante bussole di supporto (280500), Filetto M8 laterale, Sconto: da 2 pezzi: 5%, da 5 pezzi: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-940600.P	249 mm	600 mm	25 mm	25 mm	650 mm	94 kg	3.516 € ◦
2-940800.P	331 mm	800 mm	25 mm	25 mm	866 mm	139 kg	4.396 € ◦
2-941000.P	414 mm	1000 mm	25 mm	25 mm	1083 mm	198 kg	5.274 € ◦
2-941200.P	497 mm	1200 mm	25 mm	25 mm	1299 mm	280 kg	6.647 € ◦
2-941400.P	580 mm	1400 mm	25 mm	25 mm	1516 mm	388 kg	8.364 € ◦
2-941500.P	621 mm	1500 mm	25 mm	25 mm	1636 mm	435 kg	8.866 € ◦

Peso = Piastra ottagonale + Pallet
Il peso può variare in base a specifici adattamenti del cliente.
Ulteriori misure di tavoli sono disponibili su richiesta.
Le piastre di appoggio o le piastre di adattamento non sono incluse nella fornitura dei tavoli ottagonali.



Tavolo ottagonale Premium Light 200

Fino al 40% di peso in meno rispetto al materiale utilizzato in modo convenzionale, fissaggio tramite piastra adattatrice (non inclusa nella fornitura), Sconto: da 2 pezzi: 5%, da 5 pezzi: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.X7	331 mm	800 mm	200 mm	15 mm	866 mm	221 kg	7.475 € ◦
2-821000.X7	414 mm	1000 mm	200 mm	15 mm	1082 mm	285 kg	8.573 € ◦
2-821200.X7	497 mm	1200 mm	200 mm	15 mm	1299 mm	373 kg	12.750 € ◦
2-821400.X7	580 mm	1400 mm	200 mm	15 mm	1515 mm	467 kg	13.850 € ◦
2-821500.X7	621 mm	1500 mm	200 mm	15 mm	1624 mm	511 kg	14.949 € ◦
2-821600.X7	663 mm	1600 mm	200 mm	15 mm	1732 mm	585 kg	16.047 € ◦
2-821700.X7	704 mm	1700 mm	200 mm	15 mm	1840 mm	640 kg	17.413 € ◦
2-821800.X7	746 mm	1800 mm	200 mm	15 mm	1948 mm	679 kg	17.147 € ◦

Tavolo ottagonale Premium Light 100

Fino al 40% di peso in meno rispetto al materiale utilizzato in modo convenzionale, fissaggio tramite piastra adattatrice (non inclusa nella fornitura), Sconto: da 2 pezzi: 5%, da 5 pezzi: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.1.X7	331 mm	800 mm	100 mm	15 mm	866 mm	152 kg	6.592 € ◦
2-821000.1.X7	414 mm	1000 mm	100 mm	15 mm	1082 mm	199 kg	7.475 € ◦
2-821200.1.X7	497 mm	1200 mm	100 mm	15 mm	1299 mm	269 kg	9.671 € ◦
2-821400.1.X7	580 mm	1400 mm	100 mm	15 mm	1515 mm	350 kg	11.872 € ◦
2-821500.1.X7	621 mm	1500 mm	100 mm	15 mm	1624 mm	381 kg	12.750 € ◦
2-821600.1.X7	663 mm	1600 mm	100 mm	15 mm	1732 mm	450 kg	13.190 € ◦
2-821700.1.X7	704 mm	1700 mm	100 mm	15 mm	1840 mm	487 kg	14.802 € ◦
2-821800.1.X7	746 mm	1800 mm	100 mm	15 mm	1948 mm	527 kg	16.047 € ◦

Piastra ottagonale Premium Light

Fino al 40% di peso in meno rispetto al materiale utilizzato in modo convenzionale, fissaggio attraverso fori mediante bussole di supporto (280500), Filetto M8 laterale, Sconto: da 2 pezzi: 5%, da 5 pezzi: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-840600.X7	249 mm	600 mm	15 mm	15 mm	650 mm	69 kg	3.516 € ◦
2-840800.X7	331 mm	800 mm	15 mm	15 mm	866 mm	95 kg	4.396 € ◦
2-841000.X7	414 mm	1000 mm	15 mm	15 mm	1083 mm	142 kg	5.274 € ◦
2-841200.X7	497 mm	1200 mm	15 mm	15 mm	1299 mm	205 kg	6.647 € ◦
2-841400.X7	580 mm	1400 mm	15 mm	15 mm	1516 mm	254 kg	8.364 € ◦
2-841500.X7	621 mm	1500 mm	15 mm	15 mm	1636 mm	310 kg	8.866 € ◦

Peso = Piastra ottagonale + Pallet
Il peso può variare in base a specifici adattamenti del cliente.
Ulteriori misure di tavoli sono disponibili su richiesta.
Le piastre di appoggio o le piastre di adattamento non sono incluse nella fornitura dei tavoli ottagonali.

Piastra adattatore disponibile su richiesta ad un costo aggiuntivo

Prezzo per l'adattamento della placca

per tavoli ottagonali con spalle laterali

16 22 28

0-940000	935 € ◦
----------	----------------

Supplemento per personalizzazione foratura

per piastre ottagonali

16 22 28

0-940000.1	695 € ◦
------------	----------------

Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.
www.siegmund.com/F-octagonal28



Distanziale eccentrico Ø 60 / Ø 100 nitruato

utilizzabile anche come appoggio, costante torsione

	MS (d)	Ø	G		
2-280401.N	25 mm	60 mm	0,42 kg	30 €	•
2-280403.N	25 mm	100 mm	1,40 kg	36 €	•



Distanziale eccentrico Ø 60 con filettatura M10 nitruato

per messa a terra, costante torsione

	MS (d)	Ø	G		
2-280402.N	25 mm	60 mm	0,41 kg	36 €	•



Battuta Flex 25x140 Acciaio zincato

asola, adatto per spazi stretti

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G		
2-280416	140 mm	40 mm	100 mm	25 mm	6 mm	0,37 kg	33 €	•



Battuta Flex 25x156 Alluminio

asola, adatto per spazi stretti

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G		
2-280412	156 mm	52 mm	100 mm	25 mm	12 mm	0,30 kg	31 €	•



Battuta universale 150 L / 200 L / 250 L nitruato

asola

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G		
2-280410.N	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,78 kg	53 €	•
2-280410.1.N	200 mm	50 mm	150 mm	25 mm	1 kg	63 €	•
2-280410.2.N	250 mm	50 mm	200 mm	25 mm	1,20 kg	66 €	•



Battuta universale 150 L / 225 L Alluminio

asola

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G		
2-280410.A	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,30 kg	56 €	•
2-280420.A	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,55 kg	80 €	•



Battuta universale 225 L nitruato

combinazione di foro e asola, abbinabile a prismi e adattatori

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G		
2-280420.N	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	80 €	•



Battuta universale 300 / 325 L / 500 / 525 L nitruato

combinazione di foro e asola

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G		
2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg	80 €	•
2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg	83 €	•
2-280427.N	500 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,30 kg	107 €	•
2-280424.N	525 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,50 kg	103 €	•





Battuta universale 225 L FDS con tassello di spinta brunito

con tassello di spinta, combinazione di foro e asola



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280421	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	80 € •



Battuta universale 100 / 150 / 250 nitruato

con fori, senza asola, interasse fori 50 mm



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	34 € •
2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	43 € •
2-280409.N	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	63 € •



Disposizione matrice nitruato

incluso 2x Distanziale a bussola, regolazione continua da 0° a 90°



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	74 € •



Battuta universale 500 S / 750 S / 1000 S nitruato

combinazione di foro e asola



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg	112 € •
2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg	142 € •
2-280434.N	1000 mm	100 mm	200 mm	25 mm	16,30 kg	160 € •



Squadra piatta 175 / 500 brunito

combinazione di foro e asola




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280445	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	113 € •
2-280444	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg	283 € •



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.




www.siegmund.com/
F-stop28



Squadra di battuta e fissaggio 75 L / 175 VL nitruato
con fori, senza asola




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280105.N	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1 kg	66 € •
2-280113.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	129 € •



Squadra di battuta e fissaggio 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L nitruato
combinazione di foro e asola




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280109.N	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	109 € •
2-280109.1.N	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	117 € •
2-280110.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	139 € •
2-280112.N	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	152 € •



Squadra di battuta e fissaggio 275 WL nitruato
combinazione di foro e asola, asola 200 mm




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280115.N	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	152 € •



Squadra di battuta e fissaggio 175 L Alluminio
combinazione di foro e asola




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280110.A	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	154 € •



Squadra di battuta e fissaggio 175 WL nitruato
asola, flessibile in ogni direzione



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280111.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	139 € •



Squadra di battuta e fissaggio 200 L nitruato
combinazione di foro e asola




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280114.N	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	167 € •



Squadra di battuta e fissaggio 300 G / 500 G / 750 G nitruato
utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280152.N	sinistra	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	217 € •
2-280162.N	sinistra	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	283 € •
2-280166.N	sinistra	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	347 € •
2-280167.N	destra	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	347 € •



Squadra di battuta e fissaggio 300 GK / 500 GK nitruato
utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280124.N	sinistra	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	342 € •
2-280126.N	destra	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	342 € •
2-280130.N	sinistra	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	423 € •
2-280132.N	destra	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	423 € •



Squadra di battuta e fissaggio 500 G con angolo di rotazione nitruato
utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280164.N	sinistra	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	396 € •
2-280165.N	destra	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	396 € •



Squadra di battuta e fissaggio 600 GK / 800 GK nitruato
utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280134.N	sinistra	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	513 € •
2-280136.N	destra	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	513 € •
2-280144.N	sinistra	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	628 € •
2-280146.N	destra	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	628 € •



Squadra di battuta e fissaggio 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK
utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitruato, consigliato l'ordine a coppia




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280120	sinistra	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	395 € •
2-280121	destra	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	395 € •
2-280138	sinistra	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	618 € •
2-280139	destra	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	618 € •
2-280140	sinistra	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	759 € •
2-280141	destra	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	759 € •
2-280148	sinistra	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	1.200 € •
2-280149	destra	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	1.200 € •



Raccordo ad angolo piccola / grande Ghisa nitruato
prolunga diagonale con angolo di 45°, materiale: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280190.N		200 mm	150 mm	120 mm	11,80 kg	306 € •
2-280191.N		200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg	409 € •

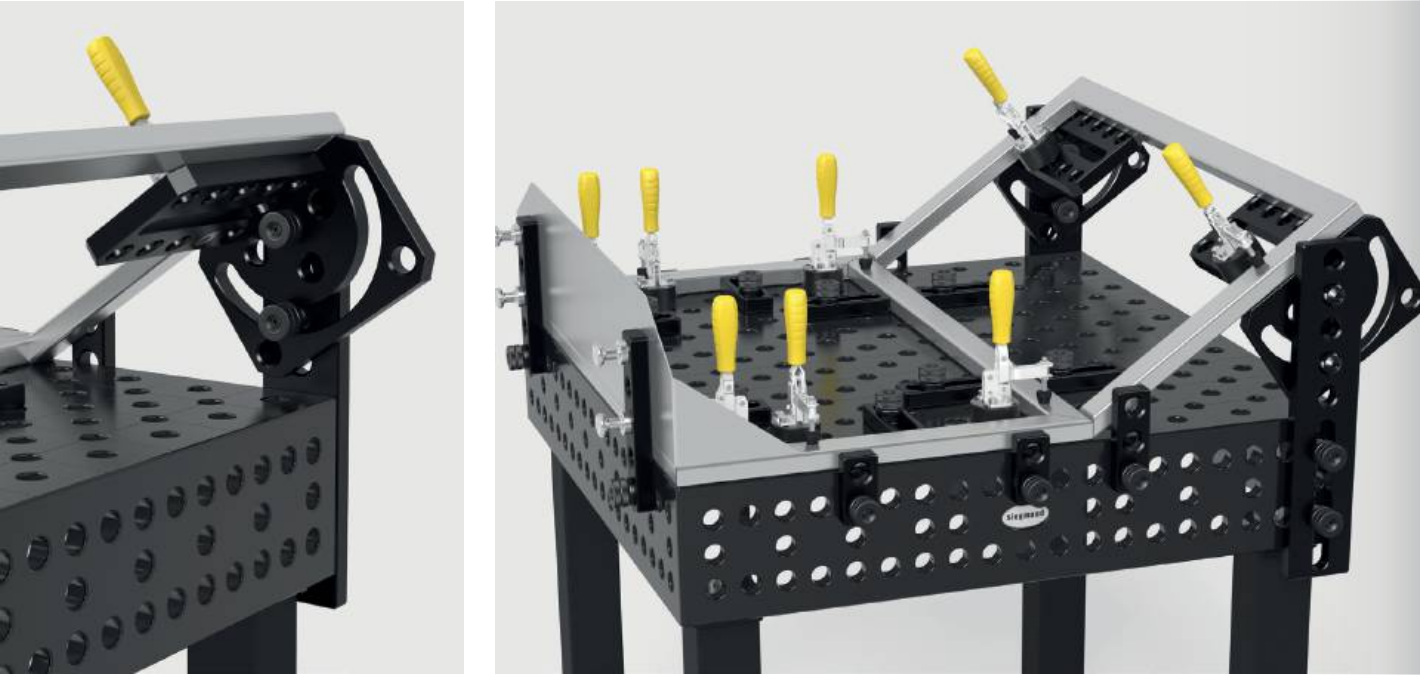

Base Scorrevole nitruato


La combinazione di una squadra con la base scorrevole consente lo scorrimento su due assi, materiale: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280195.N	350 mm	300 mm	50 mm	16 kg	440 € •

Angolo di rotazione 275 nitruato

regolazione continua da 0° a 180°



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280101.N	180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	470 € •

Universale angolo bloccaggio meccanico nitruato

incluso dima forata, regolazione angolare da 10° a 150°



	SL (e)	G	
2-280170.N	350 mm	14,50 kg	513 € •

Squadra idromeccanica di serraggio universale nitruato

regolazione coninua da 0° a 225°, chiave esagonale 14 (280854) non inclusa



	SL (e)	G	
2-280171.N	475 mm	23 kg	851 € •

Cornice di appoggio e serraggio ghisa 300x200x100 nitruato

interasse fori 50 mm, materiale: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	destra	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	438 € •
2-280301.N	sinistra	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	438 € •




Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-square28

Blocco di serraggio 400x350x200 Nitruato al plasma


5 lati, interasse fori 50 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	987 € •

Squadra di spostamento nitruato

per estensione del tavolo, fermo o battuta di arresto, materiale: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	363 € •

Guida di fissaggio nitruato

elemento di collegamento versatile



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280303.P	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48 kg	984 € •
2-280303.1.P	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95 kg	1.599 € •
2-280303.2.P	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141 kg	2.590 € •


Squadra ad U 200x100 asola Nitruato al plasma

con asola, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 280563), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	712 € •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	712 € •
2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	1.130 € •
2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	1.130 € •





Squadra ad U 200x100 Nitruato al plasma

per collegare tavoli (con bullone di collegamento 280563), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 1000 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	588 € •
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	1.027 € •
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	1.553 € •
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	1.992 € •



Squadra ad U 200x200 Nitruato al plasma

per collegare tavoli (con bullone di collegamento 280563), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, utilizzabile su rotaia con piede 280371



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	472 € •
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	578 € •
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	744 € •
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	944 € •
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	1.141 € •
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	1.260 € •
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	1.569 € •
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	1.735 € •
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	1.795 € •
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	1.938 € •
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	2.106 € •
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	2.218 € •
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	2.723 € •
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	3.412 € •
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	4.227 € •





Squadra ad U 200x200 Premium Light Nitruato al plasma

per collegare tavoli (con bullone di collegamento 800564), per il bloccaggio con perni 280511 è necessario il distanziatore 800653.1.N, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, utilizzabile su rotaia con piede 280371



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-800360.X7	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	716 € •
2-800370.X7	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	1.213 € •
2-800380.X7	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	1.729 € •
2-800390.X7	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	2.131 € •

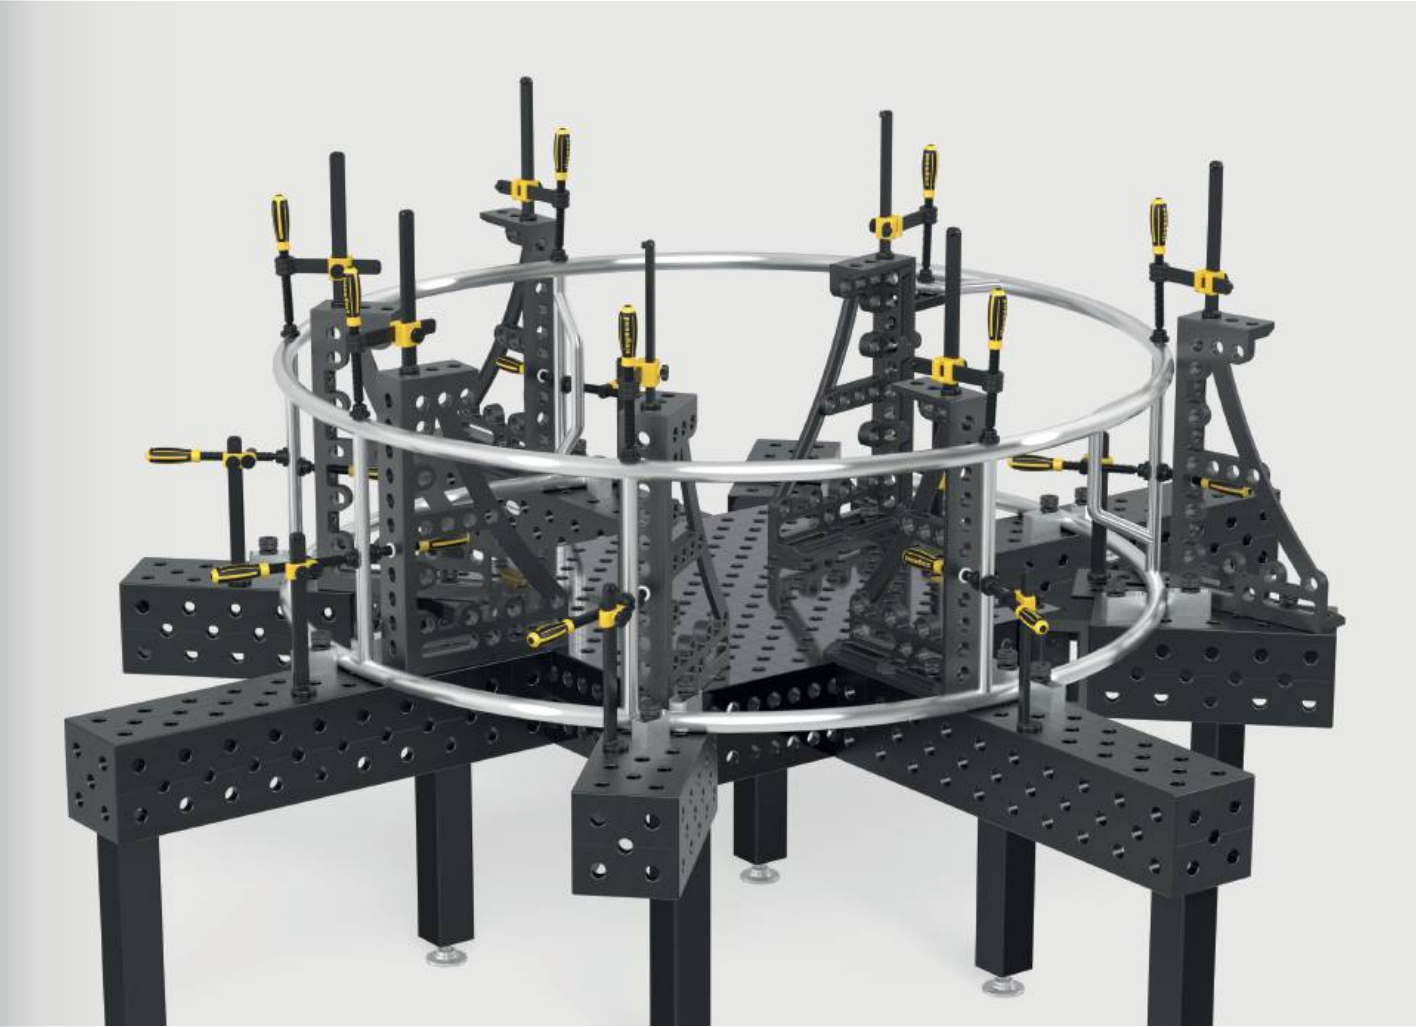


Squadra ad U 400x200 Nitruato al plasma

per collegare tavoli (con bullone di collegamento 280563), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, utilizzabile su rotaia con piede 280371



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	1.160 € •
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	1.889 € •
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	2.668 € ○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	2.906 € •
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	3.466 € •
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	4.176 € ○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	5.135 € •
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	6.805 € ○



Squadra ad U 400x400 Nitruato al plasma


per collegare tavoli (con bullone di collegamento 280563), da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, utilizzabile su rotaia con piede 280371, Scala diagonale su richiesta



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	1.785 € ○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	2.977 € •
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	3.379 € ○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	4.300 € ○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	5.227 € ○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	6.517 € ○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	7.856 € •
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	10.655 € ○

Profilo in alluminio quadrato

- Pronto all'uso grazie alle piastre di serraggio sulle estremità anteriori
- Possibilità di montaggio flessibili grazie alla cava esagonale integrata
- Design leggero per una facile maneggevolezza
- Ideale come prolunga del tavolo o superficie di serraggio verticale aggiuntiva
- Ottimizzazione dei costi grazie ai componenti integrati



Profilo in alluminio quadrato 500x200x200 con cave esagonali

Piastra di serraggio su entrambe le estremità, con cave esagonali HX14, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede (Sono necessarie 2x boccole di riduzione 000546), Tolleranza di planarità < 0,9 mm / 1000 mm

NEW



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28HX500	500 mm	200 mm	200 mm	10,20 kg	342 € •
4-AQ28HX800	800 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	479 € •
4-AQ28HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	17,20 kg	572 € •
4-AQ28HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	19,50 kg	665 € •
4-AQ28HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	23,90 kg	804 € •
4-AQ28HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	30,90 kg	1.037 € •

Blocchi scorrevoli

Blocco scorrevole HX14 Tavolo Standard nitrurato

con filettatura M12, fissaggio degli accessori con vite M12, collocare nella posizione desiderata inserendolo lateralmente nella fessura



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	10 € •

Blocco scorrevole HX14 ruotabile nitrurato

fissaggio degli accessori con vite M12, consente il posizionamento nella cava dall'alto, tensioni nella cava quando si gira nella direzione di fissaggio della vite



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	13 € •

Blocco scorrevole HX14 lungo nitrurato

con filettatura M12



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	13 € •




Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-profile

Staffa profilo in alluminio




Staffa profilo in alluminio 200x50 mm (scala 50 mm)

Versione con griglia completa con molte opzioni di serraggio, Richiede perno di serraggio senza cave triplo, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede (Sono necessarie 2x boccole di riduzione 000546)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	74 € •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	116 € •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	134 € •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	163 € •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	216 € •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	267 € •



Staffa profilo in alluminio 200x50 mm (scala 50 mm con asola)

Possibilità di serraggio variabile anche ad angolo, Richiede perno di serraggio senza cave triplo, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede (Sono necessarie 2x boccole di riduzione 000546)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	84 € •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	132 € •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	153 € •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	187 € •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	245 € •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	307 € •


Accessori

Adattatore per morsetti a vite nitrurato

per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2



	L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	80 mm	45 mm	0,54 kg	20 € •
2-AP280602.N	105 mm	45 mm	0,65 kg	23 € •

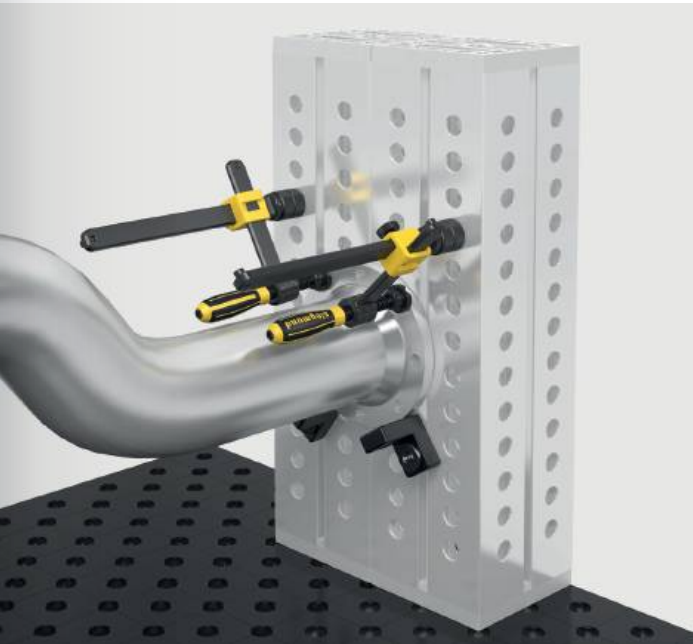



Bullone di bloccaggio areale brunito
280590: Capacità di serraggio ca. 47-53 mm, 280590.3: Capacità di serraggio ca. 72-78 mm, 280590.4: Capacità di serraggio ca. 97-103 mm, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	doppio	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	84 € •
2-280590.3	triplo	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	90 € •
2-280590.4	quadruplo	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	97 € •



Bullone per montaggio a incasso con fissaggio ad area brunito
connessione a scomparsa, 280595: Capacità di serraggio ca. 47-53 mm, 280595.3: Capacità di serraggio ca. 72-78 mm, 280595.4: Capacità di serraggio ca. 97-103 mm, non adatto per asole, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	doppio	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	59 € •
2-280595.3	triplo	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	66 € •
2-280595.4	quadruplo	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	73 € •



Perno di serraggio rapido senza cave brunito
senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	doppio	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	73 € •
2-280513	triplo	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	80 € •
2-280515	quadruplo	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	89 € •



Perno a testa svasata senza cave brunito
connessione a scomparsa, solo per il serraggio di profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP280528	doppio	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	47 € ●
2-AP280529	triplo	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	56 € ●
2-AP280530	quadruplo	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	64 € ●



Perno a testa svasata Premium Light <-> Premium Light brunito
bloccaggio di 2 componenti Premium Light (spessore materiale 15 mm), connessione a scomparsa, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole

B 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528		46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	57 € •



Perno a testa svasata brunito
connessione a scomparsa, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	doppio	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	59 € •
2-280529	triplo	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	67 € •



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-bolt28



Perno di collegamento con collare brunito
per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	doppio	70 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,39 kg	36 € •
2-280584	triplo	95 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,51 kg	43 € •
2-280585	quadruplo	120 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,63 kg	50 € •



Perno di serraggio senza cave brunito
sporgenza minima, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, adatto per profili in alluminio, Adatto per asola

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	doppio	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	64 € •
2-280525	triplo	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	73 € •



Perno di serraggio rapido regolabile senza cave brunito
280571: Capacità di serraggio ca. 25-50 mm, 280573: Capacità di serraggio ca. 50-75 mm, serraggio di profili tagliati al laser personalizzati, adatto per profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

100 B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	doppio	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	80 € •
2-280573	triplo	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	99 € •



Perno universale conforto brunito
280532: Capacità di serraggio ca. 45-53 mm, 280533: Capacità di serraggio ca. 70-78 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-


B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	doppio	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	77 € •
2-280533	triplo	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	86 € •

Versione: doppio / triplo / quadruplo



L: Lunghezza, G: Peso, SK: sollecitazioni di taglio, AM: forza di torsione Acciaio, AM1: forza di torsione Alluminio, la forza di serraggio dipende dal materiale, ZK: forza di trazione Acciaio, ZK1: forza di trazione Alluminio, Ø: Diametro

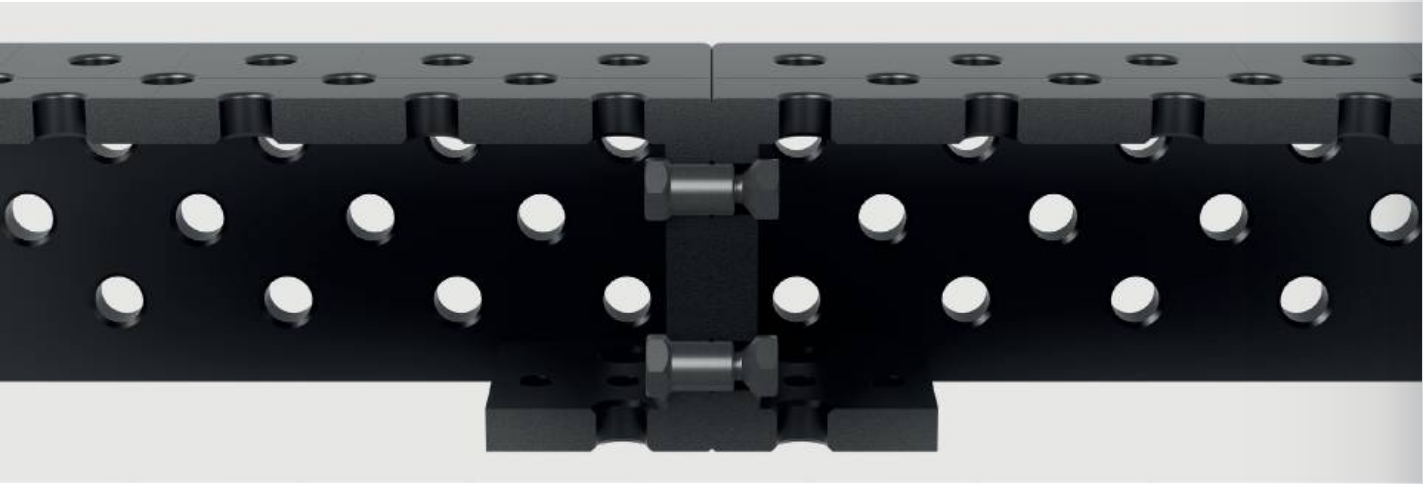



Perno di collegamento XL / Siegmund Light <-> Siegmund Light brunito

per il collegamento di prodotti Siegmund Light (spessore materiale 15 mm), non adatto per profili in alluminio, connessione fissa, indurito

NEW

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800563		52 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,29 kg	30 € •



Perno di collegamento XL / Siegmund <-> Siegmund Light brunito

per il collegamento di articoli Siegmund standard e Siegmund Light (spessore materiale 25 mm e 15 mm), non adatto per profili in alluminio, connessione fissa, indurito

NEW

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800564		62 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,32 kg	30 € •



Perno di collegamento XL brunito

per connessione tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole, connessione fissa, indurito

NEW

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280563	doppio	72 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,35 kg	30 € •
2-280564	triplo	97 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,44 kg	37 € •



Bullone di serraggio rapido con impugnatura brunito

serraggio senza l'uso di chiavi, Capacità di serraggio 33-60 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

B

28

		L (a)	SK	ZK	G	
2-280516		235 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg	94 € •



Perno di posizionamento brunito

sostituisce un secondo bullone di serraggio in modo conveniente, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

B

28

		L (a)	G	
2-280540		70 mm	0,40 kg	20 € •



Perno universale Basic brunito

280536: Capacità di serraggio ca. 42-57 mm, 280537: Capacità di serraggio ca. 67-82 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, pulire i fori prima dell'uso, non adatto per profili in alluminio

B

28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280536	doppio	84 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,43 kg	63 € •
2-280537	triplo	108 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,55 kg	70 € •



Perno di fissaggio magnetico Alluminio

serraggio senza l'uso di chiavi, adatto per pezzi con poco spessore o quando non è possibile la contropressione

AL

28

		HK	L (a)	SF	G	
2-280740		0,18 kN	68 mm	25 mm	0,09 kg	37 € •
2-280740.1		0,18 kN	93 mm	50 mm	0,13 kg	44 € •
2-280740.2		0,18 kN	118 mm	75 mm	0,16 kg	51 € •



Anello distanziatore per perno di fissaggio magnetico brunito

distanza tra due elementi di serraggio

B

28

		L (a)	G	
2-280741		25 mm	0,12 kg	10 € •



Anello distanziatore per Premium Light set da 4 nitrurato

distanza tra due elementi di serraggio, è richiesto, per il serraggio su materiale spessore 15 mm, con bullone 280511, Fornitura: 4 pezzi

MS

BAR

N

28

		MS (d)	G	
2-800653.1.N		10 mm	0,04 kg	13 € •





300 mm
50-165 mm

Professional morsetto a vite nitruato
prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, Filettatura trapezoidale del mandrino 20x4 mm, puntone verticale temprato


	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,39 kg	109 € •



300 mm
50-160 mm

Professional morsetto a vite XL nitruato
prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, Filettatura trapezoidale del mandrino 20x4 mm, puntone verticale temprato

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,52 kg	124 € •



300 mm
360°

Professional morsetto a vite 45°/90° nitruato
prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, Filettatura trapezoidale del mandrino 20x4 mm, ruotabile in modo continuo da 0° a 360°, puntone verticale temprato

	SP	H (c)	G	
2-280630.N	5 kN	310 mm	2,84 kg	102 € •



300 mm
105-240 mm

Professional morsetto di fissaggio rapido nitruato
puntone verticale temprato

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2,62 kg	140 € •



250 mm
200 mm

Morsetto a tubo rotondo Basic 180° brunito / nitruato
prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, Filettatura trapezoidale del mandrino 20x4 mm, serraggio con un angolo di 180°, posizionamento con un anello di regolazione

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,28 kg	92 € •



250 mm
65-220 mm
±42°
110 mm

Morsetto per tubi universale brunito / nitruato
prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, Filettatura trapezoidale del mandrino 20x4 mm, serraggio con un angolo di +/- 42°, posizionamento con un anello di regolazione

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,57 kg	110 € •





100 mm
200 mm

Morsetto a tubo rotondo Basic 90° nitruato
prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, serraggio con angolo di 90°, Filettatura trapezoidale del mandrino 20x4 mm, ruotabile in modo continuo da 0° a 360°, posizionamento con un anello di regolazione



	SP	H (c)	G	
2-280608.N	3 kN	230 mm	1,42 kg	74 € •



90-130 mm

Sistema di bloccaggio verticale
per morsetti a vite: 280611.1, 280611.2, utilizzabile nel foro con boccola filettata 280618.N, Filettatura trapezoidale del mandrino 20x4 mm



	H (c)	G	
2-009902.1	85 mm	0,88 kg	106 € •



300 mm
90-130 mm
90-165 mm

Professional morsetto a vite con sistema di bloccaggio cilindrico
prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, Filettatura trapezoidale del mandrino 20x4 mm, puntone verticale temprato



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	2,86 kg	153 € •



300 mm
65-105 mm

Professional morsetto a vite 45°/90° con sistema di bloccaggio cilindrico
prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, Filettatura trapezoidale del mandrino 20x4 mm, puntone verticale temprato



	SP	H (c)	G	
2-280611.2	2,50 kN	310 mm	2,50 kg	150 € •



a
b
c

C Estensione per morsetti nitruato
Compatibile con: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	0,98 kg	26 € •



a
b

Morsetto rapido convenzionale
bloccaggio indipendente dalla griglia e diametro del foro



	L (a)	B (b)	G	
2-280616	200 mm	100 mm	1,39 kg	89 € •
2-280616.1	250 mm	120 mm	1,56 kg	102 € •
2-280616.2	300 mm	140 mm	2,29 kg	120 € •
2-280616.3	400 mm	120 mm	2,47 kg	127 € •

	Sistema di bloccaggio rapido 100 lunghezza braccio tensionatore 100 mm, Regolazione di serraggio 0-100 mm, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1 kg	92 € •

	Sistema di bloccaggio rapido 160 lunghezza braccio tensionatore 160 mm, Regolazione di serraggio 0-140 mm, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	92 € •

	Morsetto verticale 1800 con adattatore Adattatore CS280715.4, per foro sistema 28 mm					28
			SP	G	Prezzo offerta speciale	
	4-CS280790		1,80 kN	0,91 kg	69 € •	Invece di 74 €

	Morsetto verticale 2200 con adattatore Adattatore CS280715.4, per foro sistema 28 mm					28
			SP	G	Prezzo offerta speciale	
	4-CS280791		2,20 kN	1,18 kg	74 € •	Invece di 79 €

	Morsetto orizzontale 1800 con adattatore Adattatore CS280715.4, per foro sistema 28 mm					28
			SP	G	Prezzo offerta speciale	
	4-CS280794		1,80 kN	0,91 kg	66 € •	Invece di 70 €

	Morsetto orizzontale 3000 con adattatore Adattatore CS280715.4, per foro sistema 28 mm					28
			SP	G	Prezzo offerta speciale	
	4-CS280795		3 kN	1,21 kg	76 € •	Invece di 80 €

	Sistema di bloccaggio a biella 2500 con adattatore Adattatore CS280715.4, per foro sistema 28 mm					28
			SP	G	Prezzo offerta speciale	
	4-CS280792		2,50 kN	0,99 kg	84 € •	Invece di 90 €

	Sistema di bloccaggio a biella 4000 con adattatore Adattatore CS280715.4, per foro sistema 28 mm					28
			SP	G	Prezzo offerta speciale	
	4-CS280793		4 kN	1,48 kg	106 € •	Invece di 113 €



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-clamp28

	Boccola filettata Tr 20x4 nitruato per 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, filettatura trapezoidale 20x4 mm per mandrino 28 mm, utilizzabile in ogni foro del sistema			  
		H (c)	Ø	G
	2-280618.N	22 mm	30 mm	0,04 kg 10 € •

	Boccola filettata Tr 12x3 brunito filettatura trapezoidale 12x3 mm per mandrino 16 mm, utilizzabile in ogni foro del sistema			
		H (c)	Ø	G
	2-280619	23 mm	32 mm	0,09 kg 13 € •

	Prisma per morsetti a vite per mandrino con sfera diametro 16 mm			
		H (c)	Ø	G
	2-280657.1.N	   	24 mm	40 mm 0,10 kg 14 € •
	2-280658.E	 	21 mm	40 mm 0,09 kg 20 € •
	2-280659.PA	 	24 mm	40 mm 0,01 kg 17 € •
	2-280657.1.AE	 	28 mm	40 mm 0,07 kg 26 € •

	Piattello rotondo per morsetti a vite per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto solo per morsetti, per il fissaggio negli angoli o nelle cave			
		H (c)	Ø	G
	2-280660	 	20 mm	35 mm 0,07 kg 14 € •
	2-280660.E	 	20 mm	35 mm 0,08 kg 20 € •
	2-280660.PA	 	20 mm	35 mm 0,01 kg 17 € •

	Piattello grezzo per morsetti a vite lucida per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto per fori e morsetti da 28 mm, si adatta a specifiche necessità			28
		H (c)	Ø	G
	2-280661	30 mm	40 mm	0,19 kg 20 € •

	Prisma Duo Ø 40 per mandrino con sfera diametro 16 mm			
		H (c)	Ø	G
	2-280650	 	35 mm	40 mm 0,17 kg 29 € •
	2-280650.A	 	35 mm	40 mm 0,09 kg 31 € •
	2-280650.PA	 	35 mm	40 mm 0,02 kg 31 € •

	Ponte di fissaggio 2P per morsetti a vite 2 punti simultanei di fissaggio, prisma intercambiabile, La fornitura include: 1 ponte di serraggio, 2 perni a sfera, 2 prismi			28
		L (a)	B (b)	H (c)
	2-280210	170 mm	35 mm	20 mm 0,51 kg 69 € •

	Ponte di fissaggio 3P per morsetti a vite 3 punti simultanei di fissaggio, prisma intercambiabile, La fornitura include: 1 ponte di serraggio, 3 perni a sfera, 3 prismi			28
		L (a)	B (b)	H (c)
	2-280211	170 mm	35 mm	20 mm 0,58 kg 86 € •



Prisma Ø 50 135° con gruppo avvitato				
M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi fino a Ø 80 mm				
		H (c)	Ø	G
2-280648.1.N	28 N BAR	20 mm	50 mm	0,20 kg 40 € •
2-280648.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	47 € •
2-280648.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	51 € •



Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con gruppo avvitato				
M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 50 mm				
		H (c)	Ø	G
2-280645.1	28 B	20 mm	50 mm	44 € •
2-280645.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	51 € •
2-280645.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	54 € •



Prisma Ø 60 135° con gruppo avvitato				
M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi fino a Ø 80 mm				
		H (c)	Ø	G
2-280651.1.N	28 N BAR	30 mm	60 mm	0,52 kg 44 € •
2-280651.1.A	28 AL	30 mm	60 mm	51 € •
2-280651.1.PA	28 PA	30 mm	60 mm	54 € •



Prisma Ø 80 90° con gruppo avvitato				
M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 100 mm				
		H (c)	Ø	G
2-280647.1	28 B	40 mm	80 mm	1,01 kg 54 € •
2-280647.1.A	28 AL	40 mm	80 mm	63 € •
2-280647.1.PA	28 PA	40 mm	80 mm	66 € •



Prisma Ø 120 157° con gruppo avvitato				
M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi fino a Ø 400 mm				
		H (c)	Ø	G
2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm	1,70 kg 76 € •
2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm	92 € •
2-280652.1.PA	28 PA	30 mm	120 mm	103 € •





Cono di serraggio brunito				
per interno tubi tondi e quadrati fino a Ø 80 mm, bloccaggio con perni a sfere				
		H (c)	Ø	G
2-280670	B 28	70 mm	80 mm	1,40 kg 50 € •



Supporto avvitabile Ø 80 brunito				
regolazione altezza da 75 a 110 mm, abbinabile al set supporto 280821 e prolunghe prisma				
		H (c)	Ø	G
2-280822	B 28	75-110 mm	80 mm	2,30 kg 113 € •



Supporto regolabile in altezza Con scala brunito				
compreso Vite di arresto, altezza regolabile da 20 a 105 mm, grano per collegamento prismi				
		H (c)	Ø	G
2-280824	100 B 28	144 mm	50 mm	0,87 kg 69 € •

Pacchetto vite per prisma con vite scanalata nitruato per montaggio prismi nei fori						
		L (a)	Ø	G		
	2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	14 €	•
Prolunga per prisma brunito compatibile con prismi, set supporto 280821 e supporto vite 280822						
		L (a)	Ø	G		
	2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	19 €	•
	2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	21 €	•
	2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	26 €	•
	2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	34 €	•
Set di appoggio 11-pezzi brunito rondelle distanziatrici da 1 a 100 mm, con filettatura M10						
		L (a)	Ø	G		
	2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	74 €	•
Torre di sostegno brunito torre appoggio verticale, con filettatura M10						
		L (a)	Ø	G		
	2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	37 €	•
Set rondelle misure delle rondelle: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inclusa rondella 1/10" da 2,54 mm						
			Ø	G		
	2-280821.2		50 mm	1,35 kg	37 €	•
Boccola filettata per filettatura M16 brunito per distanziatore						
		H (c)	Ø	G		
	2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	21 €	•
Distanziatore 100 con boccola filettata 280825 adattabile su squadre e battute, Filettatura M16						
		L (a)	Ø	G		
	2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	56 €	•
	2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	63 €	•
	2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	67 €	•
Distanziatore 150 con boccola filettata 280825 adattabile su squadre e battute, Filettatura M16						
		L (a)	Ø	G		
	2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	59 €	•
	2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	64 €	•
	2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	70 €	•

Tubo verticale per torre di supporto multifunzione modulare						
		H (c)	Ø	G		
	2-280646.1	225 mm	57 mm	1,63 kg	76 €	•
	2-280646.2	475 mm	57 mm	2,93 kg	86 €	•
	2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	96 €	•
	2-280646.4	975 mm	57 mm	5,53 kg	110 €	•
Piastra piccola / grande per torre di supporto multifunzione modulare						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,22 kg	37 €
	2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,59 kg	57 €
Basamento a croce in ghisa per torre di supporto multifunzione modulare, Barre orizzontali compatibili: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,35 kg	46 €

Per una torre di serraggio, avrai bisogno dei seguenti componenti:






- 1. Tubo verticale (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
- 2. Piastra per torre di supporto multifunzione modulare (280646 / 280646.5)
- 3. Basamento a croce in ghisa (280617.5H)
- 4. Puntone orizzontale (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
- 5. Boccola filettata (280618.N)
- 6. Mandrino (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
- 7. Prisma per morsetti a vite (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.




www.siegmund.com/
F-prism28

	Carrello porta accessori verniciato a polvere Peso massimo totale 240 kg					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	1.030 € •
	Copertura per carrello porta attrezzi 280910					28
					G	
	2-280915				3,20 kg	382 € •
	Carrello porta accessori compatto verniciato a polvere pratico contenitore sotto il tavolo di saldatura					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280911	1000 mm	650 mm	640 mm	61 kg	1.040 € •
	Copertura per carrello porta attrezzi 280911					28
					G	
	2-280916				3,20 kg	382 € •
	Utensile muro verniciato a polvere installazione su tavolo di saldatura con perni o a muro con viti					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280912	800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg	396 € •
	Modulo per utensile muro verniciato a polvere per Morsetti / Prismi / Perni, mensola non inclusa nella consegna					28
		L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G
	2-280930	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg 113 € •
	Modulo per utensile muro senza bussola verniciato a polvere per Prismi / Perni, mensola non inclusa nella consegna					28
		L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G
	2-280931	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg 76 € •
	Perno di adattamento per utensile muro brunito					B 28
				L (a)	Ø	G
	2-280936			37 mm	28 mm	0,10 kg 4 € •
	Riparo per saldatura montaggio con 2 perni (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), legato alla produzione non antigraffio, verniciatura colorata come da richiesta cliente e' disponibile con un sovrapprezzo					16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	277 € •

	Messa a terra Comfort garantisce il 100% di contatto con il tavolo di saldatura, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema, Fino a 500 Ampere, Sezione cavo a croce 70-95 mm²					16 22 28
					G	
	2-000810				0,66 kg	66 € •
	Portacannello brunito può essere posizionato nel foro					B 28
				H (c)	G	
	2-280920			200 mm	0,50 kg	43 € •
	Brugola Dimensioni 6 giallo					28
					G	
	2-280852.1				0,09 kg	21 € •
	Brugola Dimensioni 14 per serrare i perni di posizionamento e squadre universali					28
					G	
	2-280854				0,45 kg	21 € •
	Spazzola Ø 30 con cappa protettiva per la pulizia dei fori					28
				Ø	G	
	2-280820			30 mm	0,06 kg	29 € •
	Spazzola Ø 30 per punta / pacco da 10 per la pulizia dei fori					28
				Ø	G	
	2-280820.10			30 mm	0,06 kg	86 € •
	Occhiello di sollevamento per il trasporto sicuro dei tavoli da saldatura e delle squadre a U, Per fissaggio: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Capacità di portata: 3000 kg (carico assiale)					NEW 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	143 € •

Basic

	Sub Table Box con serratura per basic system verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, con serratura, incl. due chiavi						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	502 € •
	Set Sub Table Box con serratura per basic system incl. 2 cassetti incluso cassetti (2x 004230), verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato, cassetto estraibile lunghezza 500 mm						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prezzo offerta speciale	
	2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	712 € •
Invece di 721 €							
	Set Sub Table Box con serratura per basic system incl. 3 cassetti incluso cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato, cassetto estraibile lunghezza 500 mm						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prezzo offerta speciale	
	2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	781 € •
Invece di 801 €							




Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.




www.siegmund.com/
F-stbox

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

	Sub Table Box con serratura verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, con serratura, incl. due chiavi, Compatibile con tavoli PLUS						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	502 € •
	Set Sub Table Box con serratura incl. 2 cassetti incluso cassetti (2x 004230), verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, Compatibile con tavoli PLUS, consegnato preassemblato, cassetto estraibile lunghezza 500 mm						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prezzo offerta speciale	
	2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	712 € •
Invece di 721 €							
	Set Sub Table Box con serratura incl. 3 cassetti incluso cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, Compatibile con tavoli PLUS, consegnato preassemblato, cassetto estraibile lunghezza 500 mm						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prezzo offerta speciale	
	2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	781 € •
Invece di 801 €							

Configurazione

	Cassetto con binario a clip verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, per Sub Table Box, per Workstation 0806 / 1208 / 1212 con pareti laterali						16 22 28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	90 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	100 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	110 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	120 € •



Morsa 125

	Morsa da banco Siegmund 125 Fissaggio a 45° o 90°, Larghezza morsa 125 mm, corsa di apertura 125 mm, Montaggio: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	346 € •
	Set di copriganasce per morsa 125 incl. borsa contenuto della spedizione: 2x Fibra, 2x Gomma, 2x Alluminio neutro, 2x Prismi in alluminio			16 22 28
	2-004325		0,85 kg	77 € •
	Set Morsa da banco Siegmund 125 System 28 Fissaggio a 45° o 90°, Larghezza morsa 125 mm, corsa di apertura 125 mm, contenuto della spedizione: 1x Morsa 004320, 2x Perno 280511, 1x Set di copriganasce per morsa 004325			28
	2-284320	30 kN	19,43 kg	529 € •

Morsa 150

	Morsa da banco Siegmund 150 Fissaggio a 45° o 90°, Larghezza morsa 150 mm, corsa di apertura 150 mm, Montaggio: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	449 € •
	Set di copriganasce per morsa 150 incl. borsa contenuto della spedizione: 2x Fibra, 2x Gomma, 2x Alluminio neutro, 2x Prismi in alluminio			16 22 28
	2-004335		1 kg	87 € •
	Set Morsa da banco Siegmund 150 System 28 Fissaggio a 45° o 90°, Larghezza morsa 150 mm, corsa di apertura 150 mm, contenuto della spedizione: 1x Morsa 004330, 2x Perno 280511, 1x Set di copriganasce per morsa 004335			28
	2-284330	40 kN	26,08 kg	635 € •



Copriganasce per morsa

Il corpo di base delle copriganasce della morsa è costituito da solidi profili in alluminio. I magneti integrati nei profili trattengono le coperture in modo affidabile sulla morsa e consentono un cambio rapido e semplice, a seconda del pezzo o della fase di lavorazione. Nonostante l'elevata forza magnetica, i pezzi non vengono magnetizzati. I coperchi delle ganasce della morsa sono ad angolo retto e paralleli al piano, il che significa che l'alto livello di precisione della morsa Siegmund rimane inalterato.

Set di copriganasce per morsa

2x Fibra: adatto a superfici finemente fresate, piallate o levigate, 2x Gomma: adatto per componenti in legno e plastica, 2x Alluminio neutro: bloccaggio sicuro di pezzi lavorati grazie alle scanalature, 2x Prismi in alluminio: Serraggio di pezzi tondi o ovali mediante prismi



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-benchvice




Pressa da tavolo System 28

forza di compressione di 2,5 tonnellate, corsa utile 60 mm, forza operativa 330 N, fissare sempre su due punti

28

	G	
2-280780	6,70 kg	1.534 € •



Angolo speciale System 28

come estensione e fissaggio verticale della pressa

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280702	195 mm	60 mm	60 mm	1,87 kg	139 € •

Spintore pezzo

000701.AL: consigliato per lavorazione dell'acciaio, 000701.PA: consigliato per applicazioni con acciaio inox



		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	31 € •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	26 € •



Appoggio 90° con tubo di prolunga

per pressare negli angoli senza danneggiare il cordone di saldatura

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	134 € •

Adattatore per tubi POM-C

per la raddrizzazione di tubi, per tubi Ø 21,4 mm: 000703.1, per tubi Ø 26,9 mm: 000703.4, per tubi Ø 33,7 mm: 000703.2, per tubi Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28



	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	30 € •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	30 € •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	30 € •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	30 € •

Spina per curvatubi POM-C

per curvatura e raddrizzazione tubi, per tubi Ø 21,4 mm: 000704.1, per tubi Ø 26,9 mm: 000704.4, per tubi Ø 33,7 mm: 000704.2, per tubi Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	54 € •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	54 € •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	54 € •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	54 € •



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Controblocco POM-C

come controblocco per curvatura e raddrizzazione tubi, E' necessaria una presa di corrente per il fissaggio, fissato con perno 160515 / 220515 / 280513 (non compreso nella fornitura), per tubi Ø 21,4 mm: 000705.1, per tubi Ø 26,9 mm: 000705.4, per tubi Ø 33,7 mm: 000705.2, per tubi Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	70 € •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	69 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	67 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	63 € •

Presa di corrente

per il fissaggio girevole del controblocco nei fori, per fissaggio: 280513

28



	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 mm	40 mm	0,11 kg	30 € •

Raccomandazioni sul prodotto

Basic-set

Incluso nel set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702

28



	G	Prezzo offerta speciale
2-280783	1,98 kg	156 € •
Invece di 196 €		

Set raddrizzatubi per Ø 21,4

Incluso nel set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, fissato con bullone 280513 (non compreso nella fornitura)

28



	G	Prezzo offerta speciale
2-280782.1	1,29 kg	227 € •
Invece di 285 €		

Set raddrizzatubi per Ø 26,9

Incluso nel set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, fissato con bullone 280513 (non compreso nella fornitura)

28



	G	Prezzo offerta speciale
2-280782.4	1,26 kg	226 € •
Invece di 282 €		

Set raddrizzatubi per Ø 33,7

Incluso nel set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, fissato con bullone 280513 (non compreso nella fornitura)

28



	G	Prezzo offerta speciale
2-280782.2	1,17 kg	222 € •
Invece di 277 €		

Set raddrizzatubi per Ø 42,4

Incluso nel set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, fissato con bullone 280513 (non compreso nella fornitura)

28





	G	Prezzo offerta speciale
2-280782.3	1,06 kg	215 € •
Invece di 267 €		


Sistema a rotaia Tavolo Standard

- larghezza uniforme della carreggiata
- 3 misure di tavoli
- 1 telaio di collegamento
- Binari temprati e protetti dall'ossidazione
- spostarsi senza sforzo sul binario
- può essere consegnato rapidamente poiché tutti gli articoli sono disponibili di serie
- Possibilità di installazione sopra pavimento e sottopavimento
- Luogo di lavoro strutturato con molte opzioni di fissaggio
- System 16 / System 22: su richiesta



	Rotaia di fondazione con binario tondo Nitrurato al plasma Binari temprati e protetti dall'ossidazione, Possibilità di installazione sopra pavimento e sottopavimento				
					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-RSR2000.P	2000 mm	160 mm	40 mm	80 kg 1.533 € •
	2-RSR3000.P	3000 mm	160 mm	40 mm	120 kg 2.196 € •

	Struttura di collegamento SB 1800x900 con rullo Telaio standard per piani tavolo con larghezza binario 1800x900, la ruota può essere riposizionata in base alla direzione del movimento, collegamento del piano o tavolo al telaio di collegamento con 4 x 280528, fissaggio al binario con 2x 280511				
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-RSF200	1970 mm	998 mm	200 mm	77 kg 3.046 € •
	2-RSF650	1970 mm	998 mm	650 mm	135 kg 3.436 € •

	Tavolo Professional Extreme 8.7 top SB 1800x900 compatibile solo con telaio di collegamento SB 1800x900				
					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-RST2820.XD7D	2000 mm	1000 mm	200 mm	665 kg 6.539 € •
	2-RST2830.XD7D	2400 mm	1200 mm	200 mm	950 kg 8.420 € •
	2-RST2840.XD7D	3000 mm	1500 mm	200 mm	1475 kg 12.069 € •

Nuovo sistema a rotaia

Con il nostro sistema di binari standard lavorate con un solo telaio di collegamento con la stessa larghezza di binario, indipendentemente dalla dimensione del tavolo scelta.




900 mm



1800 mm

Squadra ad U SB 1800

	Squadra ad U 200x200 SB 1800 Nitrurato al plasma per pedane con interasse 1800				
					
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
	2-RSU2000.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm 228 kg 2.218 € •
	2-RSU2400.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm 271 kg 2.723 € •
	2-RSU3000.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm 339 kg 3.412 € •

	Squadra ad U 400x200 SB 1800 Nitrurato al plasma per pedane con interasse 1800				
					
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
	2-RSU2000W.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm 336 kg 3.466 € •
	2-RSU2400W.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm 396 kg 4.176 € •
	2-RSU3000W.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm 496 kg 5.135 € •

Squadra ad U SB 900

	Squadra ad U 200x200 SB 900 Nitrurato al plasma Per pedane con interasse 900				
					
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
	2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm 120 kg 1.260 € •
	2-RSU1200.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm 142 kg 1.569 € •
	2-RSU1500.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm 174 kg 1.795 € •

	Squadra ad U 400x200 SB 900 Nitrurato al plasma Per pedane con interasse 900				
					
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
	2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm 188 kg 1.889 € •
	2-RSU1200W.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm 211 kg 2.668 € •
	2-RSU1500W.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm 258 kg 2.906 € •



900 mm

1800 mm



900 mm

1800 mm



Piede con inserto a rullo



Piede con inserto a rullo per squadre ad U 200x200
per collegamento squadra a U e piede con cuscinetto, 2 x 280528, fissaggio al binario con 2x 280513, con protezione antiribaltamento

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	14,50 kg	1.093 € •
2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	21,50 kg	1.241 € •



Piede con inserto a rullo per squadre ad U 400x200
per collegamento squadra a U e piede con cuscinetto, 2 x 280528, fissaggio al binario con 2x 280513, con protezione antiribaltamento

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	30 kg	1.324 € •
2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	43 kg	1.456 € •



Raccomandazioni sul prodotto



Bullone di arresto per sistema di rotaia brunito
con tampone in gomma, e' attaccato alla fine del supporto e alle fondamenta dei binari, impedisce l'uscita dal binario e limita la distanza percorsa, design piatto per minimo contorno interferente

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	20 € •



Perno a testa svasata brunito
connessione a scomparsa, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	59 € •



Perno di serraggio rapido senza cave brunito
senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	73 € •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	80 € •



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-railsystem

COSTRUZIONI MEDIE

Consigliamo il nostro sistema 22 per costruzioni saldate da piccole a medio pesante. Per tutti coloro che non sanno decidere.



**Carico consigliato
fino a 3000 kg**
max. 1500 kg per piede modello base

Il carico dipende dal tipo e dal numero delle gambe del tavolo. I singoli componenti sono significativamente più alti. Sulla base della nostra esperienza, consigliamo i carichi specificati per la vostra sicurezza.

Professional 750

- Acciaio di alta qualità S355J2+N, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Spessore materiale ca. 17 – 19 mm
- Diametro fori Ø 22 mm, Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
- Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm, Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
- incl. piede standard



Misure del tavolo	Piedi	Peso			
1000 x 1000 mm	4	301 kg	2.511 €	4-220010.P	•
1200 x 1200 mm	4	395 kg	3.237 €	4-220015.P	•
1500 x 1000 mm	4	420 kg	3.263 €	4-220035.P	•
1500 x 1500 mm	4	585 kg	4.616 €	4-220050.P	•
2000 x 1000 mm	4	529 kg	4.129 €	4-220020.P	•
2400 x 1200 mm	6	740 kg	5.325 €	4-220030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	7.764 €	4-220040.P	•

Peso = Pianale + Pallet + Piede modello di base
Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 3000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma o con griglia diagonale: www.siegmund.com/F-table75022



[www.siegmund.com/
F-table75022](http://www.siegmund.com/F-table75022)


Piedi per tavoli modulari


							
	Standard	Standard	Altezza regolabile	Altezza regolabile	Ruote con freno	Altezza regolabile, ruote con freno	Ancoraggio al terreno
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Portata per piede	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Altezza piede	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	97 €	99 €	136 €	163 €	76 €

Altezza di lavoro = altezza del piede + altezza della spalla del tavolo
Le portate indicate si riferiscono a carico statico. Nota ruote: Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

Set

									
	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x 2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x 4x

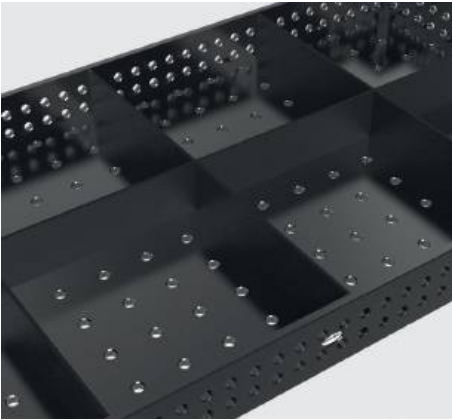

							
220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x						1x
4x	2x						1x
6x	2x						1x
8x		2x	2x	1x		1x	1x
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x
							2.124 € •
							3.692 € •
							4.965 € •
							8.212 € •
							10.449 € •

Professional Extreme 8.7

- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Spessore materiale ca. 17 – 19 mm
- Diametro fori Ø 22 mm, Fori sulla superficie con griglia diagonale
- Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm, Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
- Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N
- incl. piede standard



Misure del tavolo	Piedi	Peso			
1000 x 1000 mm	4	295 kg	2.911 €	4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	291 kg	2.905 €	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	387 kg	3.758 €	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	412 kg	3.793 €	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm	4	573 kg	5.369 €	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm	4	519 kg	4.799 €	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm	4	602 kg	5.610 €	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 mm	4	929 kg	7.859 €	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	725 kg	6.214 €	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	9.073 €	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	15.084 €	4-220055.XD7	•

Peso = Pianale + Pallet + Piede modello di base
Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 3000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)



www.siegmund.com/
F-tableX722



Piedi per tavoli modulari

	Standard	Standard	Altezza regolabile	Altezza regolabile	Ruote con freno	Altezza regolabile, ruote con freno	Ancoraggio al terreno
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Portata per piede	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Altezza piede	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	97 €	99 €	136 €	163 €	76 €

Altezza di lavoro = altezza del piede + altezza della spalla del tavolo
Le portate indicate si riferiscono a carico statico. Nota ruote: Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

Set

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x

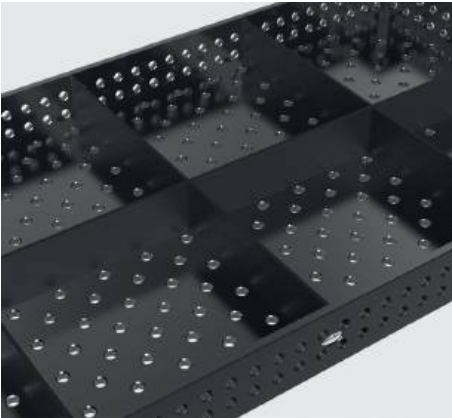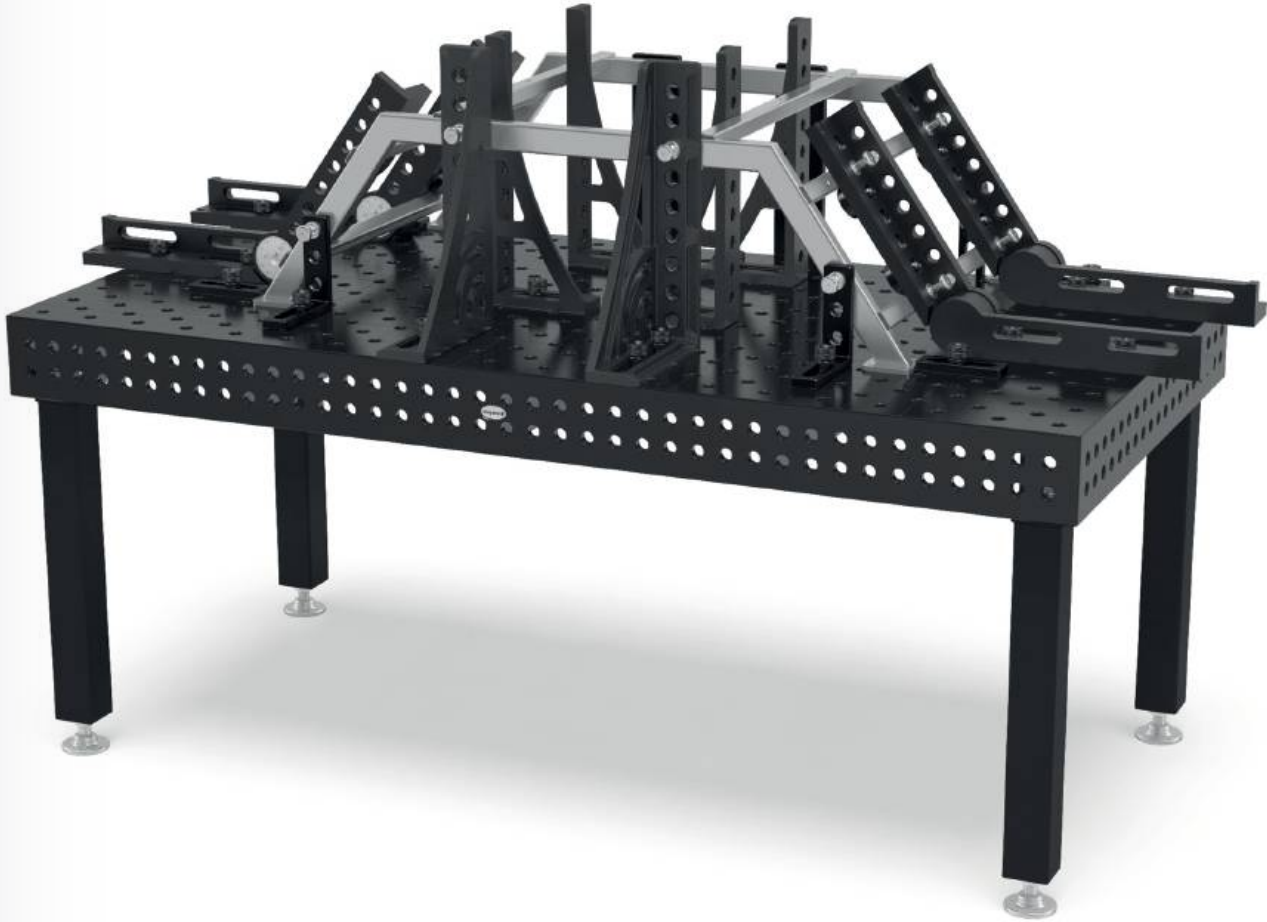

220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x						1x
4x	2x						1x
6x	2x						1x
8x		2x	2x	1x		1x	1x
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Spessore materiale ca. 17 – 19 mm
- Diametro fori Ø 22 mm, Fori sulla superficie con griglia diagonale
- Altezza spalla laterale del tavolo 250 mm, 4 File di fori sulla spalla del tavolo con passo di 50 mm
- Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N
- incl. piede standard



Misure del tavolo	Piedi	Peso			
1200 x 1200 mm	4	459 kg	4.152 €	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 mm	4	493 kg	4.191 €	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 mm	4	622 kg	5.304 €	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 mm	6	849 kg	6.819 €	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	10.444 €	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	16.544 €	4-220055.XD7PL	•

Peso = Pianale + Pallet + Piede modello di base
Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 3000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma: www.siegmund.com/F-tableX722plus



[www.siegmund.com/
F-tableX722plus](http://www.siegmund.com/F-tableX722plus)

Piedi per tavoli modulari

	Standard	Standard	Altezza regolabile	Altezza regolabile	Ruote con freno	Altezza regolabile, ruote con freno	Ancoraggio al terreno
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Portata per piede	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Altezza piede	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	97 €	99 €	133 €	163 €	76 €

Altezza di lavoro = altezza del piede + altezza della spalla del tavolo
Le portate indicate si riferiscono a carico statico. Nota ruote: Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

Set

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	2.124 €	•
4x	2x						1x	3.692 €	•
6x	2x						1x	4.965 €	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	8.212 €	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	10.449 €	•

Piattaforma di sollevamento Siegmund

- con due cilindri di sollevamento
- elevata resilienza
- facile manipolazione
- forbici massicce e rulli in acciaio
- La striscia di contatto protegge contro lo schiacciamento
- Possibilità di installazione sopra pavimento e sottopavimento



	Piattaforma elevabile 2010 per tavolo 2000x1000 mm, Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm, Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi, Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg, incl. piastre isolanti	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4020.1	1990 mm990 mm470 kg	9.356 € •

	Piattaforma elevabile 2012 per tavolo 2000x1200 mm, Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm, Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi, Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg, incl. piastre isolanti	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4060.1	1990 mm1190 mm490 kg	9.700 € •

	Piattaforma elevabile 2412 per tavolo 2400x1200 mm, Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm, Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi, Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg, incl. piastre isolanti	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4030.1	2390 mm1190 mm530 kg	10.366 € •

	Piattaforma elevabile 3015 per tavolo 3000x1500 mm, Altezza totale quando abbassato: 430 mm, Intervallo di sollevamento: 650 mm, Tempo di sollevamento a carico: 35~45 secondi, Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 6000 kg, incl. piastre isolanti	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4040.1	2990 mm1490 mm865 kg	16.029 € •

Piattaforma elevabile 2010 con banco di saldatura

- incl. tavolo di saldatura 2000x1000 mm e piastre isolanti
- Spessore materiale Pianale ca. 17 – 19 mm
- Dimensioni (L x L): ca. 1990x990 mm
- Peso (senza tavolo) ca. 470 kg
- Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm
- L'altezza di lavoro è l'altezza totale più il pannello laterale della tavola
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg
- Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi
- Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	G		
2000 x 1000 mm	22750NBAR	969 kg	13.126 €	4-HB220020.P •
2000 x 1000 mm	22XB.7NBAR	959 kg	13.795 €	4-HB220020.XD7 •
2000 x 1000 mm	22XB.7NBAR	1065 kg	14.300 €	4-HB220020.XD7PL •

Piattaforma elevabile 2012 con banco di saldatura

- incl. tavolo di saldatura 2000x1200 mm e piastre isolanti
- Spessore materiale Pianale ca. 17 – 19 mm
- Dimensioni (L x L): ca. 1990x1190 mm
- Peso (senza tavolo) ca. 490 kg
- Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm
- L'altezza di lavoro è l'altezza totale più il pannello laterale della tavola
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg
- Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi
- Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	G		
2000 x 1200 mm	22XB.7NBAR	1062 kg	14.949 €	4-HB220060.XD7 •

Piattaforma elevabile 2412 con banco di saldatura

- incl. tavolo di saldatura 2400x1200 mm e piastre isolanti
- Spessore materiale Pianale ca. 17 – 19 mm
- Dimensioni (L x L): ca. 2390x1190 mm
- Peso (senza tavolo) ca. 530 kg
- Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm
- L'altezza di lavoro è l'altezza totale più il pannello laterale della tavola
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg
- Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi
- Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	G		
2400 x 1200 mm	22750NBAR	1225 kg	15.151 €	4-HB220030.P •
2400 x 1200 mm	22XB.7NBAR	1210 kg	16.040 €	4-HB220030.XD7 •
2400 x 1200 mm	22XB.7NBAR	1338 kg	16.645 €	4-HB220030.XD7PL •

Piattaforma elevabile 3015 con banco di saldatura

- incl. tavolo di saldatura 3000x1500 mm e piastre isolanti
- Spessore materiale Pianale ca. 17 – 19 mm
- Dimensioni (L x L): ca. 2990x1490 mm
- Peso (senza tavolo) ca. 865 kg
- Altezza totale quando abbassato: 430 mm, Intervallo di sollevamento: 650 mm
- L'altezza di lavoro è l'altezza totale più il pannello laterale della tavola
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 6000 kg
- Tempo di sollevamento a carico: 34~45 secondi
- Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	G		
3000 x 1500 mm	22750NBAR	1917 kg	23.253 €	4-HB220040.P •
3000 x 1500 mm	22XB.7NBAR	1893 kg	24.562 €	4-HB220040.XD7 •
3000 x 1500 mm	22XB.7NBAR	2091 kg	25.933 €	4-HB220040.XD7PL •



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Tavolo rotante regolabile in altezza Fisso

- Dimensioni (L x L): ca. 785x785 mm
- Peso (senza piastra): ca. 70 kg
- Altezza di lavoro tra 780 mm e 1100 mm
- A causa del pericolo di ribaltamento, raccomandiamo esclusivamente le seguenti dimensioni
- Compatibile solo con piani di lavoro specificati (punti di fissaggio speciali nel piano di lavoro)
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra) 1000 kg



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR  	18 mm	207 kg	2.696 €	2-DS224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR  	18 mm	267 kg	3.172 €	2-DS224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR  	18 mm	208 kg	2.531 €	2-DS224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR  	18 mm	201 kg	3.030 €	2-DS224211.PD	•

Tavolo rotante regolabile in altezza Mobile

- Dimensioni (L x L): ca. 795x795 mm
- Peso (senza piastra): ca. 70 kg
- Altezza di lavoro tra 780 mm e 1100 mm
- A causa del pericolo di ribaltamento, raccomandiamo esclusivamente le seguenti dimensioni
- Compatibile solo con piani di lavoro specificati (punti di fissaggio speciali nel piano di lavoro)
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra) 1000 kg



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR  	18 mm	207 kg	2.880 €	2-DM224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR  	18 mm	267 kg	3.356 €	2-DM224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR  	18 mm	208 kg	2.716 €	2-DM224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR  	18 mm	201 kg	3.215 €	2-DM224211.PD	•

Collegamento alla massa magnetica

Massa magnetica con giunto rotante a elevata forza di tenuta su superfici pulite e lisce. Mai più cavi attorcigliati grazie al sistema semplice e veloce. Il collegamento può essere bloccato o cablato. In combinazione con una piastra di adattamento e una vite a testa svasata, è perfettamente adatto come set per tavolo rotante.



Collegamento alla massa magnetica per tavolo rotante

messa a terra semplice e veloce, nessuna torsione del cavo, elevata tenuta su superfici pulite e lisce, contenuto della spedizione: Piastra adattatore e vite svasata

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	51 € •



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-rotating

Tavolo elevabile mobile 500 kg

- Dimensioni (L x L): ca. 1115x630 mm
- Peso (senza piastra): ca. 65 kg
- Altezza di lavoro da ca. 700 a 1000 mm
- Compatibile solo con piani di lavoro specificati (punti di fissaggio speciali nel piano di lavoro)
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra) 500 kg



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	22 750 N BAR  	18 mm	203 kg	3.100 €	2-HT224004.P	•

Tavolo elevabile mobile 1200 kg

- Dimensioni (L x L): ca. 1490x990 mm
- Peso (senza piastra): ca. 210 kg
- Altezza di lavoro da ca. 750 a 1050 mm
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra) 1200 kg



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	22 750 N BAR     	18 mm	548 kg	6.634 €	2-HS220035.P	•

Raccomandazioni sul prodotto



Set supplementare, capacità di portata 1700 kg

Secondo cilindro di sollevamento per una portata di 1700 kg (piastra compresa), Compatibile solo con il tavolo elevabile mobile 1200 kg, Fornitura: 1x cilindro di sollevamento, 1x pedale, materiale per montaggio

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	616 € •



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-lifting

Siegmund Workstation 1208

- a sinistra e a destra 600 mm di spazio per i cassetti
- incl. Piastra forata 1200x800 mm
- Acciaio di alta qualità S355J2+N, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Spessore del materiale 18 mm
- Diametro fori Ø 22 mm
- Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
- Portata massima: piastra base 1000 kg (senza piastra) / Ruote 400 kg (senza piastra)



	Siegmund Workstation 1208 contenuto della spedizione: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Telaio base, 1x 224004.P Piastra forata						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	170 kg	1.820 € •	
Invece di 1.850 €							
	Siegmund Workstation 1208 compreso Scaffali contenuto della spedizione: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Telaio base, 1x 224004.P Piastra forata, 1x 224030 Supporto morsetti, 1x 004620 Mensola, 1x 224635 Portaperni e prisma, 1x 004025.1 Parete porta accessori incl. mensola						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	179,79 kg	1.996 € •	
Invece di 2.036 €							
	Siegmund Workstation 1208 mezzo chiuso incl. 3 cassetti contenuto della spedizione: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Telaio base, 1x 224004.P Piastra forata, 2x 004230 Cassetto 180 mm, 1x 004235 Cassetto 240 mm, 1x 004120 Impostare le pareti laterali						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	202,50 kg	2.380 € •	
Invece di 2.415 €							
	Siegmund Workstation 1208 chiuso incl. 6 cassetti contenuto della spedizione: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Telaio base, 1x 224004.P Piastra forata, 4x 004230 Cassetto 180 mm, 2x 004235 Cassetto 240 mm, 2x 004120 Impostare le pareti laterali						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235 kg	2.939 € •	
Invece di 2.982 €							

più imballo / spedizione

Siegmund Workstation 1208 – Configurazione

	Equipaggiamento con 4 ruote per Workstation 1208 è possibile scegliere tra piedino e rotelle						
				TF	G		
	2-004100.1			400 kg	5,30 kg	102 € •	
	Cassetto con binario e fissaggio a clip per Workstation 0806 / 1208 verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, per Workstation 0806 / 1208 senza pareti laterali, staffa necessaria se non ci sono pareti						
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	113 € •
	2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	127 € •
	2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	142 € •
	2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	156 € •

Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212

- a sinistra e a destra 600 mm di spazio per i cassetti
- incl. Piastra forata 1200x1200 mm
- Acciaio di alta qualità S355J2+N, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Spessore del materiale 18 mm
- Diametro fori Ø 22 mm
- Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
- Portata massima: piastra base 1000 kg (senza piastra) / Ruote 400 kg (senza piastra)



	Siegmund Workstation 1212 contenuto della spedizione: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Telaio base, 1x 224034.P Piastra forata						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	247,80 kg	2.265 € •	
Invece di 2.291 €							
	Siegmund Workstation 1212 compreso Scaffali contenuto della spedizione: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Telaio base, 1x 224034.P Piastra forata, 1x 224630 Supporto morsetti, 1x 004620 Mensola, 1x 224635 Portaperni e prisma, 1x 004625 Parete porta accessori incl. mensola						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	260,55 kg	2.452 € •	
Invece di 2.491 €							
	Siegmund Workstation 1212 mezzo chiuso incl. 3 cassetti contenuto della spedizione: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Telaio base, 1x 224034.P Piastra forata, 2x 004230 Cassetto 180 mm, 1x 004235 Cassetto 240 mm, 1x 004720 Impostare le pareti laterali						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	281,80 kg	2.833 € •	
Invece di 2.867 €							
	Siegmund Workstation 1212 chiuso incl. 6 cassetti contenuto della spedizione: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Telaio base, 1x 224034.P Piastra forata, 4x 004230 Cassetto 180 mm, 2x 004235 Cassetto 240 mm, 2x 004720 Impostare le pareti laterali						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	315,80 kg	3.402 € •	
Invece di 3.443 €							

più imballo / spedizione

Siegmund Workstation 1212 – Configurazione

	Equipaggiamento con 4 ruote per Workstation 1212 è possibile scegliere tra piedino e rotelle						
				TF	G		
	2-004700			400 kg	4,30 kg	112 € •	
	Cassetto con binario e fissaggio a clip per Workstation 1212 verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, per Workstation 1212 senza pareti laterali, staffa necessaria se non ci sono pareti						
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	120 € •
	2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	134 € •
	2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	149 € •
	2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	163 € •

Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.
www.siegmund.com/F-workstation

Tavolo ottagonale 150

fissaggio tramite piastra adattatrice (non inclusa nella fornitura), Piastra adattatore disponibile su richiesta ad un costo aggiuntivo, Sconto: da 2 pezzi: 5%, da 5 pezzi: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	6.727 € ◯
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	7.716 € ◯
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	11.476 € ◯
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	12.465 € ◯
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	13.453 € ◯
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	14.443 € ◯
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	15.673 € ◯
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	15.433 € ◯

Piastra ottagonale

fissaggio attraverso fori mediante bussole di supporto (220500), Filetto M8 laterale, Sconto: da 2 pezzi: 5%, da 5 pezzi: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	3.165 € ◯
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	3.955 € ◯
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	4.748 € ◯
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	5.985 € ◯
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	7.529 € ◯
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	7.981 € ◯

Peso = Piastra ottagonale + Pallet
Il peso può variare in base a specifici adattamenti del cliente.
Ulteriori misure di tavoli sono disponibili su richiesta.
Le piastre di appoggio o le piastre di adattamento non sono incluse nella fornitura dei tavoli ottagonali.

Piastra adattatore disponibile su richiesta ad un costo aggiuntivo

Per unire la piastra ottagonale con parte laterale ad un posizionatore e' necessaria una placca adattatore. Per ulteriori cambi fabbrichiamo la placca adattatore con speciale disegno foro di unione a seconda della vostra richiesta.

Prezzo per l'adattamento della placca
per tavoli ottagonali con spalle laterali



0-940000	935 € ◯
----------	----------------

Supplemento per personalizzazione foratura
per piastre ottagonali




0-940000.1	695 € ◯
------------	----------------



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-octagonal22

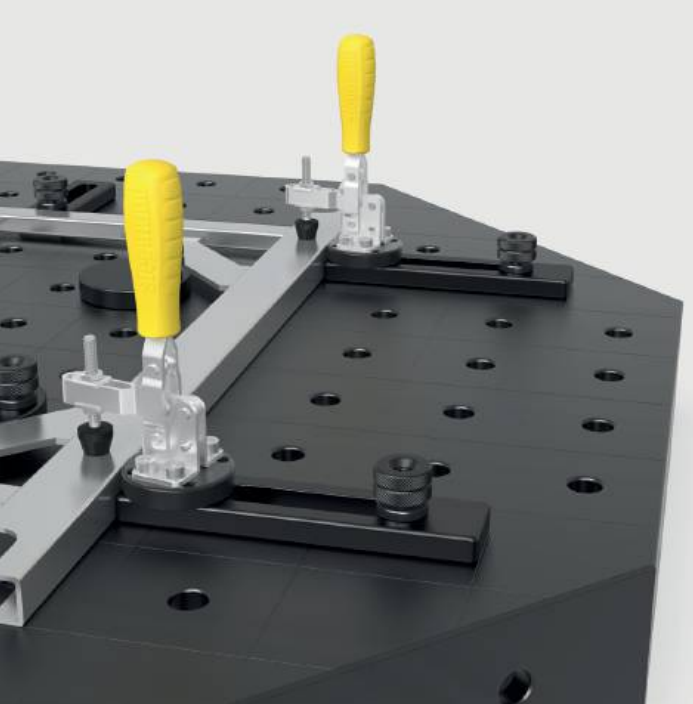

Distanziale eccentrico Ø 60 con filettatura M10 nitruato
per messa a terra, costante torsione



	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	31 € •

Distanziale eccentrico Ø 100 nitruato
utilizzabile anche come appoggio, costante torsione



	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	33 € •



Battuta universale 150 L nitruato
asola



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	44 € •

Battuta universale 225 L nitruato
combinazione di foro e asola, abbinabile a prismi e adattatori



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	69 € •

Battuta universale 300 nitruato
combinazione di foro e asola



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	77 € •

Battuta universale 500 S nitruato
combinazione di foro e asola



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	110 € •




Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.




www.siegmund.com/
F-stop22

 Squadra di battuta e fissaggio 175 L niturato combinazione di foro e asola 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220110.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	103 € •

 Squadra di battuta e fissaggio 175 VL niturato con fori, senza asola BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220113.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	92 € •


 Squadra di battuta e fissaggio 175 WL niturato asola, flessibile in ogni direzione 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220111.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	103 € •

 Squadra di battuta e fissaggio 300 G / 500 G niturato utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220152.N	sinistra	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg
2-220162.N	sinistra	193 mm	75 mm	500 mm	20 mm	7,80 kg
						143 € •
						187 € •

 Squadra di battuta e fissaggio 300x195 niturato 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220116.N	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	122 € •



 Squadra di battuta e fissaggio 300 GK niturato utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220124.N	sinistra	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg
2-220126.N	destra	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg
						253 € •
						253 € •

 Squadra di battuta e fissaggio 500 G con angolo di rotazione niturato utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220164.N	sinistra	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg
2-220165.N	destra	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg
						273 € •
						273 € •

 Squadra di battuta e fissaggio 600 GK / 800 GK niturato utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220134.N	sinistra	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg
2-220136.N	destra	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg
2-220144.N	sinistra	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg
2-220146.N	destra	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg
						392 € •
						392 € •
						558 € •
						558 € •

 Raccordo ad angolo standard ghisa niturato prolunga diagonale con angolo di 45°, materiale: GGG40 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-220190.N	200 mm	150 mm	115 mm	10 kg		326 € •

 Squadra idromeccanica di serraggio universale brunito regolazione coninua da 0° a 225°, chiave esagonale 14 (280854) non inclusa B 22						
	SL (e)	G				
2-220171	475 mm	23 kg				798 € •

 Squadra ad U 200x150 Niturato al plasma per collegare tavoli (con bullone di collegamento 220563), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede BAR N 750 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220350.P	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19 kg	508 € •
2-220360.P	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43 kg	676 € •
2-220370.P	1000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75 kg	1.107 € •
2-220380.P	1500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107 kg	1.489 € •
2-220390.P	2000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141 kg	1.910 € •




Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-square22

Profilo in alluminio quadrato

- Pronto all'uso grazie alle piastre di serraggio sulle estremità anteriori
- Possibilità di montaggio flessibili grazie alla cava esagonale integrata
- Design leggero per una facile maneggevolezza
- Ideale come prolunga del tavolo o superficie di serraggio verticale aggiuntiva
- Ottimizzazione dei costi grazie ai componenti integrati



Profilo in alluminio quadrato 500x200x200 con cave esagonali

Piastra di serraggio su entrambe le estremità, con cave esagonali HX14, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede (Sono necessarie 2x boccole di riduzione 000542), Tolleranza di planarità < 0,9 mm / 1000 mm

NEW



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 mm	200 mm	200 mm	9,30 kg	313 € •
4-AQ22HX800	800 mm	200 mm	200 mm	13,30 kg	443 € •
4-AQ22HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	16,30 kg	531 € •
4-AQ22HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	18,60 kg	618 € •
4-AQ22HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	21 kg	748 € •
4-AQ22HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	29,90 kg	967 € •

Blocchi scorrevoli

Blocco scorrevole HX14 Tavolo Standard nitrurato

con filettatura M12, fissaggio degli accessori con vite M12, collocare nella posizione desiderata inserendolo lateralmente nella fessura



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	10 € •

Blocco scorrevole HX14 ruotabile nitrurato

fissaggio degli accessori con vite M12, consente il posizionamento nella cava dall'alto, tensioni nella cava quando si gira nella direzione di fissaggio della vite



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	13 € •

Blocco scorrevole HX14 lungo nitrurato

con filettatura M12



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	13 € •



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.




www.siegmund.com/
F-profile

Staffa profilo in alluminio

Staffa profilo in alluminio 200x36 mm (scala 50 mm)


Versione con griglia completa con molte opzioni di serraggio, Richiede perno di serraggio senza cave tripla, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede (Sono necessarie 2x boccole di riduzione 000542)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	61 € •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	92 € •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	109 € •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	132 € •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	174 € •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	217 € •

Staffa profilo in alluminio 200x36 mm (scala 50 mm con asola)

Possibilità di serraggio variabile anche ad angolo, Richiede perno di serraggio senza cave tripla, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede (Sono necessarie 2x boccole di riduzione 000542)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	69 € •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	106 € •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	123 € •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	152 € •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	197 € •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	247 € •


Accessori

Adattatore per morsetti a vite nitrurato

per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 220610.1, 220630.1, 220615



	L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	63 mm	35 mm	0,27 kg	19 € •
2-AP220602.N	81 mm	35 mm	0,32 kg	21 € •

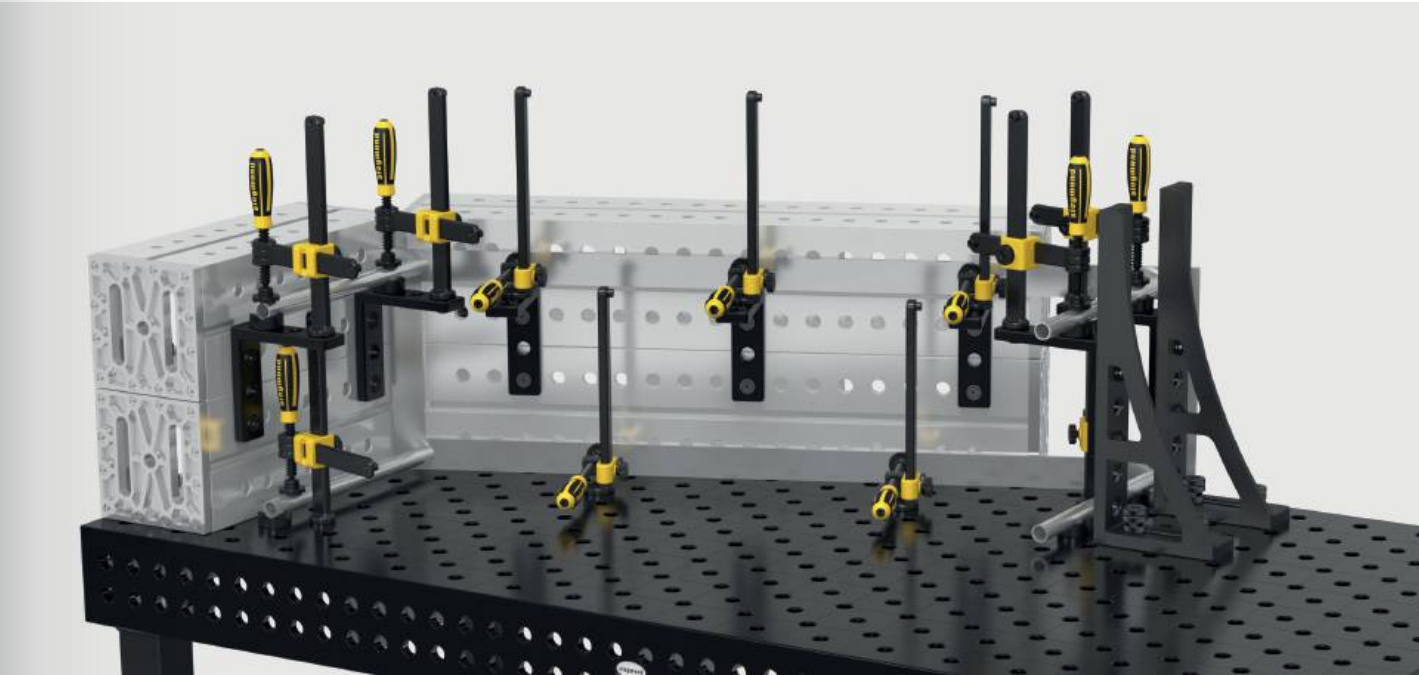



Bullone di bloccaggio areale brunito

220590: Capacità di serraggio ca. 33-39 mm, 220590.3: Capacità di serraggio ca. 51-57 mm, 220590.4: Capacità di serraggio ca. 69-75 mm, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	doppio	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	69 € •
2-220590.3	triplo	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	76 € •
2-220590.4	quadruplo	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	83 € •



Bullone per montaggio a incasso con fissaggio ad area brunito

connessione a scomparsa, 220595: Capacità di serraggio ca. 33-39 mm, 220595.3: Capacità di serraggio ca. 51-57 mm, 220595.4: Capacità di serraggio ca. 69-75 mm, non adatto per asole, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	doppio	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	56 € •
2-220595.3	triplo	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	63 € •
2-220595.4	quadruplo	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	69 € •



Perno di serraggio rapido senza cave brunito

senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	doppio	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	57 € •
2-220513	triplo	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	73 € •
2-220515	quadruplo	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	87 € •



Perno a testa svasata senza cave brunito

connessione a scomparsa, solo per il serraggio di profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP220528	doppio	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg		44 € •
2-AP220529	triplo	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg		53 € •
2-AP220530	quadruplo	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg		61 € •



Perno a testa svasata brunito

connessione a scomparsa, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	doppio	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	53 € •
2-220529	triplo	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	61 € •



Perno di collegamento con collare brunito

per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	doppio	55 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,20 kg	30 € •
2-220584	triplo	73 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,27 kg	37 € •
2-220585	quadruplo	91 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,30 kg	46 € •



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-bolt22



Perno di serraggio senza cave brunito

sporgenza minima, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, adatto per profili in alluminio, Adatto per asola

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	doppio	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	53 € •
2-220525	triplo	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	61 € •



Perno di serraggio rapido regolabile senza cave brunito

220571: Capacità di serraggio ca. 18-36 mm, 220573: Capacità di serraggio ca. 36-54 mm, serraggio di profili tagliati al laser personalizzati, adatto per profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

100 B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	doppio	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	66 € •
2-220573	triplo	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	79 € •



Perno universale comforto brunito

220532: Capacità di serraggio ca. 33-39 mm, 220533: Capacità di serraggio ca. 51-57 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	doppio	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	63 € •
2-220533	triplo	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	70 € •



Perno di collegamento XL brunito

per connessione tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole, connessione fissa, indurito

NEW

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	doppio	58 mm	120 kN	15 kN	215 Nm	0,17 kg	27 € •



Perno di fissaggio magnetico Alluminio

serraggio senza l'uso di chiavi, adatto per pezzi con poco spessore o quando non è possibile la contropressione

AL 22

		HK	L (a)	SF	G	
2-220740		0,14 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	29 € •

Versione: doppio / triplo / quadruplo



L: Lunghezza, G: Peso, SK: sollecitazioni di taglio, AM: forza di torsione Acciaio, AM1: forza di torsione Alluminio, la forza di serraggio dipende dal materiale, ZK: forza di trazione Acciaio, ZK1: forza di trazione Alluminio, SF: Lunghezza utile, HK: max. forza di tenuta

	Professional morsetto a vite brunito / nitrurato prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 10 mm, Filettatura trapezoidale del mandrino 16x4 mm, puntone verticale temprato					
	2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,65 kg	89 € •
	Professional morsetto a vite 45°/90° nitrurato prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 10 mm, Filettatura trapezoidale del mandrino 16x4 mm, ruotabile in modo continuo da 0° a 360°, puntone verticale temprato					
	2-220630.1	3,50 kN	300 mm		2,12 kg	83 € •
	Professional morsetto di fissaggio rapido brunito / nitrurato puntone verticale temprato					
	2-220615	3,50 kN	275 mm	300 mm	2,36 kg	134 € •
	Morsetto per tubi universale brunito / nitrurato prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 10 mm, Filettatura trapezoidale del mandrino 16x4 mm, serraggio con un angolo di +/- 42°, posizionamento con un anello di regolazione					
	2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,87 kg	97 € •
	Boccola filettata brunito per 220610.1, filettatura trapezoidale 16x4 mm per mandrino 22 mm, utilizzabile in ogni foro del sistema					
	2-220618		22 mm	24 mm	0,03 kg	10 € •
	Prisma per morsetti a vite per mandrino con sfera diametro 10 mm, adatto per fori e morsetti da 22 mm					
	2-220657.1		20 mm	40 mm	0,09 kg	13 € •
	2-220658.E		20 mm	40 mm	0,09 kg	19 € •
	2-220659.PA		20 mm	40 mm	0,01 kg	11 € •
	Prisma Duo Ø 40 per mandrino con sfera diametro 10 mm					
	2-220650		27 mm	40 mm	0,13 kg	23 € •
	2-220650.A		27 mm	40 mm	0,05 kg	26 € •
	2-220650.PA		27 mm	40 mm	0,02 kg	24 € •



Sistema di bloccaggio rapido 100

lunghezza braccio tensionatore 100 mm, Regolazione di serraggio 0-100 mm, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220706	340 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	92 € •

Sistema di bloccaggio rapido 160

lunghezza braccio tensionatore 160 mm, Regolazione di serraggio 0-140 mm, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	92 € •

Morsetto verticale 1800 con adattatore

Adattatore CS220715.4, per foro sistema 22 mm

22

	SP	G	Prezzo offerta speciale
4-CS220790	1,80 kN	0,89 kg	69 € •
Invece di 74 €			

Morsetto verticale 2200 con adattatore

Adattatore CS220715.4, per foro sistema 22 mm

22

	SP	G	Prezzo offerta speciale
4-CS220791	2,20 kN	1,16 kg	74 € •
Invece di 79 €			

Morsetto orizzontale 1800 con adattatore

Adattatore CS220715.4, per foro sistema 22 mm

22

	SP	G	Prezzo offerta speciale
4-CS220794	1,80 kN	0,89 kg	66 € •
Invece di 70 €			

Morsetto orizzontale 3000 con adattatore

Adattatore CS220715.4, per foro sistema 22 mm

22

	SP	G	Prezzo offerta speciale
4-CS220795	3 kN	1,19 kg	76 € •
Invece di 80 €			

Sistema di bloccaggio a biella 2500 con adattatore

Adattatore CS220715.4, per foro sistema 22 mm

22

	SP	G	Prezzo offerta speciale
4-CS220792	2,50 kN	0,97 kg	84 € •
Invece di 90 €			

Sistema di bloccaggio a biella 4000 con adattatore

Adattatore CS220715.4, per foro sistema 22 mm

22

	SP	G	Prezzo offerta speciale
4-CS220793	4 kN	1,46 kg	106 € •
Invece di 113 €			





Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.




www.siegmund.com/
F-clamp22



	Prisma Ø 50 135° con gruppo avvitato Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi fino a Ø 80 mm				
			H (q)	Ø	G
	2-220648.1	22 B	20 mm	50 mm	0,26 kg 40 € •
	2-220648.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,16 kg 47 € •
	2-220648.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg 51 € •
	Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con gruppo avvitato Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 50 mm				
			H (q)	Ø	G
	2-220645.1	22 B	20 mm	50 mm	0,30 kg 54 € •
	2-220645.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,15 kg 54 € •
	2-220645.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg 54 € •
	Prisma Ø 60 135° con gruppo avvitato brunito Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi fino a Ø 80 mm				
			H (q)	Ø	G
	2-220651.1	22 B	30 mm	60 mm	0,58 kg 44 € •
	2-220651.1.A	22 AL	30 mm	60 mm	0,32 kg 51 € •
	2-220651.1.PA	22 PA	30 mm	60 mm	0,13 kg 54 € •
	Prisma Ø 80 90° con gruppo avvitato Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 100 mm				
			H (q)	Ø	G
	2-220647.1	22 B	40 mm	80 mm	1,07 kg 54 € •
	2-220647.1.A	22 AL	40 mm	80 mm	0,57 kg 63 € •
	2-220647.1.PA	22 PA	40 mm	80 mm	0,20 kg 66 € •
	Prisma Ø 120 157° con gruppo avvitato Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi fino a Ø 400 mm				
			H (q)	Ø	G
	2-220652.1	22 B	30 mm	120 mm	1,74 kg 70 € •
	2-220652.1.A	22 AL	30 mm	120 mm	0,91 kg 92 € •
	2-220652.1.PA	22 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg 99 € •



	Supporto avvitabile Ø 80 brunito regolazione altezza da 75 a 110 mm, abbinabile a set di supporto 220821 e prolunga prisma				
			H (q)	Ø	G
	2-220822		75-110 mm	80 mm	2,44 kg 84 € •
	Supporto regolabile in altezza Con scala brunito compreso Vite di arresto, altezza regolabile da 20 a 105 mm, grano per collegamento prismi				
			H (q)	Ø	G
	2-220824		134 mm	45 mm	0,52 kg 66 € •
	Pacchetto vite per prisma con vite scanalata brunito per montaggio prismi nei fori				
			L (a)	Ø	G
	2-220669		12 mm	22 mm	0,04 kg 10 € •
	Set di appoggio 11-pezzi brunito rondelle distanziatrici da 1 a 100 mm, con filettatura M10				
			H (q)	Ø	G
	2-220821		125 mm	50 mm	2,01 kg 69 € •
	Torre di sostegno brunito torre appoggio verticale, con filettatura M10				
			H (q)	Ø	G
	2-220821.1		125 mm	50 mm	0,39 kg 34 € •
	Set rondelle misure delle rondelle: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inclusa rondella 1/10" da 2,54 mm				
				Ø	G
	2-220821.2			50 mm	1,62 kg 34 € •
	Prolunga per prisma brunito compatibile con prismi, set supporto 220821 e supporto vite 220822				
			L (a)	Ø	G
	2-220649		25 mm	22 mm	0,07 kg 13 € •
	2-220649.1		50 mm	22 mm	0,14 kg 24 € •
	2-220649.2		100 mm	22 mm	0,28 kg 30 € •
	2-220649.3		150 mm	22 mm	0,42 kg 34 € •





Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.





www.siegmund.com/
F-prism22

Professional 750 / Extreme 8.7

	Sub Table Box con serratura verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, con serratura, incl. due chiavi						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	502 € •
	Set Sub Table Box con serratura incl. 2 cassetti incluso cassetti (2x 004230), verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato, cassetto estraibile lunghezza 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prezzo offerta speciale
	2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	712 € •
Invece di 721 €							
	Set Sub Table Box con serratura incl. 3 cassetti incluso cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato, cassetto estraibile lunghezza 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prezzo offerta speciale
	2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	781 € •
Invece di 801 €							

Extreme 8.7 PLUS

	Sub Table Box con serratura per tavolo PLUS verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, con serratura, incl. due chiavi						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-222990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	29,90 kg	502 € •
	Set Sub Table Box con serratura per tavolo PLUS incl. 2 cassetti incluso cassetti (2x 004230), verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato, cassetto estraibile lunghezza 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prezzo offerta speciale
	2-222990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	43,90 kg	712 € •
Invece di 721 €							
	Set Sub Table Box con serratura per tavolo PLUS incl. 3 cassetti incluso cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato, cassetto estraibile lunghezza 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prezzo offerta speciale
	2-222990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	48,90 kg	781 € •
Invece di 801 €							



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



[www.siegmund.com/
F-stbox](http://www.siegmund.com/F-stbox)

Configurazione

	Cassetto con binario a clip verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, per Sub Table Box, per Workstation 0806 / 1208 / 1212 con pareti laterali						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	90 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	100 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	110 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	120 € •



L: Lunghezza, B: Larghezza, H: Altezza, G: Peso, TF: Capacità di portata

Morsa 125

	Morsa da banco Siegmund 125 Fissaggio a 45° o 90°, Larghezza morsa 125 mm, corsa di apertura 125 mm, Montaggio: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	
	Set di copriganasce per morsa 125 incl. borsa contenuto della spedizione: 2x Fibra, 2x Gomma, 2x Alluminio neutro, 2x Prismi in alluminio			16 22 28
	2-004325		0,85 kg	
	Set Morsa da banco Siegmund 125 System 22 Fissaggio a 45° o 90°, Larghezza morsa 125 mm, corsa di apertura 125 mm, contenuto della spedizione: 1x Morsa 004320, 2x Perno 220513, 2x Boccola di riduzione 000544, 1x Set di copriganasce per morsa 004325			22
	2-224320	30 kN	19,19 kg	

Morsa 150

	Morsa da banco Siegmund 150 Fissaggio a 45° o 90°, Larghezza morsa 150 mm, corsa di apertura 150 mm, Montaggio: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	
	Set di copriganasce per morsa 150 incl. borsa contenuto della spedizione: 2x Fibra, 2x Gomma, 2x Alluminio neutro, 2x Prismi in alluminio			16 22 28
	2-004335		1 kg	
	Set Morsa da banco Siegmund 150 System 22 Fissaggio a 45° o 90°, Larghezza morsa 150 mm, corsa di apertura 150 mm, contenuto della spedizione: 1x Morsa 004330, 2x Perno 220513, 2x Boccola di riduzione 000544, 1x Set di copriganasce per morsa 004335			22
	2-224330	40 kN	25,84 kg	



Copriganasce per morsa

Il corpo di base delle copriganasce della morsa è costituito da solidi profili in alluminio. I magneti integrati nei profili trattengono le coperture in modo affidabile sulla morsa e consentono un cambio rapido e semplice, a seconda del pezzo o della fase di lavorazione. Nonostante l'elevata forza magnetica, i pezzi non vengono magnetizzati. I coperchi delle ganasce della morsa sono ad angolo retto e paralleli al piano, il che significa che l'alto livello di precisione della morsa Siegmund rimane inalterato.

Set di copriganasce per morsa

2x Fibra: adatto a superfici finemente fresate, piallate o levigate, 2x Gomma: adatto per componenti in legno e plastica, 2x Alluminio neutro: bloccaggio sicuro di pezzi lavorati grazie alle scanalature, 2x Prismi in alluminio: Serraggio di pezzi tondi o ovali mediante prismi



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-benchvice




Pressa da tavolo System 22

forza di compressione di 2,5 tonnellate, corsa utile 60 mm, forza operativa 330 N, fissare sempre su due punti

22

	G	
2-220780	6,70 kg	1.534 € •



Angolo speciale System 22

come estensione e fissaggio verticale della pressa

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	103 € •

Spintore pezzo

000701.AL: consigliato per lavorazione dell'acciaio, 000701.PA: consigliato per applicazioni con acciaio inox



		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	31 € •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	26 € •



Appoggio 90° con tubo di prolunga

per pressare negli angoli senza danneggiare il cordone di saldatura

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	134 € •

Adattatore per tubi POM-C

per la raddrizzazione di tubi, per tubi Ø 21,4 mm: 000703.1, per tubi Ø 26,9 mm: 000703.4, per tubi Ø 33,7 mm: 000703.2, per tubi Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28



	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	30 € •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	30 € •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	30 € •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	30 € •

Spina per curvatubi POM-C

per curvatura e raddrizzazione tubi, per tubi Ø 21,4 mm: 000704.1, per tubi Ø 26,9 mm: 000704.4, per tubi Ø 33,7 mm: 000704.2, per tubi Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	54 € •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	54 € •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	54 € •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	54 € •



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Controblocco POM-C

come controblocco per curvatura e raddrizzazione tubi, E' necessaria una presa di corrente per il fissaggio, fissato con perno 160515 / 220515 / 280513 (non compreso nella fornitura), per tubi Ø 21,4 mm: 000705.1, per tubi Ø 26,9 mm: 000705.4, per tubi Ø 33,7 mm: 000705.2, per tubi Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	70 € •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	69 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	67 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	63 € •

Presa di corrente

per il fissaggio girevole del controblocco nei fori, per fissaggio: 220515

22



	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 mm	40 mm	0,24 kg	26 € •

Raccomandazioni sul prodotto

Basic-set

Incluso nel set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22



	G	Prezzo offerta speciale
2-220783	1,77 kg	129 € •
Invece di 162 €		

Set raddrizzatubi per Ø 21,4

Incluso nel set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, fissato con bullone 220515 (non compreso nella fornitura)

22



	G	Prezzo offerta speciale
2-220782.1	1,55 kg	222 € •
Invece di 277 €		

Set raddrizzatubi per Ø 26,9

Incluso nel set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, fissato con bullone 220515 (non compreso nella fornitura)

22



	G	Prezzo offerta speciale
2-220782.4	1,52 kg	219 € •
Invece di 273 €		

Set raddrizzatubi per Ø 33,7

Incluso nel set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, fissato con bullone 220515 (non compreso nella fornitura)

22



	G	Prezzo offerta speciale
2-220782.2	1,43 kg	217 € •
Invece di 272 €		

Set raddrizzatubi per Ø 42,4

Incluso nel set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, fissato con bullone 220515 (non compreso nella fornitura)



22



	G	Prezzo offerta speciale
2-220782.3	1,32 kg	209 € •
Invece di 262 €		

COSTRUZIONI PICCOLE

Il nostro sistema 16 è la scelta giusta per strutture piccole,
come ringhiere o strutture a telaio.

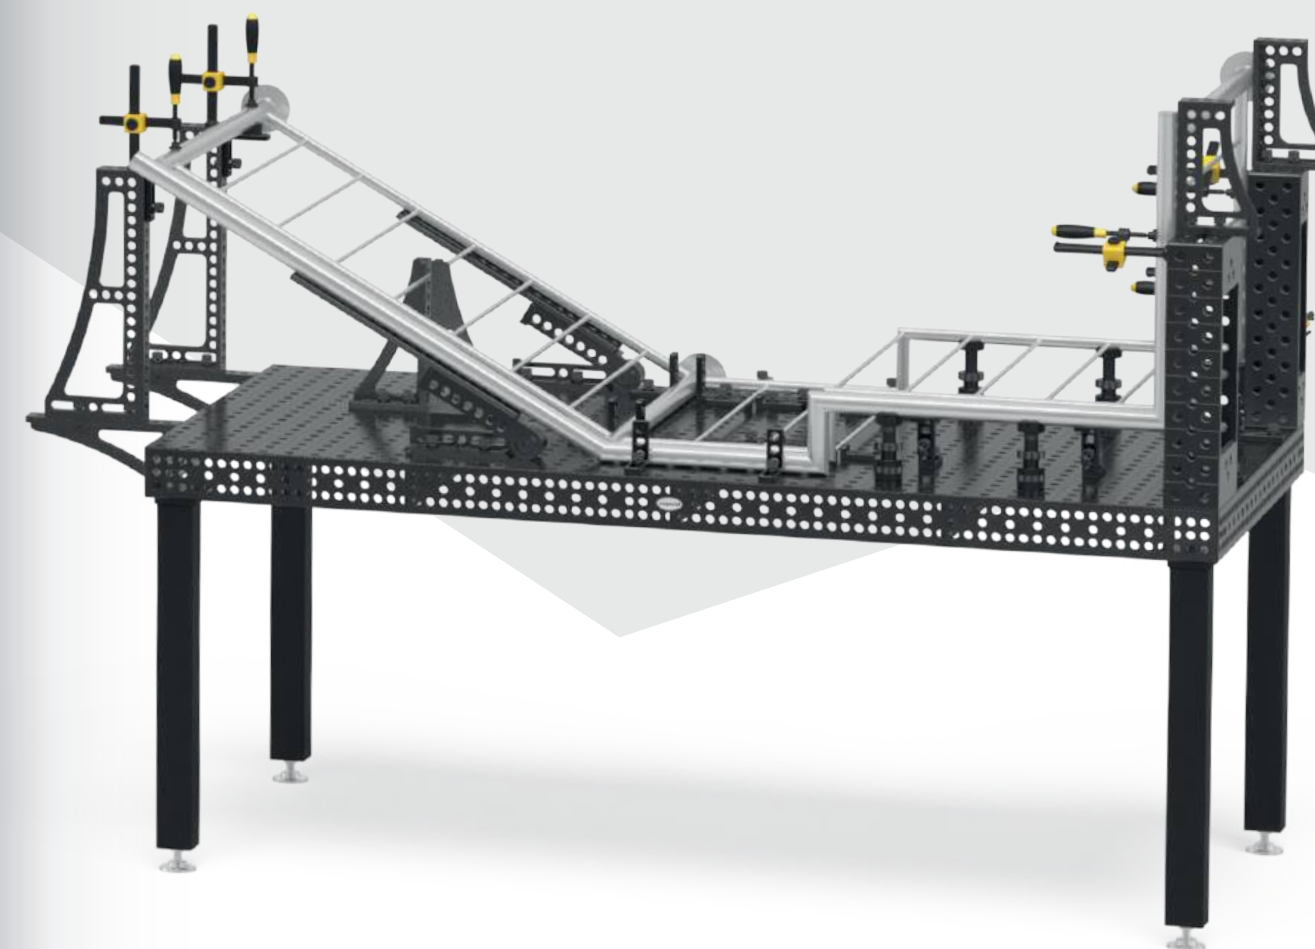

**Carico consigliato
fino a 2000 kg**
max. 1000 kg per piede modello base

Il carico dipende dal tipo e dal numero delle gambe del tavolo. I singoli componenti sono significativamente più alti.
Sulla base della nostra esperienza, consigliamo i carichi specificati per la vostra sicurezza.

Basic 750

- Acciaio di alta qualità S355J2+N, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm
- Diametro fori Ø 16 mm, Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
- Altezza spalla laterale del tavolo 50 mm, Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
- incl. piede standard



Misure del tavolo	Piedi	Peso			
1000 x 1000 mm	4	183 kg	1.896 €	4-161010.P	•
1200 x 800 mm	4	173 kg	1.896 €	4-161025.P	•
1200 x 1200 mm	4	242 kg	2.471 €	4-161015.P	•
1500 x 1000 mm	4	244 kg	2.644 €	4-161035.P	•

Peso = Pianale + Pallet + Piede modello di base
Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 1000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)



www.siegmund.com/
F-tablebasic16


Piedi per tavoli modulari

	Standard	Altezza regolabile	Ruote con freno	Altezza regolabile, ruote con freno	Ancoraggio al terreno
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Portata per piede	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Altezza piede	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Regolazione fine	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	79 €	89 €	132 €	76 €

Altezza di lavoro = altezza del piede + altezza della spalla del tavolo
Le portate indicate si riferiscono a carico statico. Nota ruote: Non indicato per tavoli con 6 piedi. A causa del rischio di ribaltamento non consentito per tavoli da 1200x800 mm.

Set Basic

	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x	1x	1.248 € •
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	2.069 € •

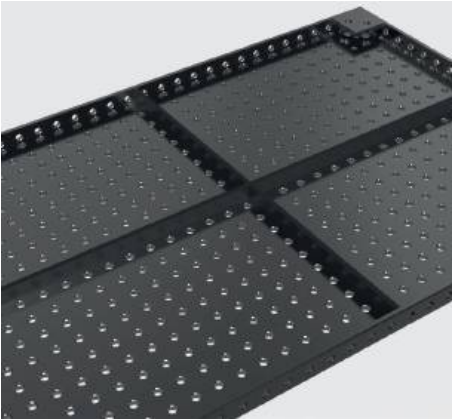

Professional 750

- Acciaio di alta qualità S355J2+N, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm
- Diametro fori Ø 16 mm, Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
- Altezza spalla laterale del tavolo 100 mm, Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 25 mm
- incl. piede standard



Misure del tavolo	Piedi	Peso			
1200 x 1200 mm	4	261 kg	2.901 €	4-160015.P	•
1500 x 1000 mm	4	281 kg	3.076 €	4-160035.P	•
2000 x 1000 mm	4	354 kg	4.102 €	4-160020.P	•
2400 x 1200 mm	6	503 kg	5.621 €	4-160030.P	•
3000 x 1500 mm	6	758 kg	7.395 €	4-160040.P	•

Peso = Pianale + Pallet + Piede modello di base
Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 2000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)




www.siegmund.com/
F-table75016



Piedi per tavoli modulari

						
	Standard	Standard	Altezza regolabile	Ruote con freno	Altezza regolabile, ruote con freno	Ancoraggio al terreno
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Portata per piede	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Altezza piede	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Regolazione fine	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	79 €	87 €	132 €	76 €

Altezza di lavoro = altezza del piede + altezza della spalla del tavolo
Le portate indicate si riferiscono a carico statico. Nota ruote: Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

Set

							
	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

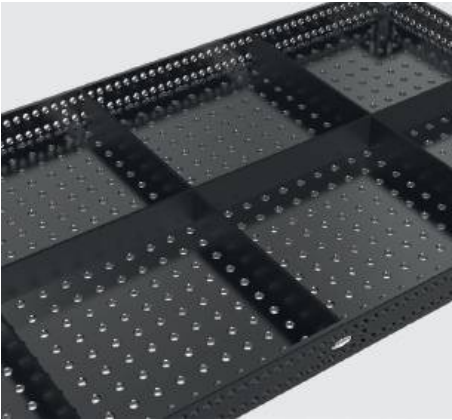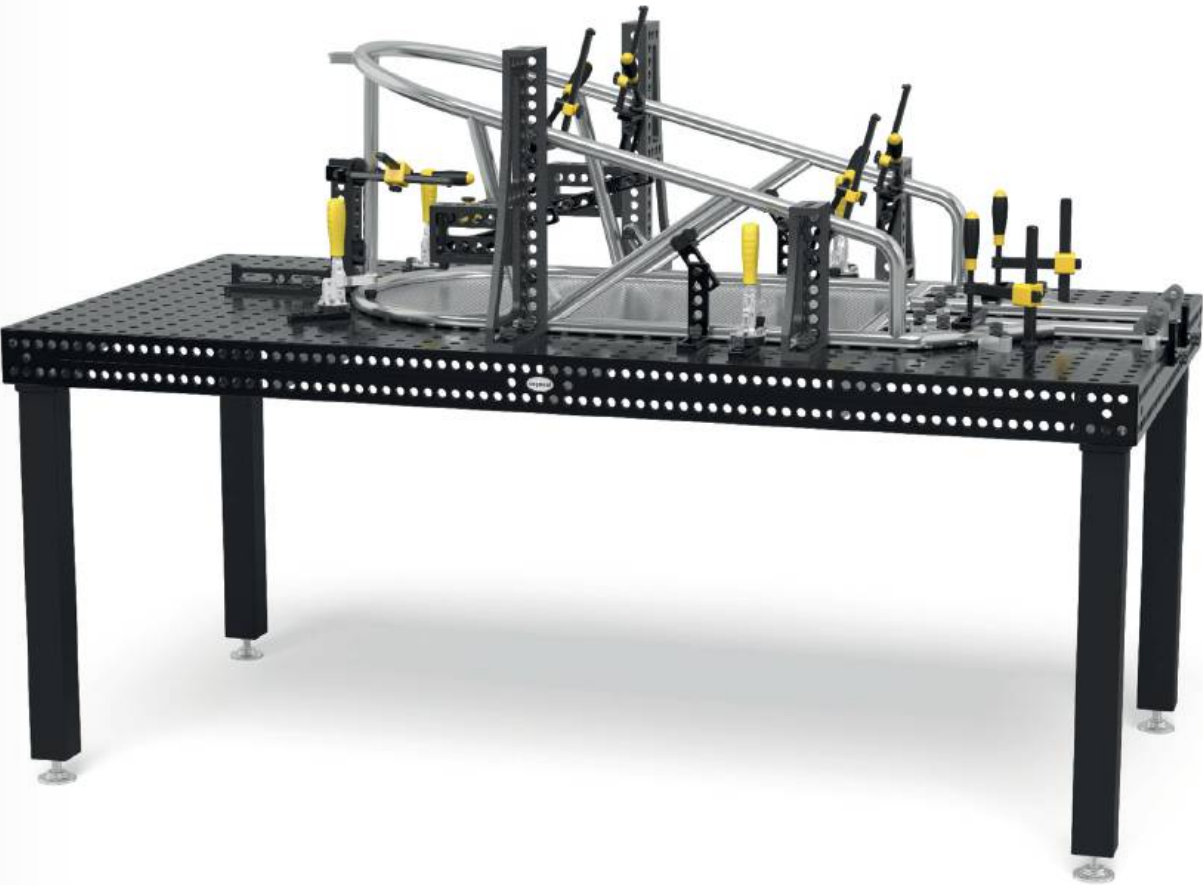

						
160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x						1x
6x	2x					1x
8x	2x		1x			1x
10x	4x	1x	1x		1x	1x
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x
						1.526 €
						2.728 €
						4.041 €
						6.139 €
						8.108 €

Professional Extreme 8.7

- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm
- Diametro fori Ø 16 mm, Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
- Altezza spalla laterale del tavolo 100 mm, Fori sui lati del tavolo con griglia diagonale
- Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N
- incl. piede standard



Misure del tavolo	Piedi	Peso			
1000 x 500 mm	4	126 kg	1.936 €	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm	4	192 kg	2.564 €	4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm	4	193 kg	2.740 €	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm	4	259 kg	3.363 €	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm	4	279 kg	3.537 €	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm	4	394 kg	4.710 €	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm	4	351 kg	4.639 €	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm	4	412 kg	5.572 €	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm	6	499 kg	6.533 €	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm	6	753 kg	8.153 €	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	13.416 €	4-160055.X7D	•

Peso = Pianale + Pallet + Piede modello di base
Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 2000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma: www.siegmund.com/F-tableX716



[www.siegmund.com/
F-tableX716](http://www.siegmund.com/F-tableX716)


Piedi per tavoli modulari

	Standard	Standard	Altezza regolabile	Ruote con freno	Altezza regolabile, ruote con freno	Ancoraggio al terreno
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Portata per piede	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Altezza piede	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Regolazione fine	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	79 €	87 €	132 €	76 €

Altezza di lavoro = altezza del piede + altezza della spalla del tavolo
Le portate indicate si riferiscono a carico statico. Nota ruote: Non raccomandato per tavoli con 6 o 8 gambe. A causa del rischio di ribaltamento non è raccomandato per tavoli da 1000x500 mm e 1200x800 mm.

Set

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

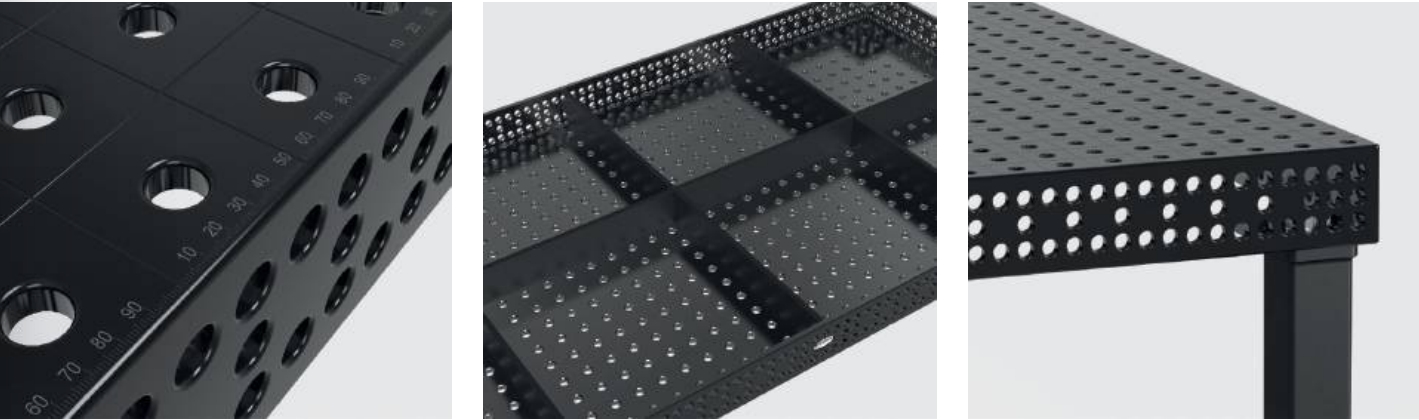

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x						1x
6x	2x					1x
8x	2x		1x			1x
10x	4x	1x	1x		1x	1x
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x
						1.526 € •
						2.728 € •
						4.041 € •
						6.139 € •
						8.108 € •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm
- Diametro fori Ø 16 mm, Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
- Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm, Fori sulla spalla del tavolo 3 file con distanza di 25 mm, 2 file con distanza di 50 mm
- Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N
- incl. piede standard



Misure del tavolo	Piedi	Peso			
1200 x 1200 mm	4	287 kg	3.735 €	4-160015.X7PL	•
1500 x 1000 mm	4	313 kg	3.891 €	4-160035.X7PL	•
2000 x 1000 mm	4	397 kg	5.163 €	4-160020.X7PL	•
2400 x 1200 mm	6	553 kg	7.257 €	4-160030.X7PL	•
3000 x 1500 mm	6	850 kg	9.004 €	4-160040.X7PL	•
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	14.831 €	4-160055.X7PL	•

Peso = Pianale + Pallet + Piede modello di base
Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 2000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma: www.siegmund.com/F-tableX716plus



[www.siegmund.com/
F-tableX716plus](http://www.siegmund.com/F-tableX716plus)


Piedi per tavoli modulari

	Standard	Standard	Altezza regolabile	Ruote con freno	Altezza regolabile, ruote con freno	Ancoraggio al terreno
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Portata per piede	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Altezza piede	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Regolazione fine	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	79 €	86 €	132 €	76 €

Altezza di lavoro = altezza del piede + altezza della spalla del tavolo
Le portate indicate si riferiscono a carico statico. Nota ruote: Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

Set

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

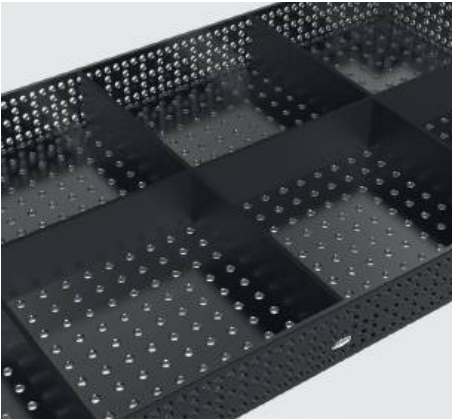

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	1.526 € •
6x	2x					1x	2.728 € •
8x	2x		1x			1x	4.041 € •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	6.139 € •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	8.108 € •

Piattaforma di sollevamento Siegmund

- con due cilindri di sollevamento
- elevata resilienza
- facile manipolazione
- forbici massicce e rulli in acciaio
- La striscia di contatto protegge contro lo schiacciamento
- Possibilità di installazione sopra pavimento e sottopavimento



	Piattaforma elevabile 2010 per tavolo 2000x1000 mm, Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm, Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi, Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg, incl. piastre isolanti				162228
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	9.356 € •

	Piattaforma elevabile 2012 per tavolo 2000x1200 mm, Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm, Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi, Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg, incl. piastre isolanti				162228
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	9.700 € •

	Piattaforma elevabile 2412 per tavolo 2400x1200 mm, Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm, Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi, Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg, incl. piastre isolanti				162228
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	10.366 € •

	Piattaforma elevabile 3015 per tavolo 3000x1500 mm, Altezza totale quando abbassato: 430 mm, Intervallo di sollevamento: 650 mm, Tempo di sollevamento a carico: 35~45 secondi, Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 6000 kg, incl. piastre isolanti				162228
		L (a)	B (b)	G	
	4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	16.029 € •

Piattaforma elevabile 2010 con banco di saldatura

- incl. tavolo di saldatura 2000x1000 mm e piastre isolanti
- Spessore materiale Pianale ca. 11,5 – 13 mm
- Dimensioni (L x L): ca. 1990x990 mm
- Peso (senza tavolo) ca. 470 kg
- Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm
- L'altezza di lavoro è l'altezza totale più il pannello laterale della tavola
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg
- Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi
- Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	G		
2000 x 1000 mm	16750NBAR	800 kg	13.099 €	4-HB160020.P •
2000 x 1000 mm	16XB.7NBAR	797 kg	13.635 €	4-HB160020.X7D •
2000 x 1000 mm	16XB.7NBAR	844 kg	14.160 €	4-HB160020.X7PL •

Piattaforma elevabile 2012 con banco di saldatura

- incl. tavolo di saldatura 2000x1200 mm e piastre isolanti
- Spessore materiale Pianale ca. 11,5 – 13 mm
- Dimensioni (L x L): ca. 1990x1190 mm
- Peso (senza tavolo) ca. 490 kg
- Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm
- L'altezza di lavoro è l'altezza totale più il pannello laterale della tavola
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg
- Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi
- Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	G		
2000 x 1200 mm	16XB.7NBAR	878 kg	14.912 €	4-HB160060.X7D •

Piattaforma elevabile 2412 con banco di saldatura

- incl. tavolo di saldatura 2400x1200 mm e piastre isolanti
- Spessore materiale Pianale ca. 11,5 – 13 mm
- Dimensioni (L x L): ca. 2390x1190 mm
- Peso (senza tavolo) ca. 530 kg
- Altezza totale quando abbassato: 330 mm, Intervallo di sollevamento: 1100 mm
- L'altezza di lavoro è l'altezza totale più il pannello laterale della tavola
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 4000 kg
- Tempo di sollevamento a carico: 45~55 secondi
- Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	G		
2400 x 1200 mm	16750NBAR	996 kg	15.447 €	4-HB160030.P •
2400 x 1200 mm	16XB.7NBAR	992 kg	16.359 €	4-HB160030.X7D •
2400 x 1200 mm	16XB.7NBAR	1048 kg	17.083 €	4-HB160030.X7PL •

Piattaforma elevabile 3015 con banco di saldatura

- incl. tavolo di saldatura 3000x1500 mm e piastre isolanti
- Spessore materiale Pianale ca. 11,5 – 13 mm
- Dimensioni (L x L): ca. 2990x1490 mm
- Peso (senza tavolo) ca. 865 kg
- Altezza totale quando abbassato: 430 mm, Intervallo di sollevamento: 650 mm
- L'altezza di lavoro è l'altezza totale più il pannello laterale della tavola
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza tavolo) 6000 kg
- Tempo di sollevamento a carico: 34~45 secondi
- Forza 2,2 kW, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	G		
3000 x 1500 mm	16750NBAR	1586 kg	22.884 €	4-HB160040.P •
3000 x 1500 mm	16XB.7NBAR	1581 kg	23.642 €	4-HB160040.X7D •
3000 x 1500 mm	16XB.7NBAR	1680 kg	24.493 €	4-HB160040.X7PL •



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Tavolo rotante regolabile in altezza Fisso

- Dimensioni (L x L): ca. 785x785 mm
- Peso (senza piastra): ca. 70 kg
- Altezza di lavoro tra 780 mm e 1100 mm
- A causa del pericolo di ribaltamento, raccomandiamo esclusivamente le seguenti dimensioni
- Compatibile solo con piani di lavoro specificati (punti di fissaggio speciali nel piano di lavoro)
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra) 1000 kg



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	      	12 mm	192 kg	3.004 €	2-DS161010.P	•
1200 x 800 mm	      	12 mm	182 kg	3.004 €	2-DS161025.P	•
1200 x 1200 mm	      	12 mm	238 kg	3.579 €	2-DS161015.P	•
1000 x 1000 mm	      	12 mm	160 kg	2.424 €	2-DS164024.X7	•
1200 x 800 mm	      	12 mm	158 kg	2.392 €	2-DS164004.X7	•
1200 x 1200 mm	      	12 mm	201 kg	2.887 €	2-DS164034.X7	•
Ø 1000 mm	      	12 mm	142 kg	2.487 €	2-DS164210.X7	•

Tavolo rotante regolabile in altezza Mobile

- Dimensioni (L x L): ca. 795x795 mm
- Peso (senza piastra): ca. 70 kg
- Altezza di lavoro tra 780 mm e 1100 mm
- A causa del pericolo di ribaltamento, raccomandiamo esclusivamente le seguenti dimensioni
- Compatibile solo con piani di lavoro specificati (punti di fissaggio speciali nel piano di lavoro)
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra) 1000 kg



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	      	12 mm	192 kg	3.189 €	2-DM161010.P	•
1200 x 800 mm	      	12 mm	182 kg	3.189 €	2-DM161025.P	•
1200 x 1200 mm	      	12 mm	238 kg	3.764 €	2-DM161015.P	•
1000 x 1000 mm	      	12 mm	160 kg	2.608 €	2-DM164024.X7	•
1200 x 800 mm	      	12 mm	158 kg	2.577 €	2-DM164004.X7	•
1200 x 1200 mm	      	12 mm	201 kg	3.072 €	2-DM164034.X7	•
Ø 1000 mm	      	12 mm	142 kg	2.671 €	2-DM164210.X7	•

Collegamento alla massa magnetica

Massa magnetica con giunto rotante a elevata forza di tenuta su superfici pulite e lisce. Mai più cavi attorcigliati grazie al sistema semplice e veloce. Il collegamento può essere bloccato o cablato. In combinazione con una piastra di adattamento e una vite a testa svasata, è perfettamente adatto come set per tavolo rotante.



Collegamento alla massa magnetica per tavolo rotante

messa a terra semplice e veloce, nessuna torsione del cavo, elevata tenuta su superfici pulite e lisce, contenuto della spedizione: Piastra adattatore e vite svasata

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	51 € •

Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.
www.siegmund.com/F-rotating

Tavolo elevabile mobile 500 kg

- Dimensioni (L x L): ca. 1115x630 mm
- Peso (senza piastra): ca. 65 kg
- Altezza di lavoro da ca. 700 a 1000 mm
- Compatibile solo con piani di lavoro specificati (punti di fissaggio speciali nel piano di lavoro)
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra) 500 kg



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	      	12 mm	177 kg	3.575 €	2-HT161025.P	•
1500 x 1000 mm	      	12 mm	231 kg	4.323 €	2-HT161035.P	•
1200 x 800 mm	      	12 mm	153 kg	2.963 €	2-HT164004.X7	•
1500 x 1000 mm	      	12 mm	200 kg	3.565 €	2-HT164014.X7	•

Tavolo elevabile mobile 1000 kg

- Dimensioni (L x L): ca. 1490x990 mm
- Peso (senza piastra): ca. 200 kg
- Altezza di lavoro da ca. 700 a 1000 mm
- Fissaggio attraverso i fori
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra) 1000 kg



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	      	12 mm	366 kg	4.922 €	2-HS161035.P	•
1500 x 1000 mm	      	12 mm	335 kg	4.164 €	2-HS164014.X7	•
2000 x 1000 mm	      	12 mm	379 kg	4.690 €	2-HS164044.X7	•
1500 x 1000 mm	      	12 mm	405 kg	5.354 €	2-HS160035.P	•

Tavolo elevabile mobile 1200 kg

- Dimensioni (L x L): ca. 1490x990 mm
- Peso (senza piastra): ca. 210 kg
- Altezza di lavoro da ca. 700 a 1000 mm
- Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra) 1200 kg



Dimensioni Superficie di lavoro	Caratteristiche Superficie di lavoro	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	      	12 mm	413 kg	6.908 €	2-HS160035.X7D	•

Raccomandazioni sul prodotto



Set supplementare, capacità di portata 1700 kg

Secondo cilindro di sollevamento per una portata di 1700 kg (piastra compresa), Compatibile solo con il tavolo elevabile mobile 1200 kg, Fornitura: 1x cilindro di sollevamento, 1x pedale, materiale per montaggio

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	616 € •

Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.
www.siegmund.com/F-lifting

Siegmund Workstation 0806

- Spazio di 600 mm per i cassetti
- incl. Piastra forata 800x600 mm
- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Spessore del materiale 12 mm
- Diametro fori Ø 16 mm
- Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
- Portata massima: piastra base 400 kg (senza piastra)



	Siegmund Workstation 0806 Come piccola postazione di lavoro per la preparazione del lavoro o come tavolo allungabile per la Workstation 1208., contenuto della spedizione: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Telaio base, 1x 164009.X7 Piastra forata					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale
	2-164900	800 mm	600 mm	850 mm	60,90 kg	1.167 € •
Invece di 1.194 €						
	Siegmund Workstation 0806 compreso Cassetto Come piccola postazione di lavoro per la preparazione del lavoro o come tavolo allungabile per la Workstation 1208., contenuto della spedizione: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Telaio base, 1x 164009.X7 Piastra forata, 1x 004225.WS Cassetto 120 mm					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale
	2-164903	800 mm	600 mm	850 mm	69,90 kg	1.317 € •
Invece di 1.321 €						
	Siegmund Workstation 0806 chiuso incl. 3 cassetti Come piccola postazione di lavoro per la preparazione del lavoro o come tavolo allungabile per la Workstation 1208., contenuto della spedizione: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Telaio base, 1x 164009.X7 Piastra forata, 2x 004230 Cassetto 180 mm, 1x 004235 Cassetto 240 mm, 1x 004920 Impostare le pareti laterali					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale
	2-164907	800 mm	600 mm	850 mm	95,40 kg	1.726 € •
Invece di 1.760 €						

più imballo / spedizione

Siegmund Workstation 0806 – Configurazione

	Cassetto con binario e fissaggio a clip per Workstation 0806 / 1208 verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, per Workstation 0806 / 1208 senza pareti laterali, staffa necessaria se non ci sono pareti					
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg
	2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg
	2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg
	2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208

- a sinistra e a destra 600 mm di spazio per i cassetti
- incl. Piastra forata 1200x800 mm
- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Spessore del materiale 12 mm
- Diametro fori Ø 16 mm
- Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
- Portata massima: piastra base 1000 kg (senza piastra) / Ruote 400 kg (senza piastra)



	Siegmund Workstation 1208 contenuto della spedizione: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Telaio base, 1x 164004.X7 Piastra forata					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale
	2-164400	1200 mm	800 mm	850 mm	120 kg	1.680 € •
Invece di 1.712 €						
	Siegmund Workstation 1208 compreso Scaffali contenuto della spedizione: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Telaio base, 1x 164004.X7 Piastra forata, 1x 164030 Supporto morsetti, 1x 004620 Mensola, 1x 164635 Portaperni e prisma, 1x 004025.1 Parete porta accessori incl. mensola					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale
	2-164401	1200 mm	800 mm	850 mm	129,78 kg	1.856 € •
Invece di 1.899 €						
	Siegmund Workstation 1208 mezzo chiuso incl. 3 cassetti contenuto della spedizione: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Telaio base, 1x 164004.X7 Piastra forata, 2x 004230 Cassetto 180 mm, 1x 004235 Cassetto 240 mm, 1x 004120 Impostare le pareti laterali					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale
	2-164407	1200 mm	800 mm	850 mm	152,50 kg	2.241 € •
Invece di 2.278 €						
	Siegmund Workstation 1208 chiuso incl. 6 cassetti contenuto della spedizione: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Telaio base, 1x 164004.X7 Piastra forata, 4x 004230 Cassetto 180 mm, 2x 004235 Cassetto 240 mm, 2x 004120 Impostare le pareti laterali					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale
	2-164409	1200 mm	800 mm	850 mm	185 kg	2.800 € •
Invece di 2.844 €						

più imballo / spedizione

Siegmund Workstation 1208 – Configurazione

	Equipaggiamento con 4 ruote per Workstation 1208 è possibile scegliere tra piedino e rotelle					
				TF	G	
	2-004100.1			400 kg	5,30 kg	102 € •
	Cassetto con binario e fissaggio a clip per Workstation 0806 / 1208 verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, per Workstation 0806 / 1208 senza pareti laterali, staffa necessaria se non ci sono pareti					
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg
	2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg
	2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg
	2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg

Siegmund Workstation 1212

- a sinistra e a destra 600 mm di spazio per i cassetti
- incl. Piastra forata 1200x1200 mm
- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Spessore del materiale 12 mm
- Diametro fori Ø 16 mm
- Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
- Portata massima: piastra base 1000 kg (senza piastra) / Ruote 400 kg (senza piastra)



	Siegmund Workstation 1212 contenuto della spedizione: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Telaio base, 1x 164034.1.X7 Piastra forata					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-164600	1200 mm	1200 mm	850 mm	174,80 kg	2.202 € • Invece di 2.229 €
	Siegmund Workstation 1212 compreso Scaffali contenuto della spedizione: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Telaio base, 1x 164034.1.X7 Piastra forata, 1x 164630 Supporto morsetti, 1x 004620 Mensola, 1x 164635 Portaperni e prisma, 1x 004625 Parete porta accessori incl. mensola					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-164601	1200 mm	1200 mm	850 mm	187,55 kg	2.390 € • Invece di 2.430 €
	Siegmund Workstation 1212 mezzo chiuso incl. 3 cassetti contenuto della spedizione: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Telaio base, 1x 164034.1.X7 Piastra forata, 2x 004230 Cassetto 180 mm, 1x 004235 Cassetto 240 mm, 1x 004720 Impostare le pareti laterali					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-164607	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	2.771 € • Invece di 2.806 €
	Siegmund Workstation 1212 chiuso incl. 6 cassetti contenuto della spedizione: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Telaio base, 1x 164034.1.X7 Piastra forata, 4x 004230 Cassetto 180 mm, 2x 004235 Cassetto 240 mm, 2x 004720 Impostare le pareti laterali					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale	
	2-164609	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	3.340 € • Invece di 3.382 €

più imballo / spedizione

Siegmund Workstation 1212 – Configurazione




Equipaggiamento con 4 ruote per Workstation 1212
 è possibile scegliere tra piedino e rotelle

16

22

28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	112 € •



Cassetto con binario e fissaggio a clip per Workstation 1212
 verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, per Workstation 1212 senza pareti laterali, staffa necessaria se non ci sono pareti

16

22

28



	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	120 € •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	134 € •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	149 € •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	163 € •

Raccomandazioni sul prodotto



L: Lunghezza, B: Larghezza, H: Altezza, G: Peso, TF: Capacità di portata

	Distanziale eccentrico Ø 45 / Ø 75 nitrurato costante torsione						
	2-160401.N	MS (d)	Ø	G			
	2-160403.N	12 mm	45 mm	0,13 kg		23 €	•
	Distanziale eccentrico Ø 75 con filettatura M10 nitrurato per messa a terra, costante torsione						
	2-160402.N	MS (d)	Ø	G			
	2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg		30 €	•
	Battuta universale 50 L / 80 L nitrurato con fori, senza asola, Distanza tra i fori 25 mm						
	2-160407.N	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-160408.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	30 €	•
	Battuta universale 80 L nitrurato asola						
	2-160410.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	46 € •
	Battuta Flex 12x83 Alluminio asola, Particolarmente adatto per componenti in acciaio inossidabile						
	2-160412	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg 24 € •
	Battuta Flex 12x78 / 12x97 Acciaio zincato asola						
	2-160415	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160417	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg 23 € •
	Battuta Flex 24x78 Acciaio zincato il perno di fissaggio lungo è necessario, asola						
	2-160416	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg 31 € •
	Battuta universale 115 L / 150 L nitrurato combinazione di foro e asola, abbinabile a prismi e adattatori						
	2-160420.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160422.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	54 € •
	2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	47 € •

	Battuta universale 115 L Alluminio combinazione di foro e asola, abbinabile a prismi e adattatori	AL 16																					
	<table> <tr> <th></th><th>L (a)</th><th>B (b)</th><th>VB (f)</th><th>MS (d)</th><th>G</th><th></th></tr> <tr> <td>2-160420.A</td><td>115 mm</td><td>30 mm</td><td>50 mm</td><td>12 mm</td><td>0,05 kg</td><td>47 € •</td></tr> </table>		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G		2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	47 € •								
	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G																		
2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	47 € •																	
	Distanziale universale / Ponte di serraggio nitrurato combinazione di foro e asola, utilizzabile come ponte di serraggio, può essere fissato con morsetto a vite	100 BAR N 16																					
	<table> <tr> <th></th><th>L (a)</th><th>B (b)</th><th>VB (f)</th><th>MS (d)</th><th>G</th><th></th></tr> <tr> <td>2-160450.N</td><td>175 mm</td><td>35 mm</td><td>50 mm</td><td>12 mm</td><td>0,40 kg</td><td>66 € •</td></tr> </table>		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G		2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	66 € •								
	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G																		
2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	66 € •																	
	Battuta universale 300 M / 500 M nitrurato combinazione di foro e asola	100 100 BAR N 16																					
	<table> <tr> <th></th><th>L (a)</th><th>B (b)</th><th>VB (f)</th><th>MS (d)</th><th>G</th><th></th></tr> <tr> <td>2-160425.N</td><td>300 mm</td><td>50 mm</td><td>100 mm</td><td>12 mm</td><td>1,08 kg</td><td>69 € •</td></tr> <tr> <td>2-160432.N</td><td>500 mm</td><td>50 mm</td><td>150 mm</td><td>12 mm</td><td>1,85 kg</td><td>106 € •</td></tr> </table>		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G		2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	69 € •	2-160432.N	500 mm	50 mm	150 mm	12 mm	1,85 kg	106 € •	
	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G																		
2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	69 € •																	
2-160432.N	500 mm	50 mm	150 mm	12 mm	1,85 kg	106 € •																	
	Squadra piatta 250 brunito combinazione di foro e asola, per posizionamento a 90°	B 16																					
	<table> <tr> <th></th><th>L (a)</th><th>B (b)</th><th>H (c)</th><th>MS (d)</th><th>G</th><th></th></tr> <tr> <td>2-160444</td><td>250 mm</td><td>188 mm</td><td>50 mm</td><td>12 mm</td><td>1,35 kg</td><td>136 € •</td></tr> </table>		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		2-160444	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	136 € •								
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G																		
2-160444	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	136 € •																	
	Disposizione matrice nitrurato incluso 2x Distanziale a bussola, regolazione continua da 0° a 90°	100 100 BAR N 16																					
	<table> <tr> <th></th><th>L (a)</th><th>B (b)</th><th>MS (d)</th><th>G</th><th></th></tr> <tr> <td>2-160455.N</td><td>130 mm</td><td>130 mm</td><td>5 mm</td><td>0,40 kg</td><td>59 € •</td></tr> </table>		L (a)	B (b)	MS (d)	G		2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	59 € •										
	L (a)	B (b)	MS (d)	G																			
2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	59 € •																		





Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.

[www.siegmund.com/
F-stop16](http://www.siegmund.com/F-stop16)

</





Squadra di battuta e fissaggio 150 L nitrurato

combinazione di foro e asola

BAR

N

16

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N		90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	94 € •



Squadra di battuta e fissaggio 300 G / 500 G nitrurato

utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40

BAR

N

16

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160162.N	sinistra	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	123 € •
2-160164.N	sinistra	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	173 € •



Angolo di rotazione 150 nitrurato

regolazione continua da 0° a 180°

BAR

N

16

			H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N			150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	127 € •



Squadra di battuta e fissaggio 250 G con angolo di rotazione nitrurato


utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia

BAR

N

16

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160161.N	sinistra	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	172 € •
2-160163.N	destra	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	172 € •



Squadra di battuta e fissaggio 250 GK / 500 GK / 750 GK nitraturo
utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia




			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	sinistra		145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	167 € •
2-160126.N	destra		145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	167 € •
2-160134.N	sinistra		195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	256 € •
2-160136.N	destra		195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	256 € •
2-160146.N	sinistra		200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	440 € •
2-160148.N	destra		200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	440 € •



Raccordo ad angolo in ghisa nitraturo
prolunga diagonale con angolo di 45°, materiale: GGG40




			L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N			100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	227 € •



Squadra idromeccanica di serraggio universale nitraturo
regolazione coninua da 0° a 225°, chiave esagonale 6 mm (280852.1) non inclusa



					SL (e)	G	
2-160171.N					250 mm	2,80 kg	669 € •



Universale angolo bloccaggio meccanico nitraturo
incluso dima forata, regolazione angolare da 10° a 150°



					SL (e)	G	
2-160170.N					260 mm	3,40 kg	442 € •



Struttura supporto e morsetto piccola / grande nitraturo
utilizzabile come prolunga per tavolo



			L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	destra		150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	227 € •
2-160301.N	sinistra		150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	227 € •
2-160302.N			300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	353 € •



Blocco di serraggio Nitraturo al plasma
5 lati, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 160563), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale



			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P			300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	576 € •
2-160272.P			400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	877 € •
2-160290.P			500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	1.226 € •



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



[www.siegmund.com/
F-square16](http://www.siegmund.com/F-square16)



Squadra ad U 100x100 Nitraturo al plasma
per collegare tavoli (con bullone di collegamento 160563), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede




			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P			100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	418 € •
2-160360.P			500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	596 € •
2-160370.P			1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	958 € •
2-160380.P			1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	1.171 € •
2-160390.P			2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	1.729 € •



Squadra ad U 200x100 Nitraturo al plasma
per collegare tavoli (con bullone di collegamento 160563), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede




			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P			200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	450 € •
2-160360.1.P			500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	759 € •
2-160370.1.P			1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	1.308 € •
2-160380.1.P			1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	1.733 € •
2-160390.1.P			2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	2.322 € •

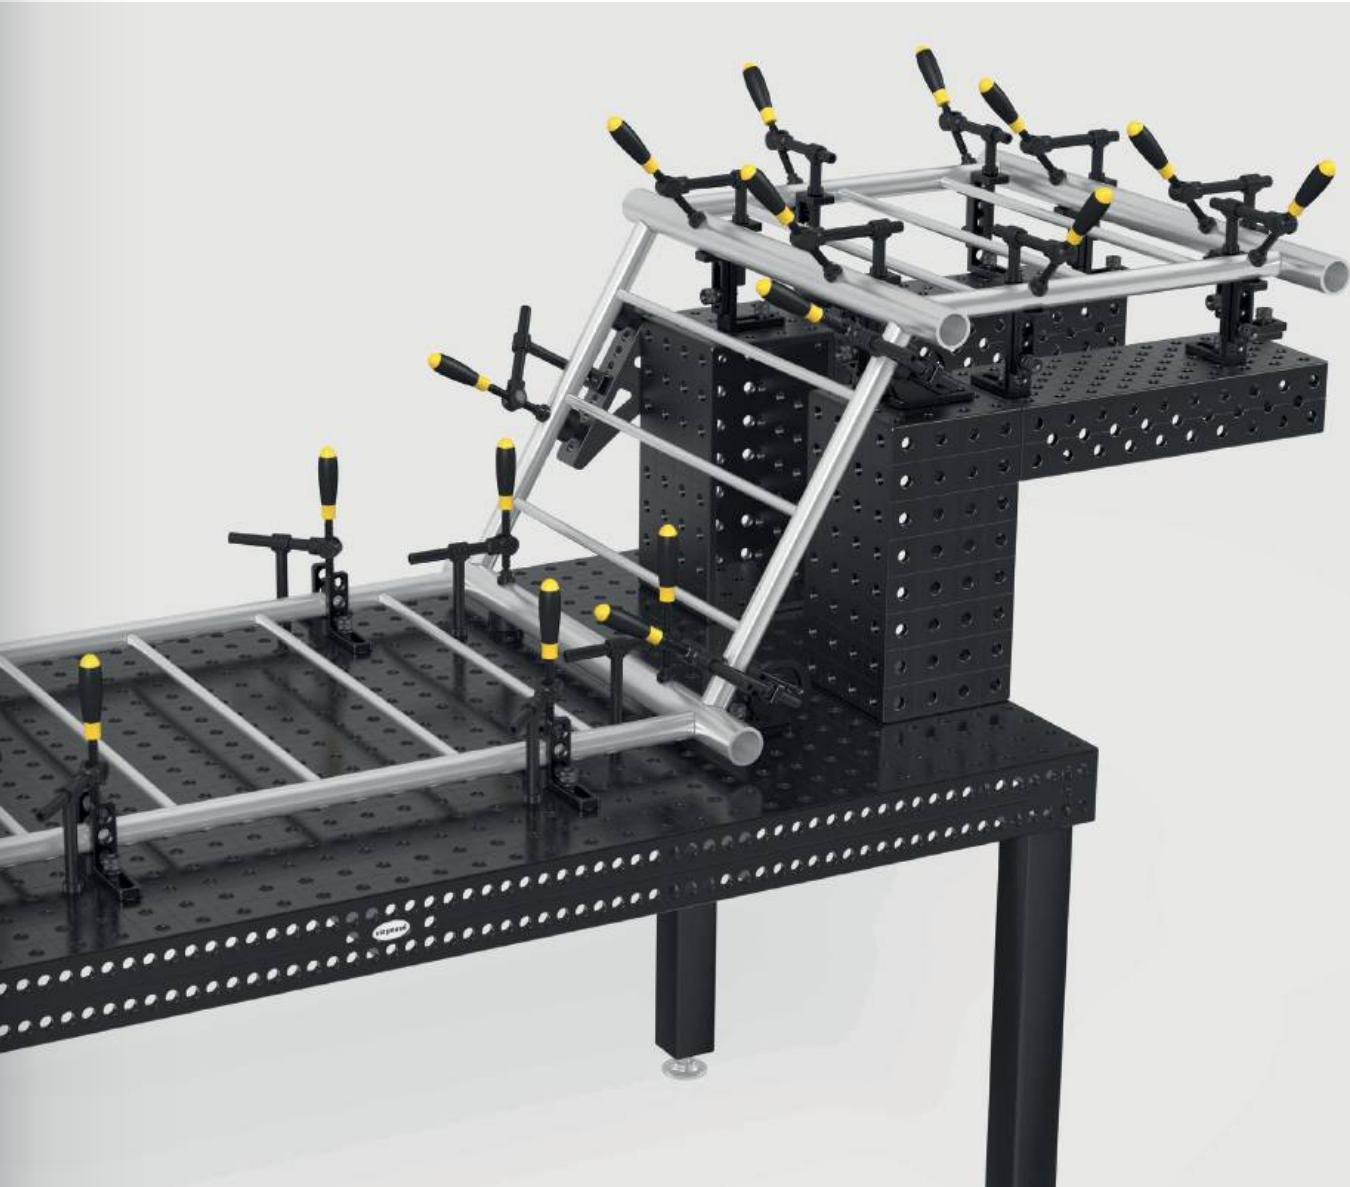

Profilo in alluminio quadrato

- Pronto all'uso grazie alle piastre di serraggio sulle estremità anteriori
- Possibilità di montaggio flessibili grazie alla cava esagonale integrata
- Design leggero per una facile maneggevolezza
- Ideale come prolunga del tavolo o superficie di serraggio verticale aggiuntiva
- Ottimizzazione dei costi grazie ai componenti integrati



Profilo in alluminio quadrato 500x100x100 con cave esagonali

Piastra di serraggio su entrambe le estremità, con cave esagonali HX8, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, Tolleranza di planarità < 0,9 mm / 1000 mm






	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16HX300	300 mm	100 mm	100 mm	1,90 kg	94 € •
4-AQ16HX500	500 mm	100 mm	100 mm	3 kg	122 € •
4-AQ16HX800	800 mm	100 mm	100 mm	4,50 kg	163 € •
4-AQ16HX1000	1000 mm	100 mm	100 mm	5,50 kg	190 € •
4-AQ16HX1200	1200 mm	100 mm	100 mm	6,70 kg	217 € •
4-AQ16HX1500	1500 mm	100 mm	100 mm	8,20 kg	257 € •
4-AQ16HX2000	2000 mm	100 mm	100 mm	10,80 kg	326 € •

Blocchi scorrevoli

Set Blocco scorrevole HX8

set da 4, con filettatura, fissaggio degli accessori con vite, zincato, inserimento nella cava laterale, inserimento antiscivolo nella fessura grazie alla sfera a molla

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	13 € •

Set Blocco scorrevole HX8 ruotabile

set da 4, con filettatura, fissaggio degli accessori con vite, zincato, consente il posizionamento nella cava dall'alto, tensioni nella cava quando si gira nella direzione di fissaggio della vite, Ulteriori versioni disponibili online: con filettatura M5

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	13 € •

Set Blocco scorrevole HX8 inseribile

set da 4, con filettatura, fissaggio degli accessori con vite, zincato, inserimento nella cava dall'alto, inserimento antiscivolo nella fessura grazie alla sfera a molla, Ulteriori versioni disponibili online: con filettatura M5

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	13 € •



Staffa profilo in alluminio



Staffa profilo in alluminio 100x24 mm (scala 25 mm)

Versione con griglia completa con molte opzioni di serraggio, Richiede perno di serraggio senza cave triplo, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	37 € •
4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	56 € •
4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	66 € •
4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	80 € •
4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	102 € •
4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	132 € •



Staffa profilo in alluminio 100x24 mm (scala 25 mm con asola)

Possibilità di serraggio variabile anche ad angolo, Richiede perno di serraggio senza cave triplo, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede





	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	43 € •
4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	64 € •
4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	76 € •
4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	94 € •
4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	117 € •
4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	150 € •

Accessori



Adattatore per morsetti a vite nitrurato

per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620



	L (a)	Ø	G	
2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	17 € •
2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	20 € •



Adattatore oblungo per morsetti a vite

per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, per fissaggio: Bullone di serraggio senza cava



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	14 € •



Adattatore rotondo per morsetti a vite

per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, per fissaggio: Bullone di serraggio senza cava



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	19 € •



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-profile



Bullone di bloccaggio areale brunito

160590: Capacità di serraggio ca. 22-26 mm, 160590.3: Capacità di serraggio ca. 34-38 mm, 160590.4: Capacità di serraggio ca. 46-50 mm, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	doppio	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	63 € •
2-160590.3	triplo	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	69 € •
2-160590.4	quadruplo	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	76 € •



Bullone per montaggio a incasso con fissaggio ad area brunito

connessione a scomparsa, 160595: Capacità di serraggio ca. 22-26 mm, 160595.3: Capacità di serraggio ca. 34-38 mm, 160595.4: Capacità di serraggio ca. 46-50 mm, non adatto per asole, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	doppio	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	54 € •
2-160595.3	triplo	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	61 € •
2-160595.4	quadruplo	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	67 € •



Perno di serraggio rapido senza cave brunito

senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	doppio	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	51 € •
2-160513	triplo	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	63 € •
2-160515	quadruplo	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	73 € •

Versione: doppio / triplo / quadruplo



Perno a testa svasata senza cave brunito

connessione a scomparsa, solo per il serraggio di profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano



B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	doppio	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	43 € •
2-AP160529	triplo	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	51 € •
2-AP160530	quadruplo	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	59 € •

Perno a testa svasata brunito

connessione a scomparsa, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole



B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	doppio	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	43 € •
2-160529	triplo	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	51 € •

Perno di collegamento con collare brunito

per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa



B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	doppio	39 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,07 kg	31 € •
2-160584	triplo	51 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,09 kg	37 € •
2-160585	quadruplo	63 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,11 kg	43 € •

Perno di serraggio senza cave brunito

sporgenza minima, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, adatto per profili in alluminio, Adatto per asola



B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	doppio	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	44 € •
2-160525	triplo	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	54 € •



		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	doppio	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	57 € •
2-160573	triplo	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	69 € •



		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	doppio	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	53 € •
2-160533	triplo	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	66 € •



		HK	L (a)	SF	G	
2-160740		0,10 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg	21 € •
2-160740.1		0,10 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg	24 € •
2-160740.2		0,10 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg	29 € •



		L (a)	G	
2-160539		12 mm	0,02 kg	3 € •



		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160563	doppio	38 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,06 kg	26 € •
2-160564	triplo	50 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,08 kg	31 € •




		L (a)	G	
2-160540		38 mm	0,07 kg	17 € •



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-bolt16




Professional morsetto a vite brunito / nitrurato prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 8 mm, Filettatura trapezoidale del mandrino 12x3 mm, puntone verticale temprato						
2-160610	SP	B (b)	H (c)	G		
	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,19 kg		



Professional morsetto a vite 45°/90° brunito prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 8 mm, Filettatura trapezoidale del mandrino 12x3 mm, ruotabile in modo continuo da 0° a 360°						
2-160630	SP	H (c)	G			
	2,50 kN	200 mm	0,72 kg			





Professional morsetto di fissaggio rapido brunito / nitrurato consigliato solo per tavoli di saldatura nitrurati al plasma, puntone verticale temprato						
2-160606	SP	B (b)	H (c)	G		
	2,50 kN	132 mm	150 mm	1,20 kg		

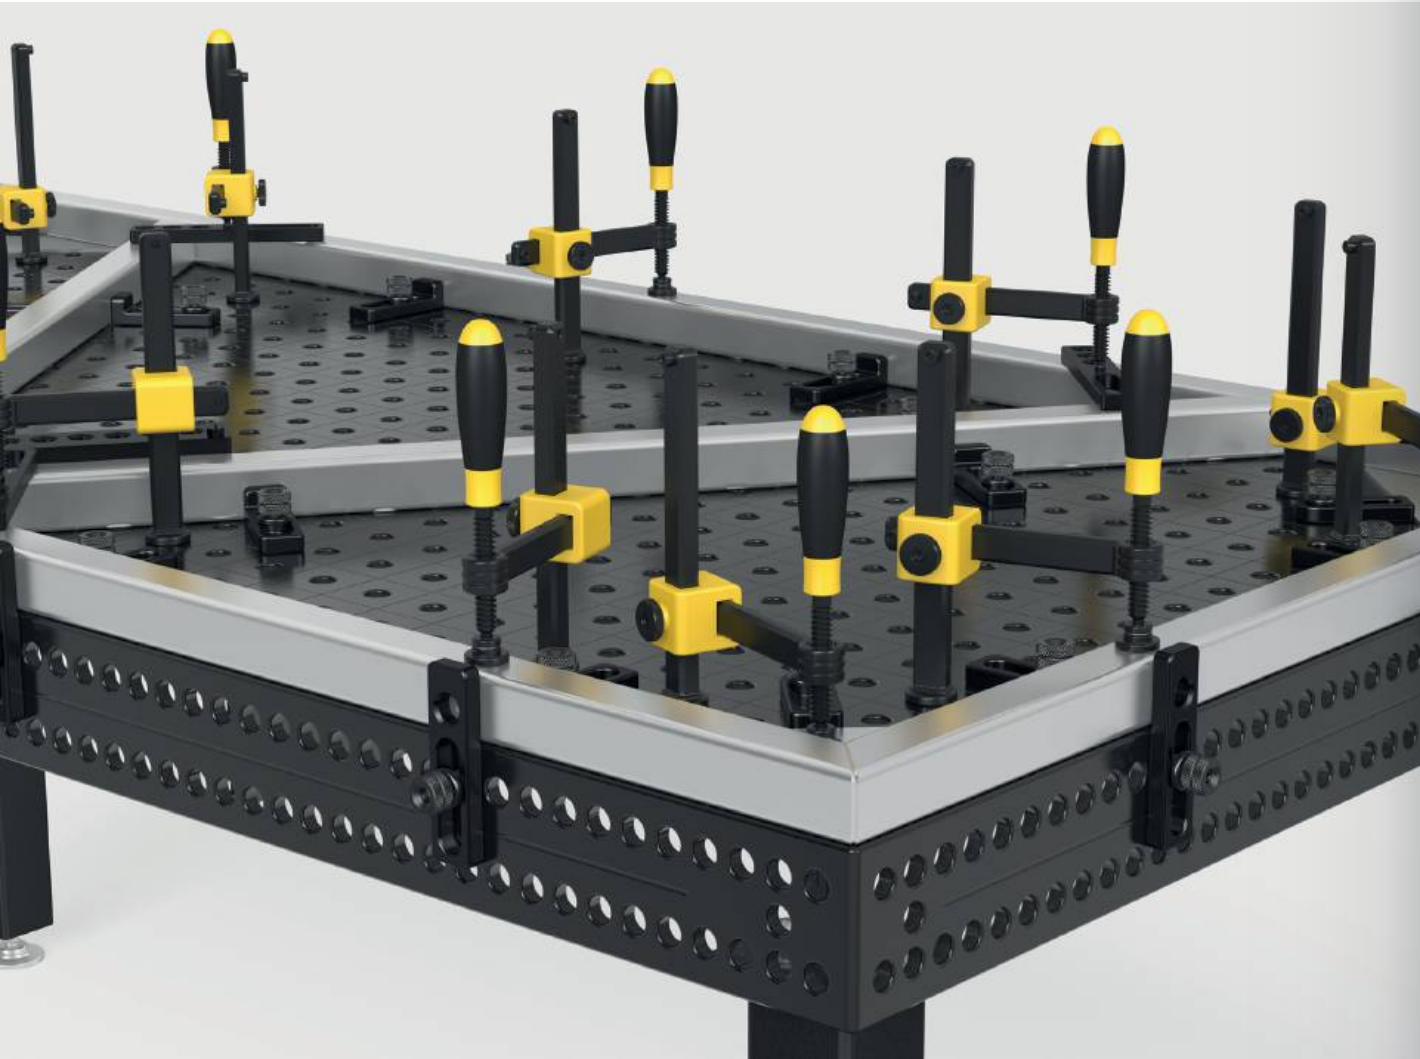

Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-clamp16

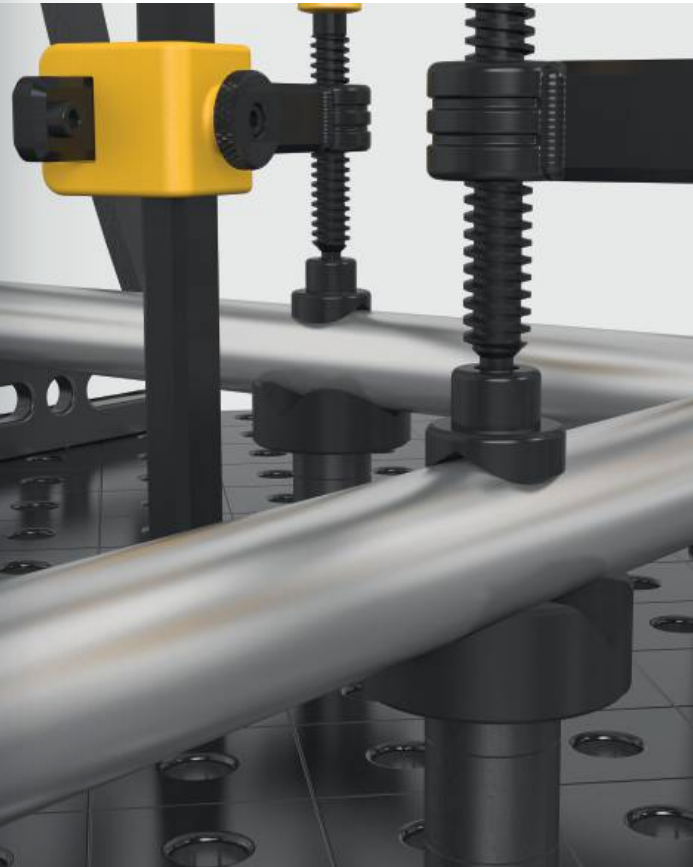

Morsetto a vite con tubo rotondo brunito prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 8 mm, Filettatura trapezoidale del mandrino 12x3 mm, adatto per applicazioni di bloccaggi singoli, posizionamento con un anello di regolazione						
2-160601	SP	B (b)	H (c)	G		
	1,50 kN	163 mm	200 mm	0,95 kg		



Morsetto per tubi universale brunito prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 8 mm, Filettatura trapezoidale del mandrino 12x3 mm, serraggio con un angolo di +/- 42°, posizionamento con un anello di regolazione						
2-160604	SP	B (b)	H (c)	G		
	0,60 kN	165 mm	150 mm	0,70 kg		



Morsetto a vite Basic brunito / nitrurato prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 8 mm, Filettatura trapezoidale del mandrino 12x3 mm, puntone verticale temprato						
2-160620	SP	B (b)	H (c)	G		
	2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg		



Mandrino corto con boccola e prisma brunito filettatura trapezoidale 12x3 mm, utilizzabile in ogni foro del sistema						
2-160666				H (c)	G	
				75 mm	0,08 kg	



Boccola filettata brunito filettatura trapezoidale 12x3 mm, utilizzabile in ogni foro del sistema						
2-160618				H (c)	Ø	
				10 mm	19 mm	

Prisma per morsetti a vite
per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto per fori e morsetti da 16 mm



		H (q)	Ø	G	
2-160656	16 B	14 mm	25 mm	0,03 kg	13 € •
2-160656.E	16 E	14 mm	25 mm	0,03 kg	19 € •
2-160656.PA	16 PA	14 mm	25 mm	0,01 kg	13 € •

Piattello rotondo per morsetti a vite
per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto solo per morsetti, per il fissaggio negli angoli o nelle cave



		H (q)	Ø	G	
2-160660	16 B	13 mm	20 mm	0,02 kg	13 € •
2-160660.E	16 E	13 mm	20 mm	0,02 kg	19 € •
2-160660.PA	16 PA	13 mm	20 mm	0,01 kg	14 € •

Piattello grezzo per morsetti a vite brunito
adatto per fori e morsetti da 16 mm, si adatta a specifiche necessità



B 16

	H (q)	Ø	G	
2-160661	25 mm	25 mm	0,07 kg	21 € •

Prisma Duo Ø 25
per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto solo per morsetti



		H (q)	Ø	G	
2-160650	16 B	19 mm	25 mm	0,04 kg	19 € •
2-160650.A	16 AL	19 mm	25 mm	0,02 kg	21 € •
2-160650.PA	16 PA	19 mm	25 mm	0,01 kg	19 € •

Sistema di bloccaggio rapido 100
lunghezza braccio tensionatore 100 mm, Regolazione di serraggio 0-100 mm, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema



16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160706	340 mm	30 mm	150 mm	0,70 kg	92 € •

Sistema di bloccaggio rapido 160
lunghezza braccio tensionatore 160 mm, Regolazione di serraggio 0-140 mm, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema



16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160707	360 mm	30 mm	150 mm	0,90 kg	92 € •



Morsetto verticale 1800 con adattatore
Adattatore CS160715.4, per foro sistema 16 mm



16

	SP	G	Prezzo offerta speciale
4-CS160790	1,80 kN	0,79 kg	69 € •
Invece di 74 €			

Morsetto orizzontale 1800 con adattatore
Adattatore CS160715.4, per foro sistema 16 mm



16

	SP	G	Prezzo offerta speciale
4-CS160794	1,80 kN	0,79 kg	66 € •
Invece di 70 €			

Sistema di bloccaggio a biella 2500 con adattatore
Adattatore CS160715.4, per foro sistema 16 mm



16

	SP	G	Prezzo offerta speciale
4-CS160792	2,50 kN	0,87 kg	84 € •
Invece di 90 €			

Sistema di bloccaggio a biella 4000 con adattatore
Adattatore CS160715.4, per foro sistema 16 mm



16

	SP	G	Prezzo offerta speciale
4-CS160793	4 kN	1,36 kg	106 € •
Invece di 113 €			

Pinza di serraggio

Pinza di serraggio 2-12 / 18-32
Alluminio, CS160212: Capacità di serraggio 2-12 mm, CS161832: Capacità di serraggio 18-32 mm, per fissaggio:
Perno 160532 (non compreso nella fornitura)



AL 16



		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS160212	2-12	103 mm	30 mm	20 mm	0,06 kg	17 € •
2-CS161832	18-32	103 mm	30 mm	35 mm	0,06 kg	17 € •



Set Pinza di serraggio
contenuto della spedizione: 4x Pinza di serraggio 2-12 CS160212, 4x Pinza di serraggio 18-32 CS161832, 4x Perno 160532



16

	G	
2-CS160212.Set	0,92 kg	242 € •

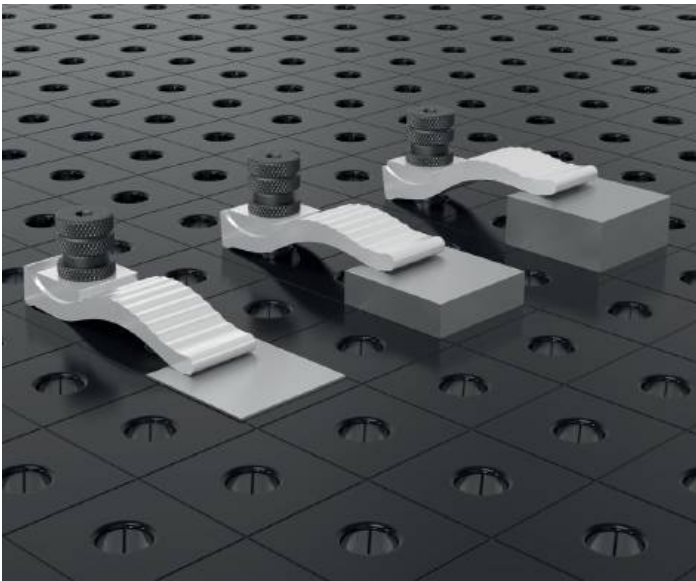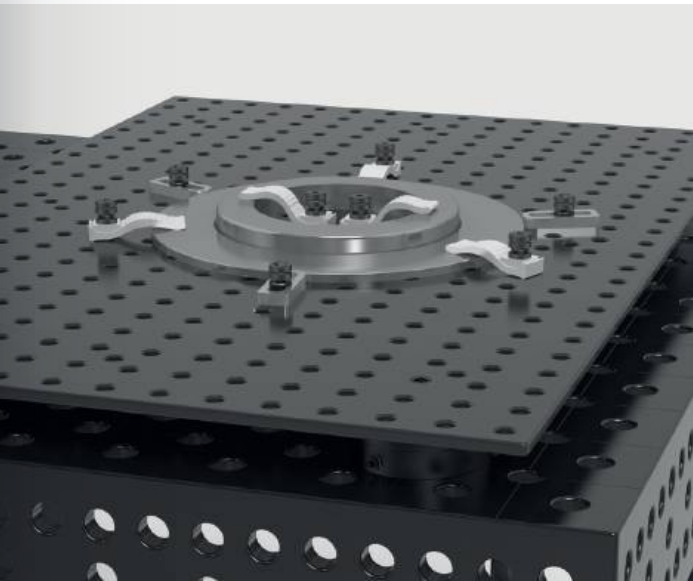

	Prisma Vario Ø 50 90°/120° con gruppo avvitato Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma no. di articolo 160649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 80 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160645.1.N	20 mm	50 mm	0,21 kg	54 € •
	2-160645.1.A	20 mm	50 mm	0,07 kg	74 € •
	Prisma Ø 80 120° con gruppo avvitato Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma no. di articolo 160649, per tubi fino a Ø 120 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160652.1	30 mm	80 mm	0,77 kg	61 € •
	2-160652.1.A	30 mm	80 mm	0,26 kg	92 € •
	Prisma Vario Ø 50 90°/120° senza attacco brunito Il prisma può essere fissato tramite perni, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 80 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160641	35 mm	50 mm	0,39 kg	56 € •
	Cono di serraggio brunito per interno tubi tondi e quadrati fino a Ø 45 mm, bloccaggio con perni a sfere				
		H (c)	Ø	G	
	2-160670	40 mm	45 mm	0,26 kg	23 € •




	Supporto avvitabile Ø 50 brunito regolazione altezza da 55 a 75 mm, abbinabile al set di supporto 160821 e prolunga prisma				
		H (c)	Ø	G	
	2-160822	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	50 € •
	Supporto regolabile in altezza Con scala brunito compreso Vite di arresto, altezza regolabile da 20 a 105 mm, grano per collegamento prismi				
		H (c)	Ø	G	
	2-160824	125 mm	40 mm	0,33 kg	63 € •
	Set di appoggio 7 pezzi brunito rondelle distanziatrici da 1 a 60 mm, con filettatura M10				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821	65 mm	25 mm	0,17 kg	57 € •
	Torre di sostegno brunito torre appoggio verticale, con filettatura M10				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821.1	65 mm	25 mm	0,09 kg	29 € •
	Set rondelle misure delle rondelle: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm				
			Ø	G	
	2-160821.2		25 mm	0,08 kg	29 € •
	Prolunga per prisma brunito compatibile con prismi, set supporto 160821 e supporto vite 160822				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.1	50 mm	16 mm	0,08 kg	26 € •
	2-160649.2	100 mm	16 mm	0,15 kg	33 € •
	Pacchetto vite per prisma brunito per montaggio prismi nei fori				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649	10 mm	16 mm	0,02 kg	10 € •
	Vite speciale per prisma sistema 16				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.0	10 mm	16 mm	0,02 kg	10 € •




Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.





www.siegmund.com/
F-prism16


	Carrello porta accessori verniciato a polvere Peso massimo totale 240 kg					16
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	841 € •

	Utensile muro verniciato a polvere installazione su tavolo di saldatura con perni o a muro con viti					16
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	339 € •

	Riparo per saldatura montaggio con 2 perni (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), legato alla produzione non antigraffio, verniciatura colorata come da richiesta cliente e' disponibile con un sovrapprezzo					16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	277 € •

	Modulo per utensile muro con bussola verniciato a polvere per Morsetti / Prismi / Perni, mensola non inclusa nella consegna					16
		L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G
	2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg
						99 € •

	Modulo per utensile muro senza bussola verniciato a polvere per Prismi / Perni, mensola non inclusa nella consegna					16
		L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G
	2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg
						70 € •

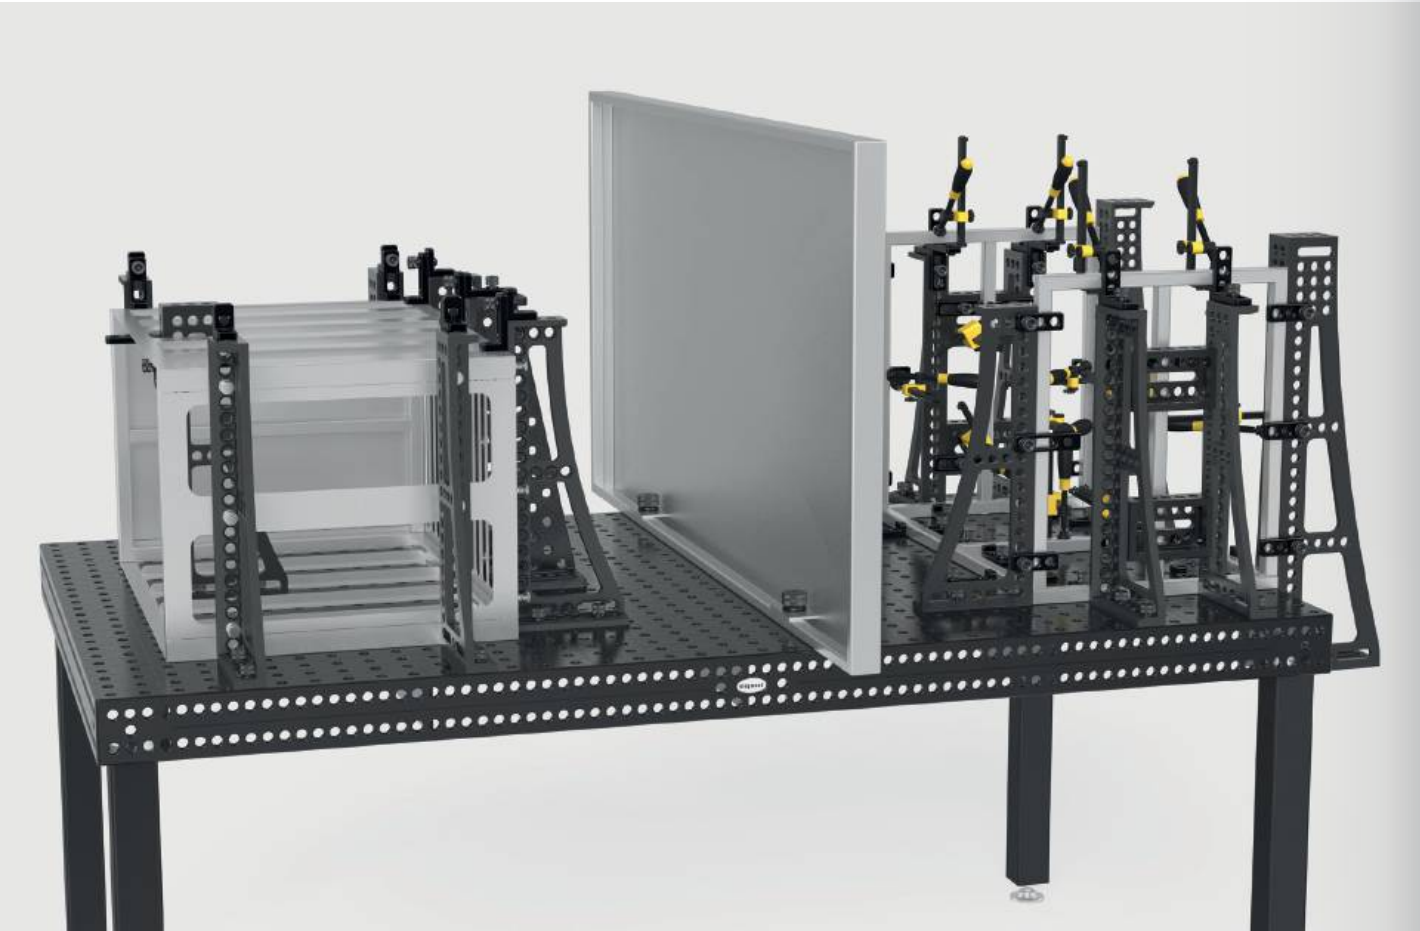


	Perno di adattamento per utensile muro brunito 10 pezzi			B 16
		L (a)	Ø	G
	2-160936.10	22 mm	16 mm	0,01 kg
				20 € •


	Brugola Dimensioni 4 giallo			16
				G
	2-160852			0,06 kg
				17 € •

	Spazzola Ø 17 con cappa protettiva per la pulizia dei fori			16
				Ø G
	2-160820		17 mm	0,05 kg
				23 € •

	Spazzola Ø 17 per punta / pacco da 10 per la pulizia dei fori			16
				Ø G
	2-160820.10		17 mm	0,05 kg
				84 € •

	Portacannello brunito può essere posizionato nel foro			B 16
				H (c) G
	2-160920		200 mm	0,27 kg
				31 € •

	Messa a terra Comfort garantisce il 100% di contatto con il tavolo di saldatura, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema, Fino a 500 Ampere, Sezione cavo a croce 70-95 mm ²			16 22 28
				G
	2-000810			0,66 kg
				66 € •

	Occhiello di sollevamento per il trasporto sicuro dei tavoli da saldatura e delle squadre a U, Per fissaggio: System 16: 4x 160511, Capacità di portata: 1500 kg (carico assiale)			NEW 16
		L (a)	B (b)	H (c) G
	2-160836	141 mm	141 mm	120 mm 3,10 kg
				86 € •




Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.




[www.siegmund.com/
F-accessories16](http://www.siegmund.com/F-accessories16)

Basic

	Sub Table Box con serratura per basic system verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, con serratura, incl. due chiavi						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	502 € •
	Set Sub Table Box con serratura per basic system incl. 2 cassetti incluso cassetti (2x 004230), verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato, cassetto estraibile lunghezza 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prezzo offerta speciale
	2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	712 € •
Invece di 721 €							
	Set Sub Table Box con serratura per basic system incl. 3 cassetti incluso cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato, cassetto estraibile lunghezza 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prezzo offerta speciale
	2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	781 € •
Invece di 801 €							

Professional 750 / Extreme 8.7

	Sub Table Box con serratura verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, Dimensioni tavolo 1000x500 mm non compatibile, con serratura, incl. due chiavi						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	502 € •
	Set Sub Table Box con serratura incl. 2 cassetti incluso cassetti (2x 004230), verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Dimensioni tavolo 1000x500 mm non compatibile, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato, cassetto estraibile lunghezza 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prezzo offerta speciale
	2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	712 € •
Invece di 721 €							
	Set Sub Table Box con serratura incl. 3 cassetti incluso cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Dimensioni tavolo 1000x500 mm non compatibile, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato, cassetto estraibile lunghezza 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prezzo offerta speciale
	2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	781 € •
Invece di 801 €							




Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.




www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS

	Sub Table Box con serratura per tavolo PLUS verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, con serratura, incl. due chiavi						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	502 € •
	Set Sub Table Box con serratura per tavolo PLUS incl. 2 cassetti incluso cassetti (2x 004230), verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato, cassetto estraibile lunghezza 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prezzo offerta speciale
	2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	712 € •
Invece di 721 €							
	Set Sub Table Box con serratura per tavolo PLUS incl. 3 cassetti incluso cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato, cassetto estraibile lunghezza 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prezzo offerta speciale
	2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	781 € •
Invece di 801 €							

Configurazione

	Cassetto con binario a clip verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, per Sub Table Box, per Workstation 0806 / 1208 / 1212 con pareti laterali						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	90 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	100 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	110 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	120 € •



Morsa 100

	Morsa da banco Siegmund 100 Fissaggio a 45° o 90°, Larghezza morsa 100 mm, corsa di apertura 100 mm, Montaggio: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545			
	162228			
		SP	G	
	2-004310	20 kN	9,50 kg	295 € •
	Set di copri ganasce per morsa 100 incl. borsa contenuto della spedizione: 2x Fibra, 2x Gomma, 2x Alluminio neutro, 2x Prismi in alluminio			
	162228			
			G	
	2-004315		0,70 kg	70 € •
	Set Morsa da banco Siegmund 100 System 16 Fissaggio a 45° o 90°, Larghezza morsa 100 mm, corsa di apertura 100 mm, contenuto della spedizione: 1x Morsa 004310, 2x Perno 160511, 1x Set di copri ganasce per morsa 004315			
	16			
		SP	G	
	2-164310	20 kN	10,36 kg	435 € •

Morsa 125

	Morsa da banco Siegmund 125 Fissaggio a 45° o 90°, Larghezza morsa 125 mm, corsa di apertura 125 mm, Montaggio: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			
	162228			
		SP	G	
	2-004320	30 kN	17,50 kg	346 € •
	Set di copri ganasce per morsa 125 incl. borsa contenuto della spedizione: 2x Fibra, 2x Gomma, 2x Alluminio neutro, 2x Prismi in alluminio			
	162228			
			G	
	2-004325		0,85 kg	77 € •
	Set Morsa da banco Siegmund 125 System 16 Fissaggio a 45° o 90°, Larghezza morsa 125 mm, corsa di apertura 125 mm, contenuto della spedizione: 1x Morsa 004320, 2x Perno 160511, 2x Boccola di riduzione 000546, 1x Set di copri ganasce per morsa 004325			
	16			
		SP	G	
	2-164320	30 kN	18,65 kg	526 € •



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-benchvice

Morsa 150

	Morsa da banco Siegmund 150 Fissaggio a 45° o 90°, Larghezza morsa 150 mm, corsa di apertura 150 mm, Montaggio: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			
	162228			
		SP	G	
	2-004330	40 kN	24 kg	449 € •
	Set di copri ganasce per morsa 150 incl. borsa contenuto della spedizione: 2x Fibra, 2x Gomma, 2x Alluminio neutro, 2x Prismi in alluminio			
	162228			
			G	
	2-004335		1 kg	87 € •
	Set Morsa da banco Siegmund 150 System 16 Fissaggio a 45° o 90°, Larghezza morsa 150 mm, corsa di apertura 150 mm, contenuto della spedizione: 1x Morsa 004330, 2x Perno 160511, 2x Boccola di riduzione 000546, 1x Set di copri ganasce per morsa 004335			
	16			
		SP	G	
	2-164330	40 kN	25,30 kg	632 € •

Copri ganasce per morsa

Il corpo di base delle copri ganasce della morsa è costituito da solidi profili in alluminio. I magneti integrati nei profili trattengono le coperture in modo affidabile sulla morsa e consentono un cambio rapido e semplice, a seconda del pezzo o della fase di lavorazione. Nonostante l'elevata forza magnetica, i pezzi non vengono magnetizzati. I coperchi delle ganasce della morsa sono ad angolo retto e paralleli al piano, il che significa che l'alto livello di precisione della morsa Siegmund rimane inalterato.

Set di copri ganasce per morsa

2x Fibra: adatto a superfici finemente fresate, piallate o levigate, 2x Gomma: adatto per componenti in legno e plastica, 2x Alluminio neutro: bloccaggio sicuro di pezzi lavorati grazie alle scanalature, 2x Prismi in alluminio: Serraggio di pezzi tondi o ovali mediante prismi



G: Peso, SP: max. forza di serraggio



Pressa da tavolo System 16

forza di compressione di 2,5 tonnellate, corsa utile 60 mm, forza operativa 330 N, fissare sempre su due punti


16

	G	
2-160780	6,50 kg	1.534 € •

Angolo speciale System 16

come estensione e fissaggio verticale della pressa

16



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160702	195 mm	60 mm	60 mm	1,41 kg	76 € •

Spintore pezzo

000701.AL: consigliato per lavorazione dell'acciaio, 000701.PA: consigliato per applicazioni con acciaio inox



	H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	31 € •
2-000701.PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	26 € •

Appoggio 90° con tubo di prolunga

per pressare negli angoli senza danneggiare il cordone di saldatura

16 22 28



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	134 € •

Adattatore per tubi POM-C

per la raddrizzazione di tubi, per tubi Ø 21,4 mm: 000703.1, per tubi Ø 26,9 mm: 000703.4, per tubi Ø 33,7 mm: 000703.2, per tubi Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28



	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	30 € •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	30 € •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	30 € •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	30 € •

Spina per curvatubi POM-C

per curvatura e raddrizzazione tubi, per tubi Ø 21,4 mm: 000704.1, per tubi Ø 26,9 mm: 000704.4, per tubi Ø 33,7 mm: 000704.2, per tubi Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	54 € •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	54 € •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	54 € •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	54 € •



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Controblocco POM-C

come controblocco per curvatura e raddrizzazione tubi, E' necessaria una presa di corrente per il fissaggio, fissato con perno 160515 / 220515 / 280513 (non compreso nella fornitura), per tubi Ø 21,4 mm: 000705.1, per tubi Ø 26,9 mm: 000705.4, per tubi Ø 33,7 mm: 000705.2, per tubi Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	70 € •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	69 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	67 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	63 € •

Presa di corrente

per il fissaggio girevole del controblocco nei fori, per fissaggio: 160515

16



	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 mm	40 mm	0,26 kg	24 € •

Raccomandazioni sul prodotto

Basic-set

Incluso nel set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16



	G	Prezzo offerta speciale
2-160783	1,52 kg	107 € •
Invece di 133 €		

Set raddrizzatubi per Ø 21,4

Incluso nel set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, fissato con perno 160515 (non compreso nella fornitura)

16



	G	Prezzo offerta speciale
2-160782.1	1,59 kg	220 € •
Invece di 275 €		

Set raddrizzatubi per Ø 26,9

Incluso nel set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, fissato con perno 160515 (non compreso nella fornitura)

16



	G	Prezzo offerta speciale
2-160782.4	1,56 kg	216 € •
Invece di 270 €		

Set raddrizzatubi per Ø 33,7

Incluso nel set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, fissato con perno 160515 (non compreso nella fornitura)

16



	G	Prezzo offerta speciale
2-160782.2	1,47 kg	215 € •
Invece di 267 €		

Set raddrizzatubi per Ø 42,4

Incluso nel set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, fissato con perno 160515 (non compreso nella fornitura)

16



	G	Prezzo offerta speciale
2-160782.3	1,36 kg	207 € •
Invece di 259 €		

SOLUZIONI INCROCIO SISTEMI



Il nostro sistema modulare Siegmund si basa su tre diverse dimensioni dei fori. Il diametro del foro definisce il sistema. Tutti gli accessori ed i set di utensili possono essere utilizzati su tutte le serie di tavoli all'interno di un unico sistema. Se vuoi lavorare su più sistemi, offriamo anche una vasta gamma di elementi di collegamento.



Tecnologia di serraggio magnetico

Magnete di bloccaggio duo 5 / 7 / 10
000780: Forza di bloccaggio 5 kN, Superficie di fissaggio (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Forza di bloccaggio 7 kN, Superficie di fissaggio (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Forza di bloccaggio 10 kN, Superficie di fissaggio (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	395 € •
2-000781	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	493 € •
2-000782	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	654 € •

Offerta speciale Magnete di bloccaggio duo 5

Superficie di fissaggio (s1): 120x57 mm, Superficie di fissaggio (s2): 136x64 mm, contenuto della spedizione:
2x Magnete di bloccaggio duo + 1x Brugola

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale
2-000780.Set	143 mm	64 mm	71 mm	7,80 kg	708 € •
Invece di 789 €					

Offerta speciale Magnete di bloccaggio duo 7

Superficie di fissaggio (s1): 156x57 mm, Superficie di fissaggio (s2): 172x64 mm, contenuto della spedizione:
2x Magnete di bloccaggio duo + 1x Brugola

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale
2-000781.Set	178 mm	64 mm	71 mm	9,80 kg	887 € •
Invece di 985 €					

Offerta speciale Magnete di bloccaggio duo 10

Superficie di fissaggio (s1): 162x76 mm, Superficie di fissaggio (s2): 178x87 mm, contenuto della spedizione:
2x Magnete di bloccaggio duo + 1x Brugola


16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prezzo offerta speciale
2-000782.Set	184 mm	87 mm	88 mm	17,60 kg	1.174 € •
Invece di 1.307 €					

Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.
www.siegmund.com/F-magnetic

Elementi di collegamento

	Perno di serraggio rapido combinato doppio brunito per il montaggio di componenti più grandi su sistemi più piccoli, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							161628
		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
	2-000520	28 -> 16	75 mm	40 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,32 kg
	2-002822	28 -> 22	88 mm	40 mm	130 kN	15 kN	15 Nm	0,45 kg
	2-002216	22 -> 16	71 mm	35 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,28 kg
	Perno di collegamento brunito per collegare tavoli di sistemi diversi, per collegare componenti attraverso i fori del sistema trasversale, non adatto per profili in alluminio							161628
		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
	2-000562	28 <=> 16	34 mm	32 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,12 kg
	2-028022	28 <=> 22	36 mm	32 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,11 kg
	2-022016	22 <=> 16	27 mm	27 mm	20 kN	4 kN	15 Nm	0,06 kg



Piastra adattatore brunito


montaggio trasversale dei morsetti, per il serraggio di componenti grandi su sistemi più piccoli, montaggio con perni

B

16

28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000570	28 -> 16	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	64 € •



Piastra adattatore nitrurato

montaggio trasversale dei morsetti, per il serraggio di componenti grandi su sistemi più piccoli, montaggio con perni

W


BAR

N

22

28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000571.N	28 -> 22	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	64 € •
2-000572.N	22 -> 16	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	64 € •



Boccola di riduzione (da piccolo a grande) brunito

per il montaggio di componenti piccoli su sistemi più grandi, non adatto per asole

B

16

28

		L (a)	Ø	G	
2-000545	16 -> 28	24 mm	32 mm	0,05 kg	20 € •



Boccola di riduzione (da piccolo a grande) brunito

il perno di fissaggio lungo è necessario, per il montaggio di componenti piccoli su sistemi più grandi, non adatto per asole

B

16

22

		L (a)	Ø	G	
2-000541	16 -> 22	24 mm	27 mm	0,04 kg	20 € •
2-000543	22 -> 28	36 mm	32 mm	0,08 kg	20 € •



Boccola di riduzione (da grande a piccolo) brunito

per il serraggio di componenti grandi su sistemi più piccoli, fissato all'interno del componente, Adatto per asola

B

16

28

		L (a)	Ø	G	
2-000546	28 -> 16	29 mm	36 mm	0,07 kg	20 € •



Boccola di riduzione (da grande a piccolo) brunito

il perno di fissaggio lungo è necessario, per il serraggio di componenti grandi su sistemi più piccoli, fissato all'interno del componente, Adatto per asola

B

22

28

		L (a)	Ø	G	
2-000544	28 -> 22	35 mm	36 mm	0,10 kg	20 € •
2-000542	22 -> 16	23 mm	31 mm	0,05 kg	20 € •



Bussola adattatore brunito

fissaggio di componenti nel sistema lager, non adatto per serraggio con perni di bloccaggio

B


16

28

		L (a)	Ø	G	
2-000547	16 -> 28	40 mm	30 mm	0,12 kg	21 € •
2-000549	22 -> 28	25 mm	30 mm	0,04 kg	21 € •
2-000548	16 -> 22	18 mm	24 mm	0,02 kg	21 € •


Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.
www.siegmund.com/F-connecting

Flange




Pianale di fissaggio 150 lbs con perni di fissaggio nitrurato
per flangia norma US, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, da 1/2" - 8", contenuto della spedizione: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, necessario per il sistema di 16: 000562/000520/000546, necessario per il sistema 22: 028022/002822/000544

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	822 € •



Pianale di fissaggio 300 lbs con perni di fissaggio nitrurato
per flangia norma US, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, da 1/2" - 8", contenuto della spedizione: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, necessario per il sistema di 16: 000562/000520/000546, necessario per il sistema 22: 028022/002822/000544

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	935 € •



Pianale di fissaggio 400-600 lbs con perni di fissaggio nitrurato
per flangia norma US, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, da 1/2" - 6", contenuto della spedizione: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, necessario per il sistema di 16: 000562/000520/000546, necessario per il sistema 22: 028022/002822/000544

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	974 € •

Perno di riferimento brunito
per pianale di fissaggio 280250.P / 280251.P / 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 kg	21 € •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 kg	21 € •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 kg	23 € •

Perno di riferimento brunito
per pianale di fissaggio 280251.P / 280252.P






	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 kg	33 € •

Perno di riferimento brunito
per pianale di fissaggio 280252.P




	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 kg	36 € •

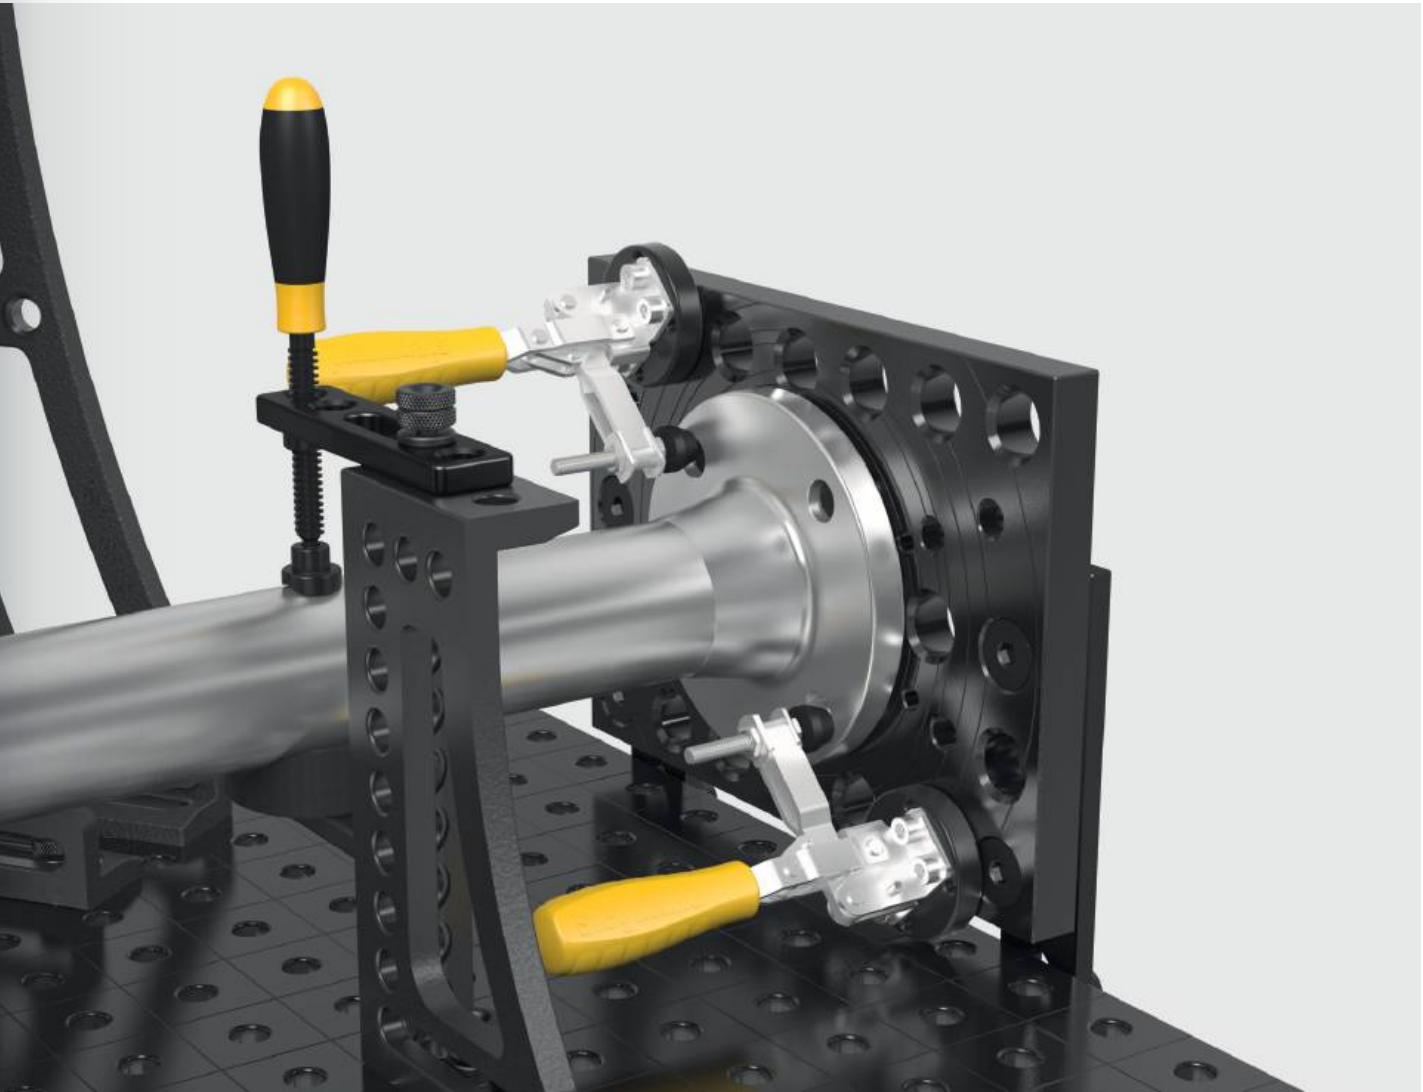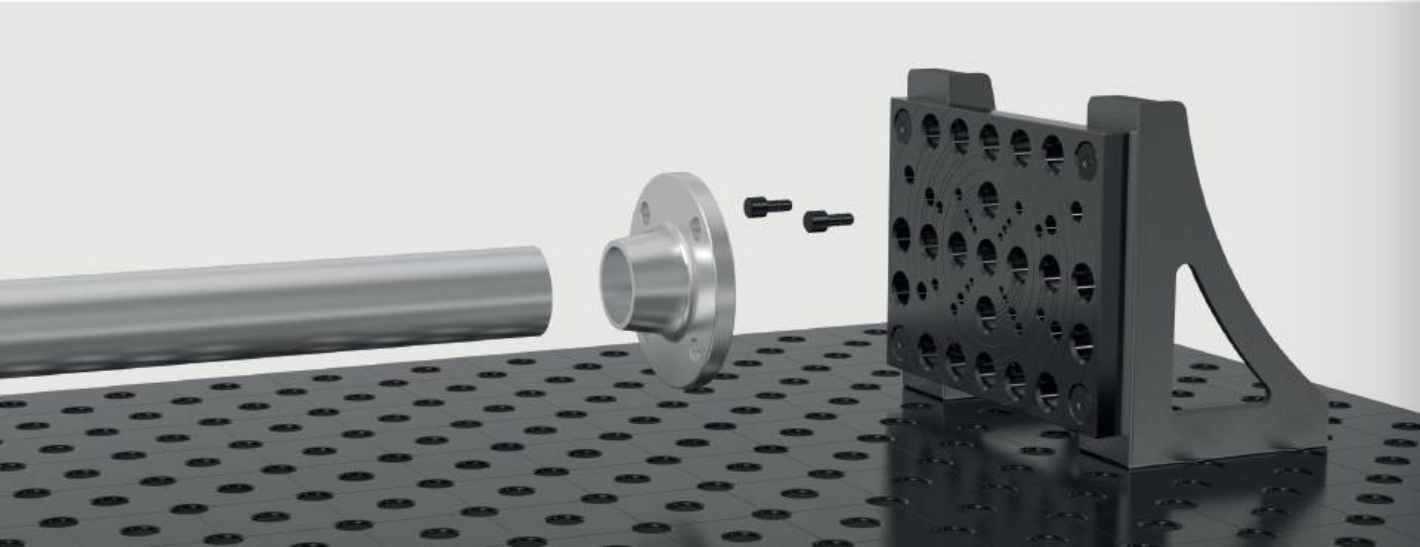

Pianale di fissaggio 550 per flangie DIN con perni di fissaggio nitrurato
contenuto della spedizione: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, per sistema 16: 000562/000520/000546, per sistema 22: 028022/002822/000544

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	892 € •



Pianale di fissaggio 350 per flangia DIN con perni di fissaggio nitrurato
per flangia DIN 2633, larghezza nominale DN 15 - DN 200, contenuto della spedizione: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, necessario per il sistema di 16: 000562/000520/000546, necessario per il sistema 22: 028022/002822/000544

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	758 € •

Perno di riferimento brunito
per pianale di fissaggio 280220.P / 280221.P



	L (a)	Ø	G	
2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg	19 € •
2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg	19 € •
2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg	19 € •
2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg	29 € •
2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg	29 € •
2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg	29 € •

Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Lunghezza, B: Larghezza, MS: Spessore materiale, G: Peso, Ø: Diametro

Morsetto pneumatico

	Cilindro pneumatico corto incluso adattatore sistema 16 per fissaggio automatizzato, Forza = 650 N a 8 bar, montaggio nel foro con adattatore, range di sollevamento 25 mm o 50 mm, a seconda del cilindro di pressione				16
	G				
	0-000850	0,90 kg	439 €	◦	
	Cilindro pneumatico corto incluso adattatore sistema 28 per fissaggio automatizzato, Forza = 650 N a 8 bar, montaggio nel foro con adattatore, range di sollevamento 25 mm o 50 mm, a seconda del cilindro di pressione				28
	G				
	0-000851	0,93 kg	420 €	◦	
	Cilindro pneumatico lungo per sistema 28 per fissaggio automatizzato, Forza = 350 N a 8 bar, montaggio in fori filettati con sistema di boccole 28, range di sollevamento 25 mm o 50 mm, a seconda del cilindro di pressione				28
	G				
	0-000855	0,80 kg	369 €	◦	
	Deviatore per 8 innesti per fissaggio automatizzato, collegamento tra cilindro pneumatico e compressore, pressione di esercizio 1-10 bar				16 28
	G				
	0-000860	0,14 kg	403 €	◦	

Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Prodotti per la pulizia e la cura



Pietra per affilare combinata
per manutentare le superfici, adatto per tavoli e accessori non nitrurati

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000942	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	23 € •
2-000940	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	29 € •



CleanBasic Bottiglia spray da 1 Litri
detergente a base d'acqua, per la pulizia quotidiana dei tavoli, previene l'ossidazione, scheda dati di sicurezza disponibile online

162228

	G	
2-000914	1,10 kg	20 € •



Offerta speciale CleanBasic 8x Bottiglia spray da 1 Litri
detergente a base d'acqua, per la pulizia quotidiana dei tavoli, previene l'ossidazione, scheda dati di sicurezza disponibile online

162228

	G	Prezzo offerta speciale
2-000914.8	8,80 kg	149 € •

Invece di 163 €

	CleanBasic 5 Litri detergente a base d'acqua, per la pulizia quotidiana dei tavoli, previene l'ossidazione, scheda dati di sicurezza disponibile online				16 22 28
	G				
	2-000915	5,20 kg	64 €	•	
	Offerta speciale CleanBasic 6x 5 Litri detergente a base d'acqua, per la pulizia quotidiana dei tavoli, previene l'ossidazione, scheda dati di sicurezza disponibile online				16 22 28
	G Prezzo offerta speciale				
	2-000915.6	31,20 kg	343 €	•	
Invece di 382 €					
	Antiaderente Bottiglia spray da 1 Litri Protetto da corrosione, antispuzzo non infiammabile, solubile in acqua, protegge il tavolo da spruzzi di saldatura, scheda dati di sicurezza disponibile online				16 22 28
	G				
	2-000924	1,10 kg	24 €	•	
	Offerta speciale Antiaderente 8x Bottiglia spray da 1 Litri Protetto da corrosione, antispuzzo non infiammabile, solubile in acqua, protegge il tavolo da spruzzi di saldatura, scheda dati di sicurezza disponibile online				16 22 28
	G Prezzo offerta speciale				
	2-000924.8	8,80 kg	174 €	•	
Invece di 193 €					
	Antiaderente Bottiglia da 1 Litri Protetto da corrosione, antispuzzo non infiammabile, solubile in acqua, protegge il tavolo da spruzzi di saldatura, scheda dati di sicurezza disponibile online				16 22 28
	G				
	2-000929	1,10 kg	53 €	•	
	Antiaderente 5 Litri Protetto da corrosione, antispuzzo non infiammabile, solubile in acqua, protegge il tavolo da spruzzi di saldatura, scheda dati di sicurezza disponibile online				16 22 28
	G				
	2-000926	5,20 kg	74 €	•	
	Offerta speciale Antiaderente 6x 5 Litri Protetto da corrosione, antispuzzo non infiammabile, solubile in acqua, protegge il tavolo da spruzzi di saldatura, scheda dati di sicurezza disponibile online				16 22 28
	G Prezzo offerta speciale				
	2-000926.6	31,20 kg	402 €	•	
Invece di 446 €					

Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.
www.siegmund.com/F-maintenance

Siegmund Roto-posizionatore

- rotazione idraulica della piastra di bloccaggio, opzione elettrica
- regolazione altezza e inclinazione idraulica
- Grande area di lavoro, altezza ridotta
- incl. massa rotante: connessione ottimale al piano del tavolo, nessuna torsione del cavo
- senza piano tavolo / piano ottagonale
- 6R300M16 / 6R450M16: Raccomandazione: tavoli ottagonali a partire da una larghezza di almeno 1200 mm



Siegmund Roto-posizionatore RP 1250

Giri al minuto tavola: idraulica: 2 / elettrico: 0-2, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Inclinazione: 95°, Range movimento verticale (A): 540-1120 mm, Range di movimento orizzontale (B): 700-1280 mm, Lunghezza (C): 1760 mm, Larghezza (D): 1630 mm, Diametro della piastra di serraggio (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	37.955 € ◯

Siegmund Roto-posizionatore RP 2000

Giri al minuto tavola: idraulica: 2 / elettrico: 0-2, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Inclinazione: 95° (Alternativamente 140°), Range movimento verticale (A): 550-1300 mm, Range di movimento orizzontale (B): 650-1400 mm, Lunghezza (C): 1850 mm, Larghezza (D): 1660 mm, Diametro della piastra di serraggio (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	42.364 € ◯

Siegmund Roto-posizionatore RP 3000

Giri al minuto tavola: idraulica: 2 / elettrico: 0-2, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Inclinazione: 95° (Alternativamente 140°), Range movimento verticale (A): 740-1590 mm, Range di movimento orizzontale (B): 720-1570 mm, Lunghezza (C): 2400 mm, Larghezza (D): 1825 mm, Diametro della piastra di serraggio (F): 1100x1100 mm




	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	48.966 € ◯

Siegmund Roto-posizionatore RP 4500

Giri al minuto tavola (elettrico): 0-1,5, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Inclinazione: 95° (Alternativamente 140°), Range movimento verticale (A): 830-2080 mm, Range di movimento orizzontale (B): 880-2130 mm, Lunghezza (C): 2590 mm, Larghezza (D): 2270 mm, Diametro della piastra di serraggio (F): 1500x1500 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	73.598 € ◯

Si prega di notare: Carico massimo escluso peso del tavolo.

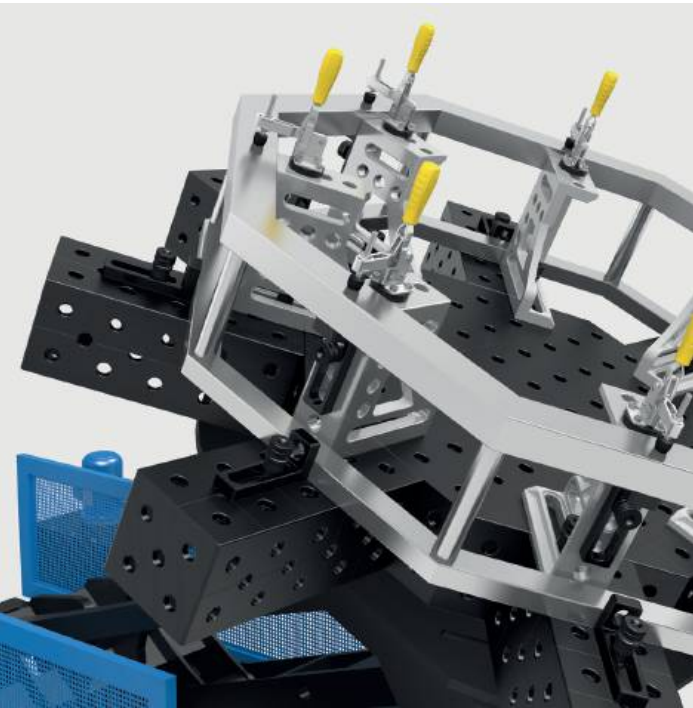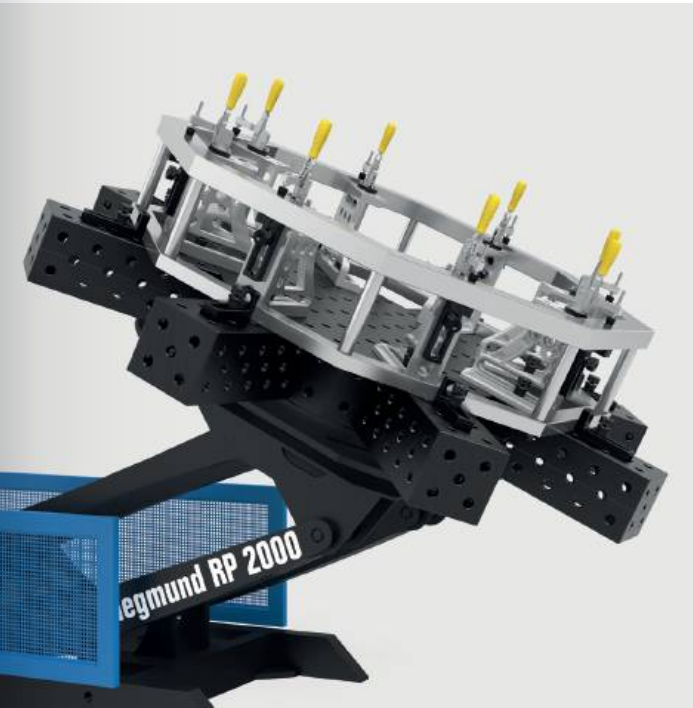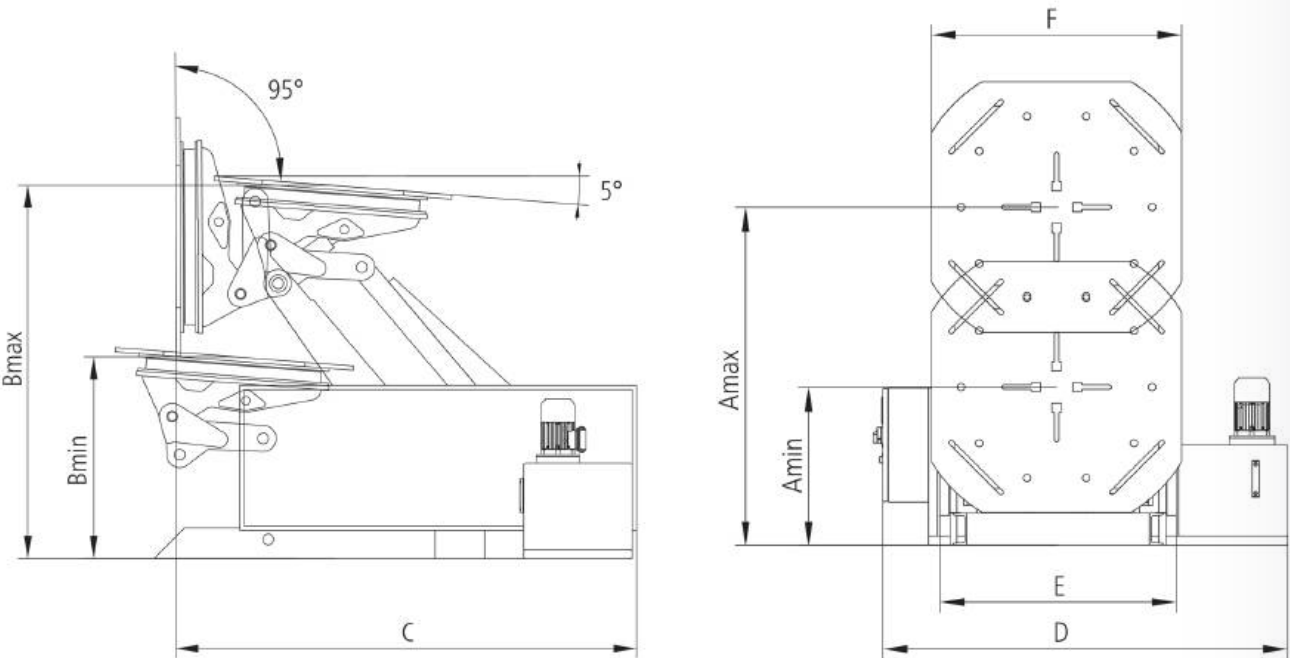

Raccomandazioni sul prodotto



Comando manuale con cavo

Per RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, compreso nel prezzo (escluso pannello di controllo con funzione di apprendimento), Pulsanti di controllo per l'impostazione manuale, incl. montaggio, una installazione successiva NON è possibile

	G	
6R000150	5 kg	1.680 € ◯



Comando manuale con cavo per funzione insegnamento

Adatto per posizionatori Roto con funzione di insegnamento, è possibile una successiva installazione, non compreso nel prezzo per i posizionatori con funzione Teach

	G	
6R000151	3,50 kg	1.680 € ◯



Comando a pedale

Per RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, rotazione con funzione integrata di start e stop, è possibile una successiva installazione

	G	
6R000250	5 kg	2.431 € ◯



Pannello di controllo teach Per RP 1250, RP 2000, RP 3000

Programmazione, memorizzazione e ripetizione di posizioni, Comando a distanza manuale (cablato) disponibile con un costo aggiuntivo, azionamento elettrico (6R000450, 6R000460, 6R000470) assolutamente necessario, una installazione successiva NON è possibile


	G	
6R000550	20 kg	13.764 € ◯



Pannello di controllo teach Per RP 4500

Programmazione, memorizzazione e ripetizione di posizioni, Comando a distanza manuale (cablato) disponibile con un costo aggiuntivo, una installazione successiva NON è possibile

	G	
6R000560	20 kg	15.623 € ◯



Inclinazione fino a 140° optional

Inclinazione di 140° della piastra di serraggio, la rotazione dei tavoli ottagonali da 1200 mm in posizione estesa non è possibile, una installazione successiva NON è possibile


6R000350	RP 2000	4.732 €	◦
6R000360	RP 3000	5.733 €	◦



Azionamento elettrico

Variazione continua velocità, Sollevamento e inclinazione con azionamento idraulico, una installazione successiva NON è possibile


6R000450	RP 1250	4.314 €	◦
6R000460	RP 2000	5.697 €	◦
6R000470	RP 3000	5.458 €	◦



Finecorsa Per RP 1250, RP 2000, RP 3000

blocca la piastra durante l'abbassamento per evitare collisioni con il suolo, è possibile una successiva installazione

6R000660		632 €	◦
----------	--	-------	---



Scanner laser tipo S300 per posizionatori Roto e Synchrolift

Area campo di protezione: 3 m, Angolo di campo: 270°, Risoluzione scanner: 0,5°, Dispositivo di sicurezza con campo protetto, senza programmazione, Setup e connessione a cura del cliente, una installazione successiva NON è possibile

6RS00000		7.782 €	◦
----------	--	---------	---



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-pos-r



Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-pos-m

Siegmund Posizionatore-M

- Guida manuale tramite volantino
- Trasmissione della forza attraverso un cuscinetto con ingranaggio integrato
- Flangia universale per il serraggio di squadre a U Siegmund
- Bloccaggio di componenti su squadre a U Siegmund
- Stabilità garantita dall'ampia pedana piatta per l'ancoraggio al pavimento
- escluse squadre a U



Siegmund Posizionatore-M MP 500 per sistema 16

Volantino con maniglia Ø 200 mm, Rapporto di trasmissione: 1:73, Asse di rotazione: orizzontale, Max. lunghezza squadra a U: 1500 mm, Altezza di lavoro (A): 850 mm, Altezza torre (B): 955 mm, Altezza totale (C): 1083 mm, Larghezza piastra di base (D): 500 mm, Lunghezza Piastra di base (E): 400 mm

	DM	TF	G	
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	8.551 € ◦




Siegmund Posizionatore-M MP 1500 per sistema 28

Volantino con maniglia Ø 315 mm, Rapporto di trasmissione: 1:73, Asse di rotazione: orizzontale, Max. lunghezza squadra a U: 3000 mm, Altezza di lavoro (A): 850 mm, Altezza torre (B): 955 mm, Altezza totale (C): 1140 mm, Larghezza piastra di base (D): 600 mm, Lunghezza Piastra di base (E): 600 mm

	DM	TF	G	
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	9.045 € ◦

Si prega di notare: Carico massimo escluso il peso delle squadre a U.

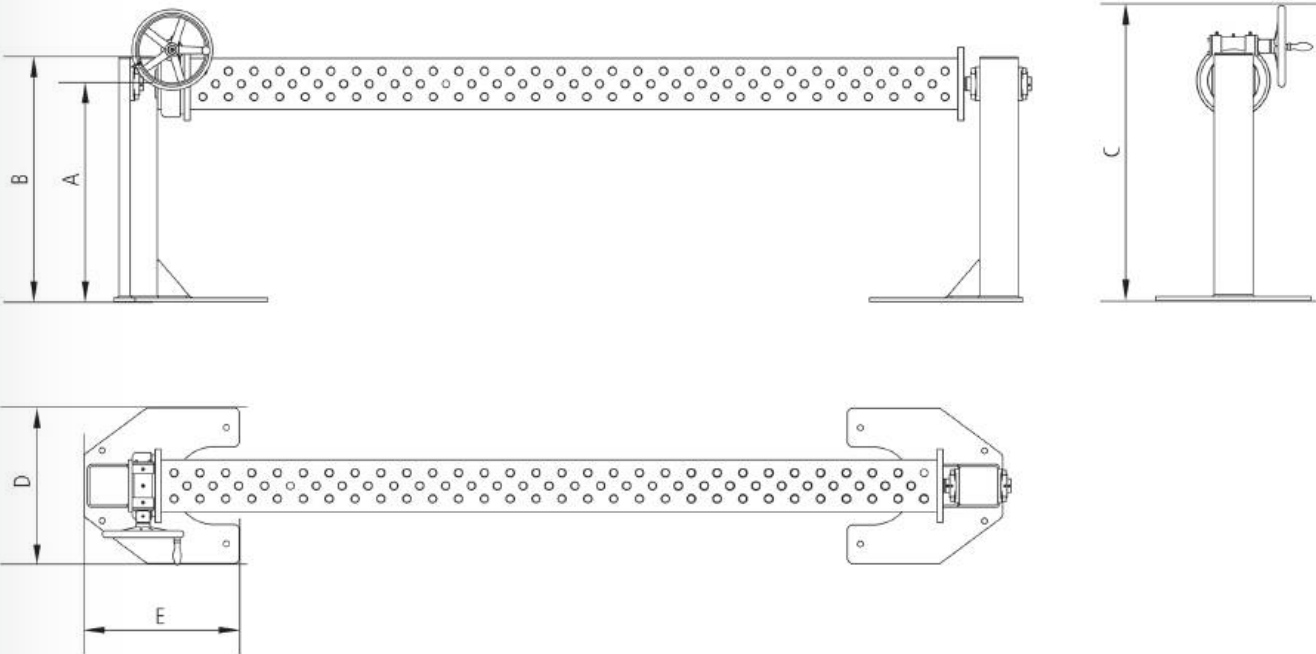

Siegmund Synchrolift

- Regolazione continua della piastra di serraggio
- Elevata precisione di ripetizione
- Sollevatore pallet per il riposizionamento
- Display per l'impostazione del posizionatore
- incl. massa rotante: connessione ottimale al piano del tavolo, nessuna torsione del cavo
- senza piano tavolo / piano ottagonale




	Siegmund Synchrolift SL 2500			
	Giri al minuto tavola (elettrico): 1, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Velocità di sollevamento ed abbassamento: 56 cm/min, Potenza motore: 0,75 kW, Up - Dw potenza del motore: 2 kW, Altezza torre: 2505 mm, Corsa totale (B): 1500 mm, intervallo di movimento (C): 350-1850 mm, Diametro della piastra di serraggio: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
65250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	52.507 € ◯

	Siegmund Synchrolift SL 4500			
	Giri al minuto tavola (elettrico): 1, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Velocità di sollevamento ed abbassamento: 56 cm/min, Potenza motore: 0,55 kW, Up - Dw potenza del motore: 2 kW, Altezza torre: 2505 mm, Corsa totale (B): 1500 mm, intervallo di movimento (C): 450-1950 mm, Diametro della piastra di serraggio: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
65450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	63.642 € ◯

	Siegmund Synchrolift SL 7000			
	Giri al minuto tavola (elettrico): 0,75, Tensione di funzionamento 400 V 50 Hz, Velocità di sollevamento ed abbassamento: 56 cm/min, Potenza motore: 0,55 kW, Up - Dw potenza del motore: 2 kW, Altezza torre: 2505 mm, Corsa totale (B): 1450 mm, intervallo di movimento (C): 500-1950 mm, Diametro della piastra di serraggio: Ø 800 mm			
	DM	TF	G	
65700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	72.914 € ◯

Si prega di notare: Carico massimo escluso peso del tavolo.

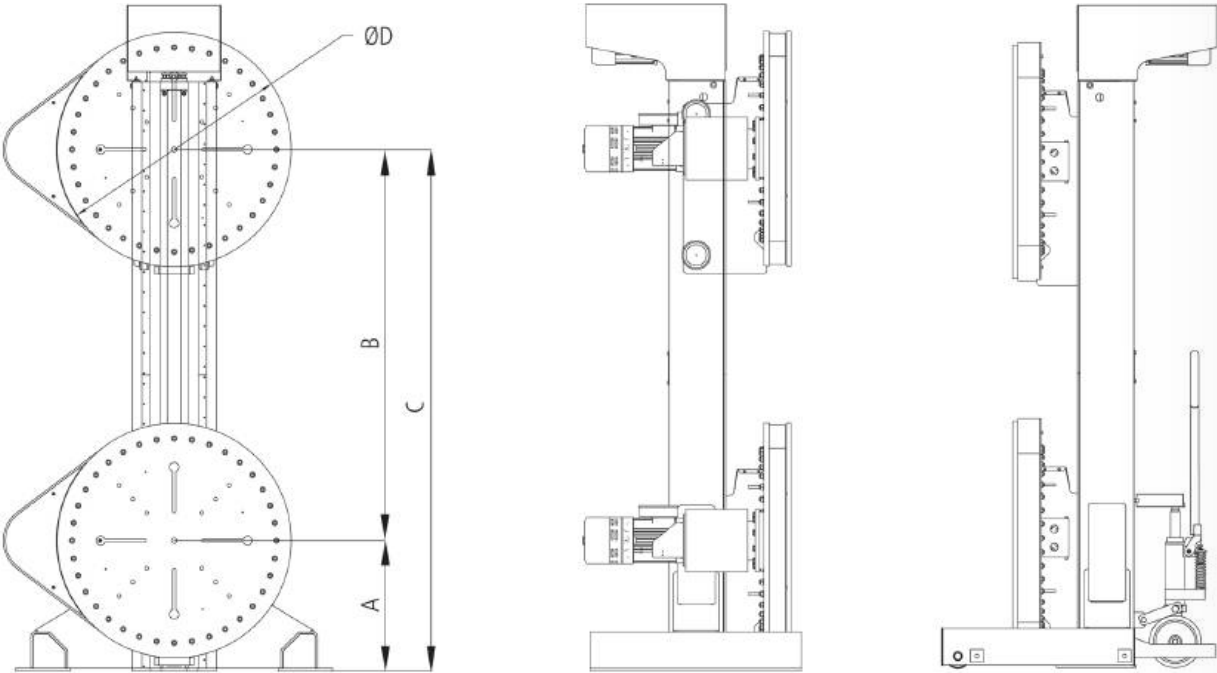

Ulteriori informazioni e accessori per questi prodotti sono disponibili online.



www.siegmund.com/
F-pos-s

Raccomandazioni sul prodotto

	Comando manuale con cavo		
	compreso nel prezzo, Pulsanti di controllo per l'impostazione manuale, incl. montaggio, una installazione successiva NON è possibile		
	65000150		1.652 € ◯

	Comando manuale con cavo per funzione insegnamento		
	adatto a synchrolift con funzione insegnamento, è possibile una successiva installazione, non compreso nel prezzo per i posizionatori con funzione Teach		
	65000151	G 2,80 kg	1.652 € ◯

	Comando a pedale		
	rotazione con funzione integrata di start e stop, è possibile una successiva installazione		
	65000250		2.191 € ◯

	Pannello di controllo teach		
	Programmazione, memorizzazione e ripetizione di posizioni, una installazione successiva NON è possibile		
	65000550	G 20 kg	8.759 € ◯

	Rotaie a pavimento Rotaia singola 2 m		
	spostamento parallelo delle colonne, è possibile una successiva installazione		
	65000640	G 10 kg	400 € ◯

	Rotaie a pavimento Estensione Rotaia singola 2 m		
	spostamento parallelo delle colonne, è possibile una successiva installazione		
	65000641		226 € ◯

	Rotaie a pavimento Doppio binario 2 m		
	spostamento parallelo delle colonne, è possibile una successiva installazione		
	65000650	G 20 kg	801 € ◯

	Rotaie a pavimento Estensione Doppio binario 2 m		
	spostamento parallelo delle colonne, è possibile una successiva installazione		
	65000651		450 € ◯

	Scanner laser tipo S300 per posizionatori Roto e Synchrolift		
	Area campo di protezione: 3 m, Angolo di campo: 270°, Risoluzione scanner: 0,5°, Dispositivo di sicurezza con campo protetto, senza programmazione, Setup e connessione a cura del cliente, una installazione successiva NON è possibile		
	6RS00000		7.782 € ◯



ARGOMENTI, TENDENZE, SVILUPPI E BUONE CONVERSAZIONI

Le fiere riflettono i temi, le tendenze e gli sviluppi del settore e sono un'ottima occasione per lo scambio di esperienze e conoscenze.

Ci sforziamo di sviluppare continuamente nuove soluzioni che aumentino la produttività e l'efficienza. Partecipando a varie fiere di settore, abbiamo l'opportunità di presentare i nostri ultimi sviluppi a un pubblico ampio e internazionale di professionisti, clienti e parti interessate. Buone conversazioni e preziosi contatti d'affari completano ogni partecipazione fieristica.

Visita il nostro stand per toccare con mano la qualità dei nostri prodotti. Non vediamo l'ora di incontrarvi.


Tutte le date delle fiere in Germania e nel mondo sono disponibili nel nostro calendario.



www.siegmund.com/F-exhibition



IL CONFIGURATORE SIEGMUND – FATTO PER COSTRUIRE



konfigurator.siegmund.com

Configura i tuoi progetti

Scopri le infinite possibilità del mondo Siegmund e configura i tuoi modelli 3D sui nostri dispositivi di saldatura e bloccaggio. Pianifica il tuo prossimo progetto in modo rapido, semplice e intuitivo e utilizza l'intera gamma di prodotti per visualizzare in modo ottimale i tuoi progetti.

1500+ Gamma di tavoli

1900+ Accessori

400+ Progetti completati



Vantaggi



Prodotti Siegmund



Propri modelli 3D



Salva e condividi



Realtà aumentata

Prezzi in €, escl. IVA, spese di imballo e trasporto. I dati tecnici indicati possono essere soggetti a modifiche. Franco nostro magazzino. Rivendita riservata. Si applicano le nostre condizioni generali di vendita. Ci riserviamo la possibilità di modifiche di prezzo o modifiche per errori di stampa.

Tutti i testi, le immagini e gli elementi di design sono copyright di Bernd Siegmund GmbH. Nessuna parte di questo Flyer può essere modificata analogicamente, in digitale o in un altro modo. Allo stesso modo non può essere duplicata o pubblicata senza l'approvazione scritta del proprietario legale. I reati vengono perseguiti.
© 2025 Bernd Siegmund GmbH

● Articoli in stock

○ Articoli prodotti su ordinazione

siegmund



**Trova il nostro calendario
esposizioni presso:**

www.siegmund.com/exhibition



Produttore:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Germania (Baviera)
Tel. +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Distributore:

Arroweld Italia spa
Via Monte Pasubio 137
I - 36010 Zanè
Tel. 0039 (0) 445 804444
Fax 0039 (0) 445 804400
E-Mail: marketing@arroweld.com
www.arroweld.com